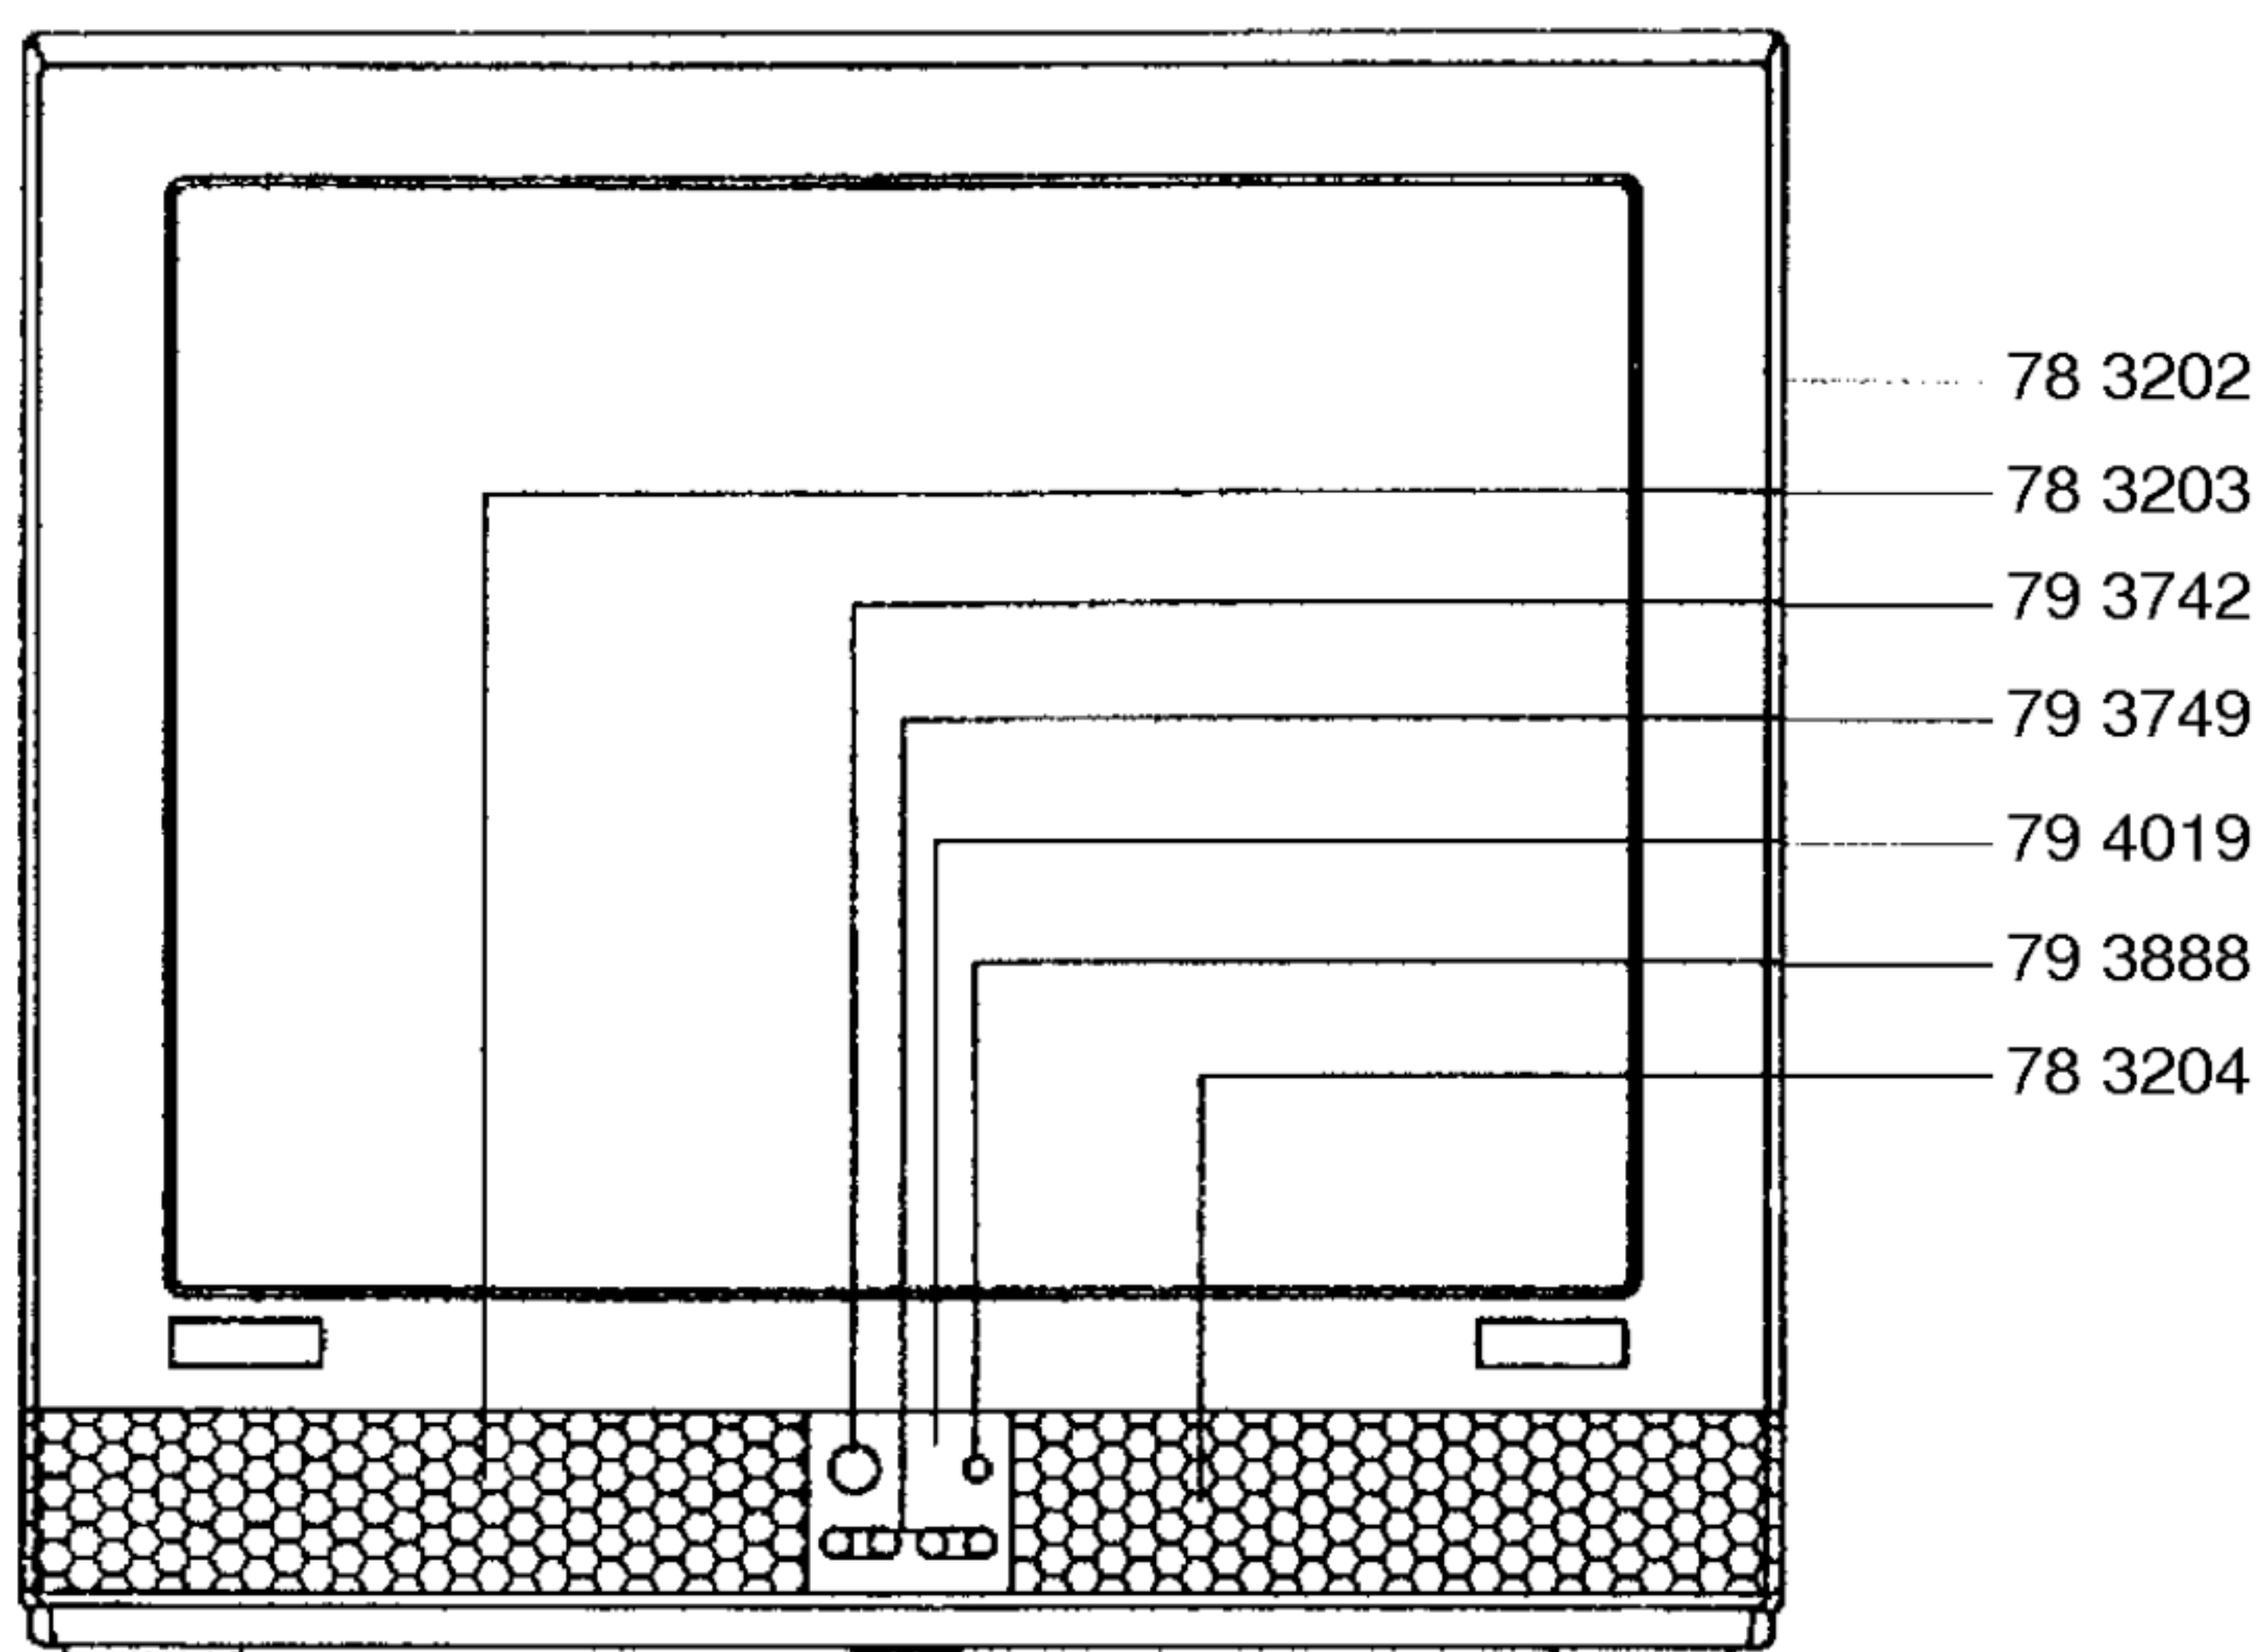


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CM9301 Chassis CM9301F	
	53 1027	Gebrauchsanweisung (R6)	operating instructions
	53 1085	Gebrauchsanweisung (V6)	mode d'emploi
	53 5550	Service—Anleitung (R6/V6)	service manual
	75 8640	Fernbedienung FB33	remote control/telecommande
	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord/cordon secteur
	78 2083	Bildröhre A66EAK71X01	picture tube (PHI) tube image
	75 8916	Bedieneinheit P49A1	operation unit unite de commande
	75 8917	Bildrohrplatte RGB (022.17)	picture tube tube image
w.	75 9516	(122.05)	
	75 9071	EURO—AV—Buchsenplatte (S6)	EURO—AV socket p.c.b.
	75 8694	Netzschalterplatte	power switch P.C.B. unite interrupteur secteur
	75 8868	Tuner (Hyperband)	tuner
	75 9067	ZF—Verstärker (S6)	IF amplifier amplificateur F.I.
w.		wahlweise	alternatively

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144105	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R569	73 4893	4,7 Ohm 3W	
R572	79 4085	10 KOhm 0,38W	
R573	73 4890	820 Ohm 1W	
R577	79 4086	6,8 Ohm	
R586	73 7497	2,7 KOhm 0,38W NB	
R591	73 7495	1 Ohm 0,75W DRW	
R598	73 3918	10 Ohm 0,7W	
R599	79 0155	6,8 Ohm 0,7W	
R599	79 5254	6,8 Ohm	
R600	79 2034	3,3 MOhm 1W	
R609	73 2974	Duo PTC 0,5W	
R624	79 2751	4,7 Ohm 0,54W	
R627	79 2751	4,7 Ohm 0,54W	
R633	79 4703	82 KOhm 1W	
R646	79 4089	15 KOhm 2W	
R647	79 4089	15 KOhm 2W	
R682	79 4090	100 KOhm 1W	
R793	79 2208	330 Ohm 0,38W	
R901	73 9820	12 Ohm 0,38W	
R7501	73 5814	12 Ohm 0,38W	
	73 7610	Fokus/Ug2-Einsteller	focus





Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Abdeckung(en)	cover/couvercle
	75 8869	f. EURO-AV-Buchse	
	75 8252	f. Netzteil	
	79 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture attache chassis
	78 3202	Gehäusevorderteil	cabinet/boitier
	78 3205	Gehäuserückteil (R6/V6/L6)	back panel
	78 3206	Gehäuserückteil (S6)	panneau arriere
	78 3203	Gitter links	grid l.
	78 3204	Gitter rechts	grid r.
		Halter	holder
			baquette couplage
	75 9072	f. Buchsenplatte (S6)	
	75 9073	f. ZF (S6)	
	75 9068	f. ZF (L6)	
	79 4019	Infra-Fenster kpl. (Netzschr.)	infra window cpl. fenêtré rouge
	73 2585	Montageklipp T568/IC430	mounting clip
	73 2584	Montageklipp T644/IC676/686	clip de montage
	79 6167	Netzschalteranschlag	power switch stop
	75 8803	Platteneinschub f. (R6/L6) Netzschaltereinheit	board holder
	73 2799	Spulenhaken	coil holder chrochet de bobine
	73 4235	Spulenlasche	coil hooke attache de bobine

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	79 3742	Tastenkopf (Netz)	key bouton (mains) bouton à touche (reseau)
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set/jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	73 3712	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
		Buchsen	socket entree ecouteurs
	79 4704	Cinch AUDIO/FBAS (S6)	
	79 4450	Cinch gelb FBAS (S6)	
	79 4451	Cinch weiß Audio (S6)	
	79 2679	EURO-AV orange (S6)	
	79 4083	EURO-AV schwarz (S6)	
	79 0662	EURO-AV	
	79 3888	f. Kopfhörer (Schaltbuchse)	
	73 7968	S-VHS (S6)	
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk
	73 7617	Glimmerscheibe T644	rondelle mica
	73 7618	Glimmerscheibe IC676	
	75 6674	Hochspannungskabel	high tension lead cable h.t.
	73 2781	Netzschalter	power switch interrupteur secteur
	79 3938	Netzsteckverbindung (im Gerät)	plug in connector connecteur

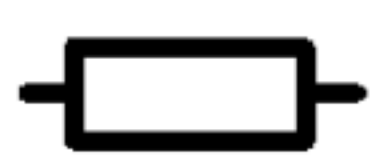
Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D101	79 3894	Z9,1C 0,5W	
D131	72 7709	BAT41	
D132	73 9410	1N4148	
D142	73 9325	BAV21	
D146	73 9410	1N4148	
D147	73 9410	1N4148	
D148	73 9410	1N4148	
D161	73 9410	1N4148	
D168	73 9410	1N4148	
D233	73 7864	BB531	
D243	73 1729	TD129	
D338	71 0033	ICZTK33BDPD	
D342	73 9410	1N4148	
D356	73 9323	1N4001	
D358	73 4900	Z2,7C 0,5W	
D411	73 4310	1N4936	
D416	73 4310	1N4936	
D461	73 8393	22B 0,5W	
D462	73 9410	1N4148	
D513	73 1729	TD129	
D566	73 7895	Z30C 0,5W	
D568	73 2779	BYW76	
D569	79 0133	BY228	
D572	79 0134	BA157	
D584	73 9325	BAV21	
D585	73 8393	Z22B 0,5W	
D586	73 8394	Z12C 0,5W	
D587	73 1729	TD129	
D592	73 9325	BAV21	
D596	73 3293	1N4004	
D598	73 2776	BYV16TFK/BYV96E	
D621	70 9740	1N4007	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D622	70 9740	1N4007	
D623	70 9740	1N4007	
D624	70 9740	1N4007	
D641	73 9796	BVS21-45	
D647	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D648	79 2757	BYT54M/SK09D10	
D653	79 3889	BYT53B/SK1GF01	
D661	79 3889	BAT53B/SK1GF01	
D671	79 2755	MUR420	
D671	79 3890	BYW172D/SK3GF0	
D672	73 9323	1N4001	
D682	79 3891	MUR480	
D682	79 3892	BYW178/SK3GD08	
D707	73 9325	BAV21	
D814	73 9410	1N4148	
D834	73 1729	TD129	
D836	73 1729	TD129	
D838	73 1729	TD129	
D907	73 7161	TLN115A (Senderdiode)	
D908	73 9323	1N4001	
D912	73 9410	1N4148	
D918	73 9410	1N4148	
D6033	79 2359	TLHR4601 (Betriebsanzeige)	
			
IC130	79 3901	STV2110 (S6/R6/L6)	
IC130	79 3895	STV2102 (V6)	
IC130	79 5657	STV2102B (V6)	
IC210	79 3899	CF72306	
IC260	79 5253	74HC4053N	
IC260	79 4705	MC14053BCP (S6)	
IC270	79 3900	CF70200NW (R6)	
IC270	79 4033	CF70095ANF (V6)	
IC365	79 4464	TDA7245A	
IC430	79 3896	TDA8174W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC440	73 2562	TDA8145	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC676	73 4089	LM317T	
IC680	73 5907	MC78M05CT	
IC686	73 8941	MC7805CT	
IC790	79 2859	TEA5101A	
IC811	79 4465	ZC88645P (S6/L6)	
IC811	79 3902	ZC88644P (R6)	
IC811	79 3897	ZC88649P (V6)	
IC820	79 2674	MC33164P-5RP	
IC847	79 2748	X24C04	
IC906	79 2341	MC44107PA	
IC910	79 4466	4053B/14053BCP (S6)	
IC920	79 3898	TDA5940	
IC2240	72 8242	HEF4094	
IC2280	73 7637	TDA4481	
IC2281	79 2849	TDA4454	
IC6020	79 2339	TFMS5300	
IC7555	72 7761	4052	
IC7560	73 7071	LM358N	
IC7585	72 7761	4052	
IC7590	79 4466	4053	
			
T101	71 0274	BC338	
T103	72 3060	BC548C	
T127	72 3060	BC548C	
T139	73 3284	BC549B	
T147	72 3046	BC558A	
T163	72 3046	BC558A	
T168	71 1453	BC548B	
T262	73 3284	BC549B	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T267	73 3284	BC549B	
T272	73 3284	BC549B	
T277	73 3284	BC549B	
T513	72 2772	BC637	
T568	73 2771	BU508A/ON4542	
T583	73 3284	BC549B	
T593	73 7896	S298TTFK/PBF259	
T644	73 5487	BUZ90AE3041C67078-S1321	
T801	72 3060	BC548C	
T835	73 3284	BC549B	
T907	73 2803	BC875/877/879	
T936	71 1453	BC548B	
T961	72 3046	BC558A	
T962	71 1453	BC548B	
		 	
C601	73 7489	0,1µF 250VW	
C602	73 7489	0,1µF 250VW	
C603	73 7060	1nF 400V	
C604	73 7060	1nF 400V	
C666	73 5980	2,2nF 400V	
			
	75 8329	Breitband	
		  	
DL976	73 7613	Verzögerungsleitung 350ns (L6/S6)	delay line
F110	79 0659	Verzögerungsleitung (V6)	delay line
F110	73 3069	Verzögerungsleitung (R6/S6/L6)	delay line
F120	79 4862	SFB 4595 (R6/V6/S6FF)	
F821	73 2946	4 MHz CER.	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
F912	73 5075	OFW G1962	
F937	73 2204	5,5 MHz CER.	
Q161	79 3904	CSB503F12 CER.	
Q171	79 3905	4,433619 MHz	
Q212	79 3906	13,875 MHz	
Q821	73 2946	4 MHz	
Q906	73 5236	485 KHz	
Q2295	73 2204	5,5 MHz	
			
	73 2781	Netz	
	79 2158	Taste Progr. +	
	79 2158	Taste Progr. –	
	79 2158	Taste Lautst. +	
	79 2158	Taste Lautst. –	
			
SI563	79 1185	0,315A/T Löts.	
SI601	73 6307	2,5A/T Löts.	
SI624	79 0144	1,25A/T Löts.	
SI671	79 2199	2A/T Löts.	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
L567	73 7038	  Brückenspule	
L569	73 6639	O/W-Auskoppelspule	
L573	79 2760	Linearitätseinsteller	
L601	73 5446	Funkentstördrossel	
L671	73 6349	Dämpfungspule	
L687	73 6349	Dämpfungspule	
L954	73 6349	Dämpfungspule	
	78 1766	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing
	78 3276	Entmagnetisierungsspule (L6)	desaimentation
TR526	75 8914	  Zeilentrafo (DST)	
TR563	79 1206	Treibertrafo	
TR651	75 8915	Netztrafo (Sperrw.)	
R102	79 4701	  6,8 Ohm 0,3W	
R337	79 4077	15 KOhm 4W	
R376	79 1920	8,2 Ohm 0,3W (S6)	
R376	73 0296	4,7 Ohm 0,3W (R6/V6/L6)	
R377	79 4708	2,2 Ohm 0,38W	
R412	73 4233	4,7 Ohm 0,6W	
R421	73 4219	2,2 Ohm 0,38W NB	
R437	72 7724	100 Ohm 0,38W	
R441	73 4219	2,2 Ohm 0,38W NB	
R442	79 4709	4,7 Ohm 0,38W	
R442	79 5259	2,7 Ohm	
R563	79 4702	27 Ohm 1W	
R566	79 4083	0,51 Ohm 0,7W	
R567	79 4034	2,2 Ohm 0,6W	