


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Chassis CS9401	
	53 1224	Gebrauchsanweisung V01, V04	operating instructions mode d'emploi
	53 1151	V02, V05	
	53 1225	V03, V06	
	53 5592	Service-Anleitung	service manual/service instructions
	75 8640	Fernbedienung FB33 ATS V02, V05	remote control telecommande
	75 9515	FB106 V01, V03, V04, V06	
!	75 7906	Netzkabel (entstört)	power cord cordon secteur
		Bildröhre	picture tube/tube image
!	78 2083	A66EAK71X01 V04, V05, V06	
!	78 1919	A59EAK01X01 V01, V02, V03	
		Abstimmbaustein	control unit
	75 9271	(103.73)	panneau de commande
w.	75 9495	(103.83)	
!	75 9303	Bedienteil	control unit panneau de commande
!	75 9295	Bildrohrplatte RGB	CTR socket board module de tube image
w.		wahlweise	alternatively/éligible
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 9270	Farbsynchron-Modul V03, V06 (165.67)	CCFS-encoder encodes FBAS
	75 9269	V01, V02, V04, V05 (105.56)	
!	75 9304	Netzschalereinheit	power switch p.c.b. assy unite interrupteur secteur
	—	SAT-Nachrüstsatz siehe FZ941S1	satellite reception module FZ941S1
	75 9266	Tuner	tuner
w.	75 9268	ZF-Stereo V01, V02, V04, V05 (162.56)	IF-amplifier amplificateur F.I.
	75 9587	V01, V02, V04, V05 (162.57)	
	75 9267	V03, V06 (102.56)	
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/éligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CT5005	73 6908	SMD BC857B	
CT5015	73 0790	SMD BC848B	
CT5060	73 6908	SMD BC857B	
CT5065	73 0790	SMD BC848B	
CT5066	73 6908	SMD BC857B	
CT5075	73 0790	SMD BC848B	
CT5080	73 6908	SMD BC857B	
CT5085	73 6908	SMD BC857B	
CT5090	73 0790	SMD BC848B	
CT5095	73 0790	SMD BC848B	
CT5097	73 0790	SMD BC848B	
CT5107	73 6908	SMD BC857B	
CT5108	73 6908	SMD BC857B	
CT5109	73 0790	SMD BC848B	
CT5109	73 0790	SMD BC848B	
CT5110	73 0790	SMD BC848B	
CT5113	73 0790	SMD BC848B	
CT5115	73 6908	SMD BC857B	
CT5116	73 0790	SMD BC848B	
CT5127	73 6908	SMD BC857B	
CT5128	73 6908	SMD BC857B	
CT5129	73 6908	SMD BC857B	
T107	72 3060	BC548C	
T251	72 4296	BC558 C	
T256	72 2134	BC337-40	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
T266	72 2134	BC337-40	
T381	72 2134	BC337-40	
T382	72 3060	BC548C	
T383	72 2134	BC337-40	
T505	79 5288	BC637	
T531	73 7896	S298TFK/PBF 259	
T540	73 3284	BC549B	
T568	73 2771	BU508 A ON 4542	
T644	73 7890	BUZ90	
T680	73 3284	BC549B	
T695	79 5905	BC549B	
T926	72 3060	BC548C	
T928	72 3060	BC548C	
T929	72 3060	BC548C	
T931	72 3060	BC548C	
T932	72 3073	BC548B	
T933	72 4296	BC558C	
T986	79 0854	BC558A	
T988	72 3073	BC548B	
T989	79 0854	BC558B	
T992	72 3073	BC548B	
T2221	72 2134	BC338-25	
T2225	79 5666	BC558 A	
T2226	72 3077	BC548B	
T5006	72 2134	BC338-25	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
C511	!	73 7885	9000PF 3,5% 1500V
C518		79 5389	142PF 2,5% 2000V
C601	!	73 7489	0,1 UF 20% 250VW
C602	!	73 7489	0,1 UF 20% 250VW
C603	!	73 7060	1000PF 20% 400V
C604	!	73 7060	1000PF 20% 400V
C621		73 4886	1000PF 20% 1KV
C622		73 4886	1000PF 20% 1KV
C623		73 4886	1000PF 20% 1KV
C624		73 4886	1000PF 20% 1KV
C648		73 7724	470PF 10% 1600V
C666	!	73 5980	2200PF 20% 400V
C716		73 4223	0,01 UF 20% 1500V
CC2253		79 5513	0,22 UF 10% 25V
CC2255		79 5513	0,22 UF 10% 25V
CC5167		79 5513	0,22 UF 10% 25V
			
F2213		73 7083	Spule 7X7 600 Farbe 715
F2226		73 4955	Cer. Trap 30
F2247		73 7083	Spule 7X7 600 Farbe 715
	!	Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q826	79 2395	Cer. Res.145 CSA 16,00 MHz	
Q916	79 2136	18,432 MHz	
Q2803	79 0638	27 MHz	
Q5053	79 4320	3,579545 MHz	
Q5054	79 5909	4,433619 MHz	
			
!	73 2781	Netzschalter	
w. !	75 6363	Netzschalter	
	79 2158	Tastschalter Programm +	
	79 2158	Tastschalter Programm -	
	79 2158	Tastschalter Lautstärke +	
	79 2158	Tastschalter Lautstärke -	
			
SI505	!	79 1185	Loet-Sl.-GR 315 MA/T
SI601	!	73 6307	Loet-Sl.-GR 2,5 A/T
SI624	!	73 8400	Loet-Sl.-GR 1,6 A/T
SI677	!	79 2199	Loet-Sl.-GR 2 A/T
SI686	!	79 4336	Loet-Sl.-GR 1 A/T
SI688	!	79 2199	Loet-Sl.-GR 2 A/T
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/éligible safety part

Pos. Item Pos.		Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
				
L501		73 8389	O/W Auskoppelspule	
L520		79 2760	Linearitätsregler (110)	
L554		79 5226	47UH	
L601	!	73 5446	Funkentstördrossel	
L689		73 6349	Dämpfungssperle	
				
TR501	!	79 1206	Treibertrafo	
TR525	!	79 5158	Dioden-Split Trafo	
TR651	!	75 9405	Sperrwandlertrafo	
TR651	!	79 5159	Sperrwandlertrafo	
				
CBR14S		79 5622	Jumper	
CBR15S		79 5622	Jumper	
CBR23S		79 5622	Jumper	
CBR24S		79 5622	Jumper	
CBR25S		79 5622	Jumper	
CBR26S		79 5622	Jumper	
CBR33S		79 5622	Jumper	
CR5003		73 7722	470 Ohm 5%	
CR5038		73 7722	470 Ohm 5%	
CR5044		73 7722	470 Ohm 5%	
CR5091		73 7722	470 Ohm 5%	
R262	!	73 5814	12 Ohm	
R324	!	73 7493	1,8 Ohm	
	!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
R374	!	73 7493	1,8 Ohm
R387	!	79 0146	18 Ohm
R431	!	79 5237	10 Ohm 5%
R435	!	79 5238	5,6 Ohm
R436	!	79 4689	100 Ohm 5% TK100
R502		79 4083	0,51 Ohm 10%
R503	!	79 5248	5,6 Ohm 5%
R516		73 4091	6,8 Ohm 10%
R520	!	73 4890	820 Ohm 10%
R525	!	73 7495	0,75W 1 Ohm 10%
R551	!	79 5461	6,2 Ohm
R554	!	79 0248	2,2 Ohm V01,V02,V04,V05
R554	!	79 4395	2,2 Ohm V03,V06
R598	!	73 3918	10 Ohm
R600	!	79 5287	3,3 Mohm
R608	!	73 2974	DUO-PTC
R621		73 5741	NTC 4,7 Ohm 30%
R623		73 2970	VDR SD/1 250V
R624	!	79 2751	4,7 MOhm
R627	!	79 2751	4,7 MOhm
R674	!	79 5239	7W 2,7 Ohm
R733		79 5530	9,1 KOhm
R738	!	79 5510	56 KOhm
R753		79 5530	9,1 KOhm
R758	!	79 5510	56 KOhm
R778	!	79 5510	56 KOhm
R793	!	79 2208	330 Ohm
R978	!	79 5240	3,3 Ohm
R992	!	79 5240	3,3 Ohm
R5010	!	73 5814	12 Ohm
R5164	!	73 3720	4,7 Ohm
!		Sicherheitsbauteil	safety part

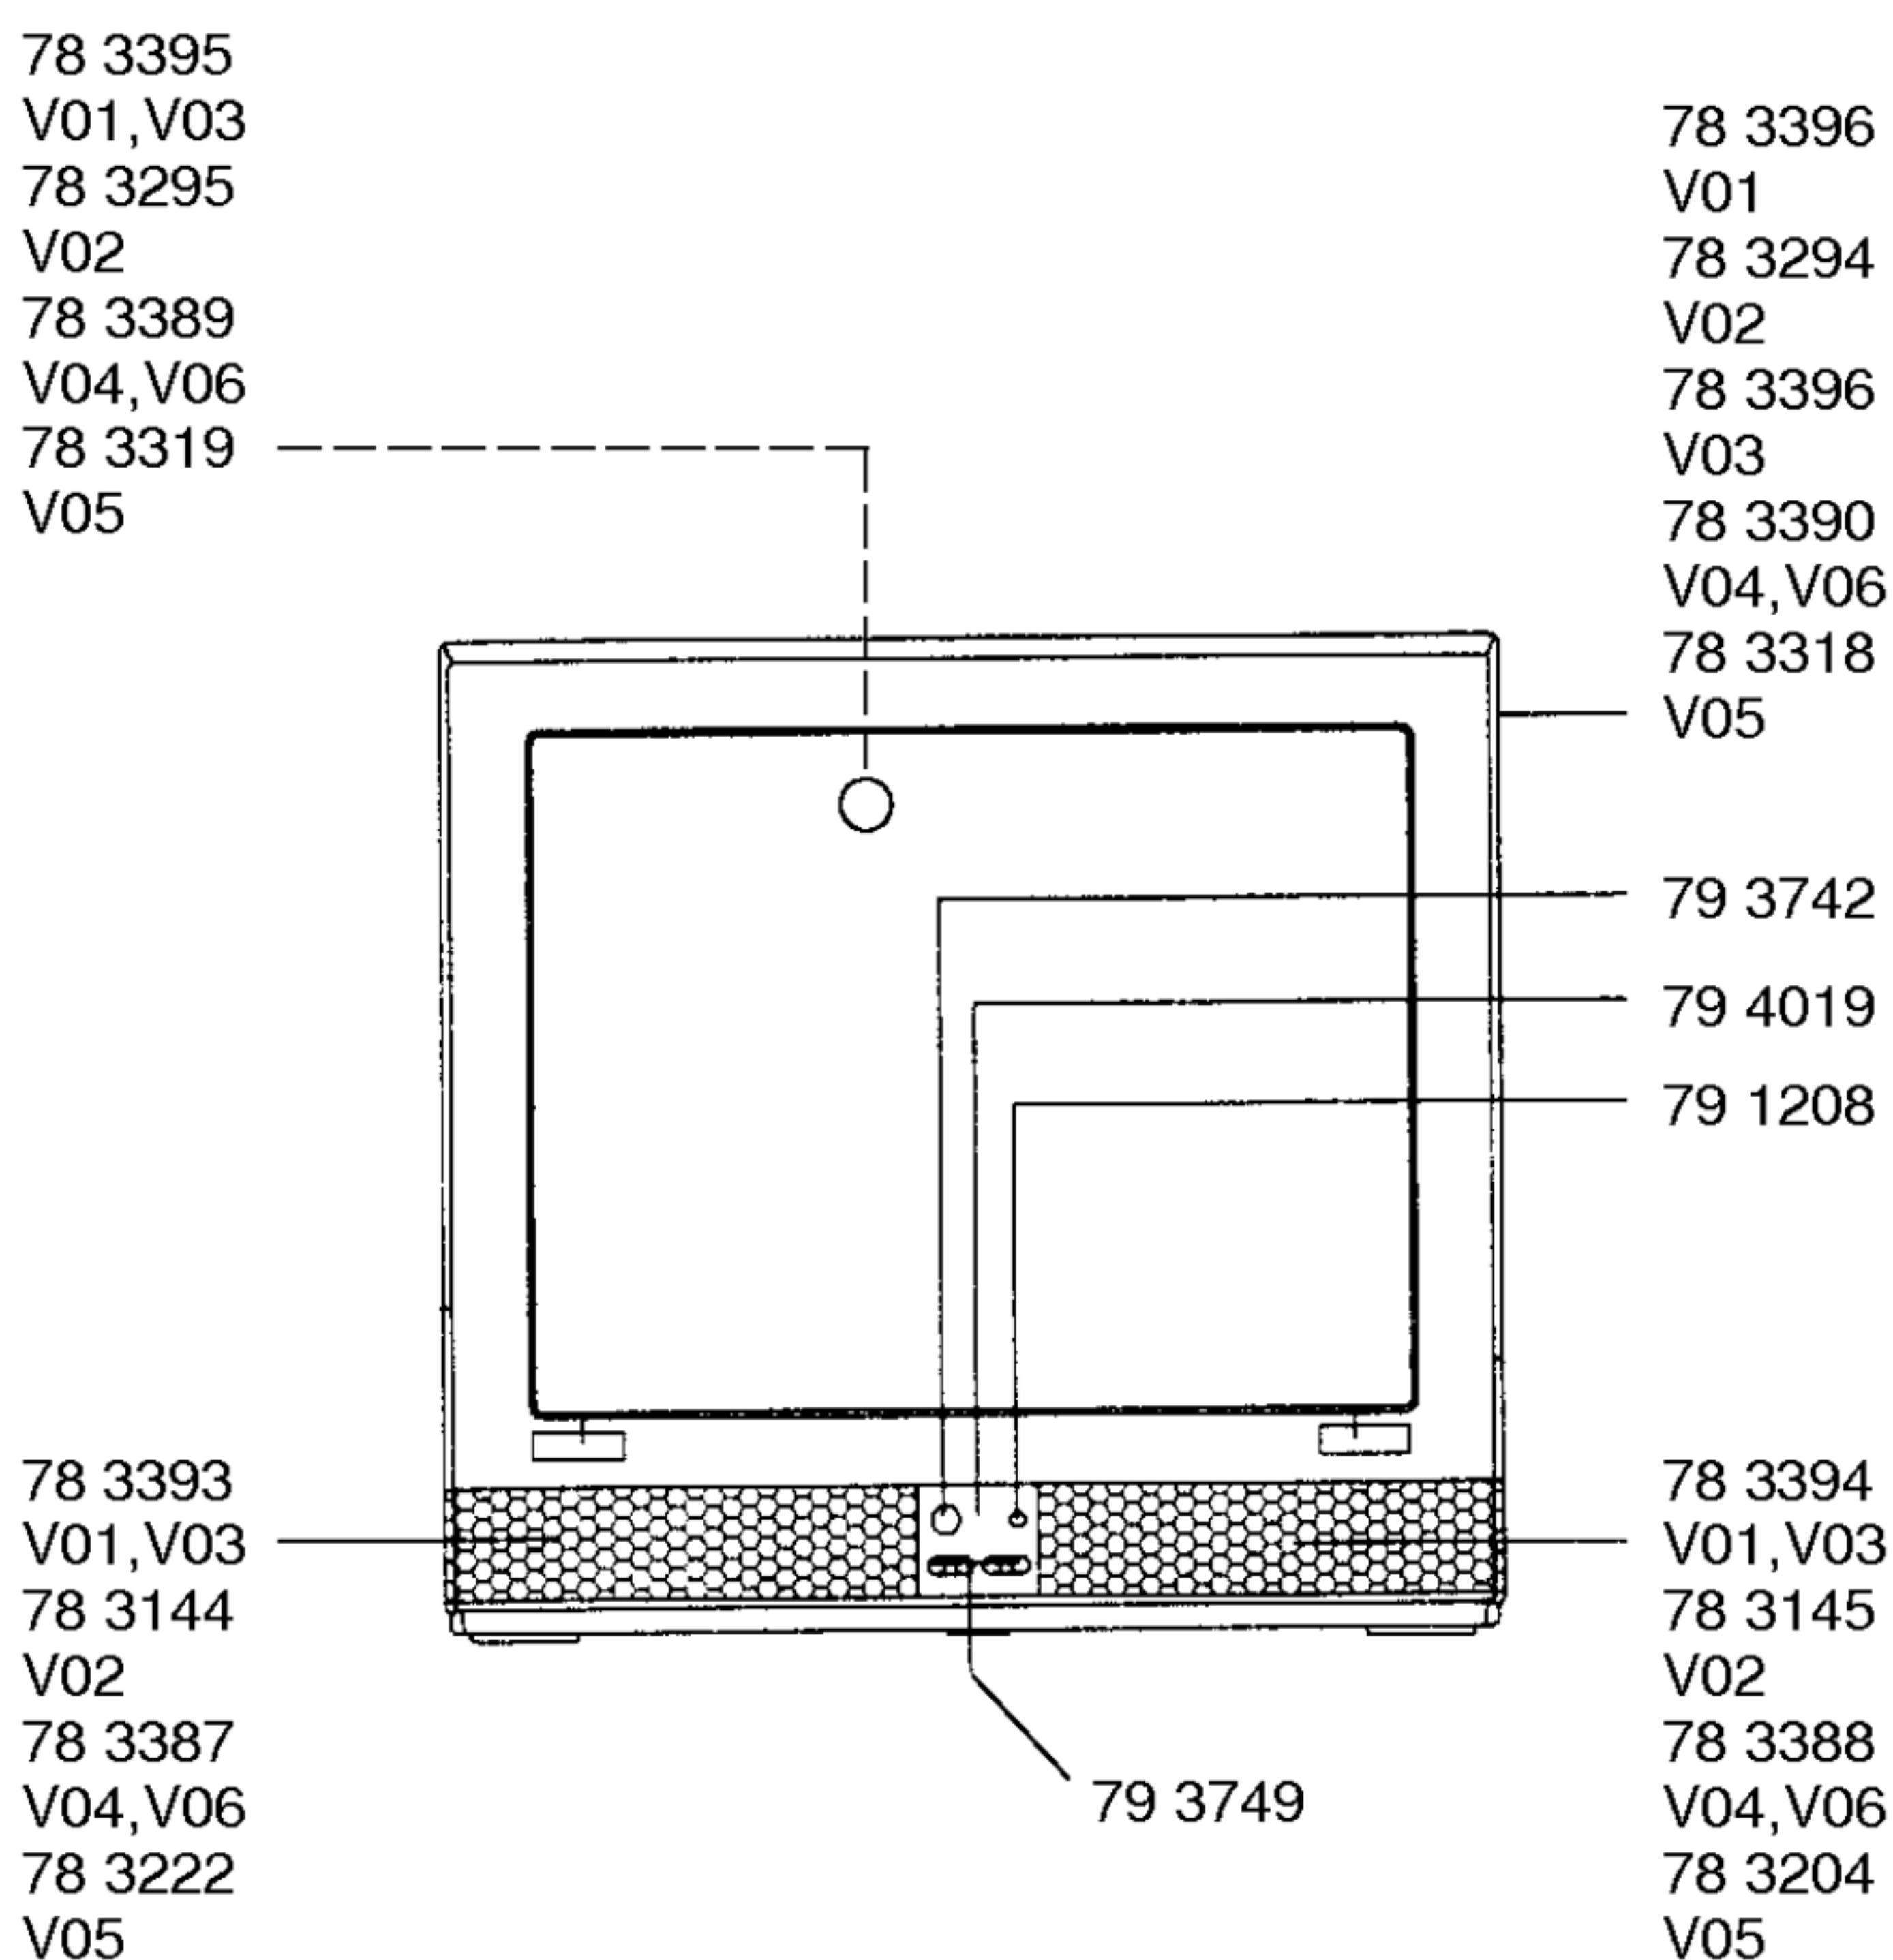

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 9274	Abdeckung f. EURO-AV Buchse	cover/couvercle socket/douille protective cover
!	73 3712	Bildrohrfassung	picture tube socket socle du tube image
	79 1208	Buchsen f. Kopfhörer 3,5 Ø stereo	socket/ecouteur f. phones/récepteur serre-tête
	79 0662	EURO-AV, schwarz	EURO-AV black/noir
	79 2099	EURO-AV, blau V03, V06	EURO-AV blue/bleu
	79 5516	EURO-AV, orange V01, V02, V04, V05	
	79 3750	Chassisbefestigung	chassis fixture/attache chassis
	75 9579	Einschub für Netzschalterplatte	insertion for power switch p.c.b. direction unite interrupteur secteur
w.	78 3276	Entmagnetisierungsspule	demagnetizing coil
	78 3296		bobine de désaimantation
!	73 7610	Fokus- und UG2 Reglereinheit	focus and UG 2 VR
!	75 9404	Gerätestecker mit Kabel	angle plug
	73 3713	Glimmerscheibe T568	mica disk rondelle mica
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/éligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Halter f. Modul TU/ZF/Farbe/Abstimm V01, V02, V04, V05 V03, V06	holder baquette couplage
!	75 9273 75 9272 75 6674	Hochspannungskabel mit Anoden- kappe	H.T. cable with cap cable H.T. avec capot
	75 7961	Lautsprecher Breitband	speaker/haut parleur
	73 2585 73 4175 79 5154 73 8333	Montageklipp T568/IC366/430 IC790 T644 IC680/690	mounting clip clip de montage
	79 3742	Netztastenknopf	key bouton (mains) bouton á touche (reseau)
	79 5901	Spulenhaken	coil holder/chrochet de bobine
	79 3749	Tastensatz Progr./Lautst.	key set/jeu de touches
	78 2617	Typenaufkleber	typ label etiquette d'identification
	79 3886	Wärmeleitfolie T644/IC680/690	heat-conducting foil fenille de chalar
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		FERNBEDIENUNG FB33	REMOTE CONTROL TELECOMMANDE
	75 8894	Gehäuse—Oberteil	cabinet upper part ébénisterie partie supérieure
	75 8341	Gehäuse—Unterteil	cabinet bottom part ébénisterie partie inférieure
	79 2317	Deckel (Batterie)	cover/couvercle
	75 8535	Kontaktmatte m. Tasten	contact surface/surface de contact
	73 5709	Batterieanschluß	battery connecting branchement de batterie
Q906	73 5236	 485 KHz	
IC906	79 2341	 MC144107PA	
D907 D908	73 7161 73 9323	 TLN115A 1N4001	
T907	73 2803	 BC875	
		FERNBEDIENUNG FB106	
		Keine Einzelteile	no spare parts

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD2214	73 6337	SMD BA582	
CD2215	79 5262	SMD LS4148	
CD2216	73 6337	SMD BA582	
CD2217	73 6337	SMD BA582	
CD2218	73 6337	SMD BA582	
CD2237	79 5379	SMD BB419	
CD2238	79 5379	SMD BB419	
CD2239	79 5379	SMD BB419	
CD2240	79 5380	SMD BB619	
CD2241	79 5379	SMD BB419	
CD2242	79 5380	SMD BB619	
CD2243	79 5379	SMD BB419	
CD2244	79 5379	SMD BB419	
CD2248	79 5380	SMD BB619	
CD2249	79 5380	SMD BB619	
CD2266	79 4516	SMD BB620	
CD2274	79 5262	SMD LS4148	
CD2316	79 5262	SMD LS4148	
CD5012	79 5262	SMD LS4148	
CD5013	79 5262	SMD LS4148	
CD5037	79 5262	SMD LS4148	
CD5038	79 5262	SMD LS4148	
CD5067	79 5262	SMD LS4148	
CD5072	79 5262	SMD LS4148	
CD5089	79 5381	SMD 6,2 C 0,5 W	
CD5140	79 5262	SMD LS4148	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CD5148	79 5382	SMD 5,1 B 0,5W	
D111	79 5902	ZTK 33 B/C	
D251	79 5903	Z3,3 B 0,5W	
D252	73 9323	1N4001	
D253	73 2963	Z 8,2 C 0,5W	
D256	73 9410	1N4148	
D266	73 9410	1N4148	
D381	79 5251	Z 10 C 0,5W	
D382	79 5904	BAT 42/43/BAT 85/86	
D383	73 9323	1N4001	
D431	79 2977	Z 51 C 0,5W	
D432	73 9410	1N4148	
D434	79 4468	Z 33 C 1,3W	
D437	70 9579	1N4002	
D437	73 3293	1N4004	
D502	! 73 2779	BYW76	
D503	79 0133	BY228	
D504	73 1729	TD129	
D532	73 3293	1N4004	
D548	73 9325	BAV21	
D551	79 0842	BYV28-200	
D556	79 0842	BYV28-200	
D572	79 0134	BA157/RGP10G	
D598	! 73 2776	BYV 16 TFK/BYV 96E	
D620	73 2778	SKB380C1500	
D641	79 3889	BYT53B TFK/ EGP10B	
!		Sicherheitsbauteil	safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D647	79 2757	BYT 54 M	
D648	79 2757	BYT 54 M	
D653	79 3889	BYT53B TFK/ EGP10B	
D661	79 3889	BYT53B TFK/ EGP10B	
D671	! 79 3892	BYW 178/SK 3 G	
D674	! 79 2755	MUR420	
w.	! 79 3890	BYW172 D/SK 3 G	
D677	! 79 2755	MUR420	
w.	! 79 3890	BYW172 D/SK 3 G	
D686	! 79 2755	MUR420	
w.	! 79 3890	BYW172 D/SK 3 G	
D688	! 79 2755	MUR420	
w.	! 79 3890	BYW172 D/SK 3 G	
D692	73 9323	1N4001	
D694	73 2963	Z 8,2 C 0,5W	
D707	73 9325	BAV21	
D716	73 9410	1N4148	
D746	73 9410	1N4148	
D766	73 9410	1N4148	
D786	73 9410	1N4148	
D818	73 9410	1N4148	
D824	73 9410	1N4148	
D826	73 9410	1N4148	
D951	73 9410	1N4148	
D981	73 9410	1N4148	
D1805	79 2359	TLHR4601	
D2203	73 9410	1N 148	
w. !		wahlweise Sicherheitsbauteil	alternatively/éligible safety part

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
CIC2280	79 5910	SMD MC144110DWR2 V01, V02, V04, V05	
CIC2290	79 5910	SMD MC144110DWR2 V01, V02, V04, V05	
IC102	79 2748	X24C04	
IC260	73 5586	TDA2822M	
IC366	79 2031	TDA7262	
IC430	79 2744	TDA8350Q	
IC631	79 2343	TDA4605/3	
IC680	73 5483	TDA8137	
IC690	73 4089	LM31T	
IC790	73 8163	TEA5101A/D	
IC810	79 2674	MC33164P-5RP	
IC820	79 5241	M27C1001-150NS Prog .kpl.	
IC830	79 2740	MC68HC11F1/FN4	
IC830 w.	79 4327	MC68HC11F1/B4	
IC900	79 5161	MSP3400-15	
IC980	79 2014	TEA5114 A	
IC1800	79 2339	TFMS5300 (STEHEND)	
IC2201	73 5907	MC78M05CT	
IC2202	73 6086	MC78L15	
IC2210	79 2346	X24C 02 P V01,V02,V04,V05	
IC2210	79 5163	TDA6051-5 V03,V06	
IC2230	79 5164	TDA9815V3/TDA9811V3	
IC2280	73 6373	MC144110	
IC2290	73 6373	MC144110	
w.		wahlweise	alternatively/éligible

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC2800	79 5242	SAA5281ZP/E	
IC5010	73 5701	MC14551BCP	
IC5020	79 4466	4053B/14053BCP	
IC5040	79 5165	TDA8376N1H	
IC5140	79 5168	TDA8395	
IC5150	79 5166	TDA4665	
IC5160	79 5167	TDA4566	
			
CT2207	73 0790	SMD BC848B	
CT2210	73 0790	SMD BC848B	
CT2213	73 6908	SMD BC857B	
CT2216	73 6908	SMD BC857B	
CT2225	73 0790	SMD BC848B	
CT2230	73 0790	SMD BC848B	
CT2235	79 2863	SMD BF60	
CT2265	73 6904	SMD BC848C	
CT2270	73 6908	SMD BC857B	
CT2275	73 6908	SMD BC857B	
CT2276	73 0790	SMD BC848B	
CT2290	73 0790	SMD BC848B	
CT2295	73 6908	SMD BC857B	
CT2320	73 0790	SMD BC848B	