


SIEMENS

GS 1450-D1 bis FD 5912
GS 1451-D1 bis FD 5912

GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, Tisch
Gefrierschränke, Unterbau

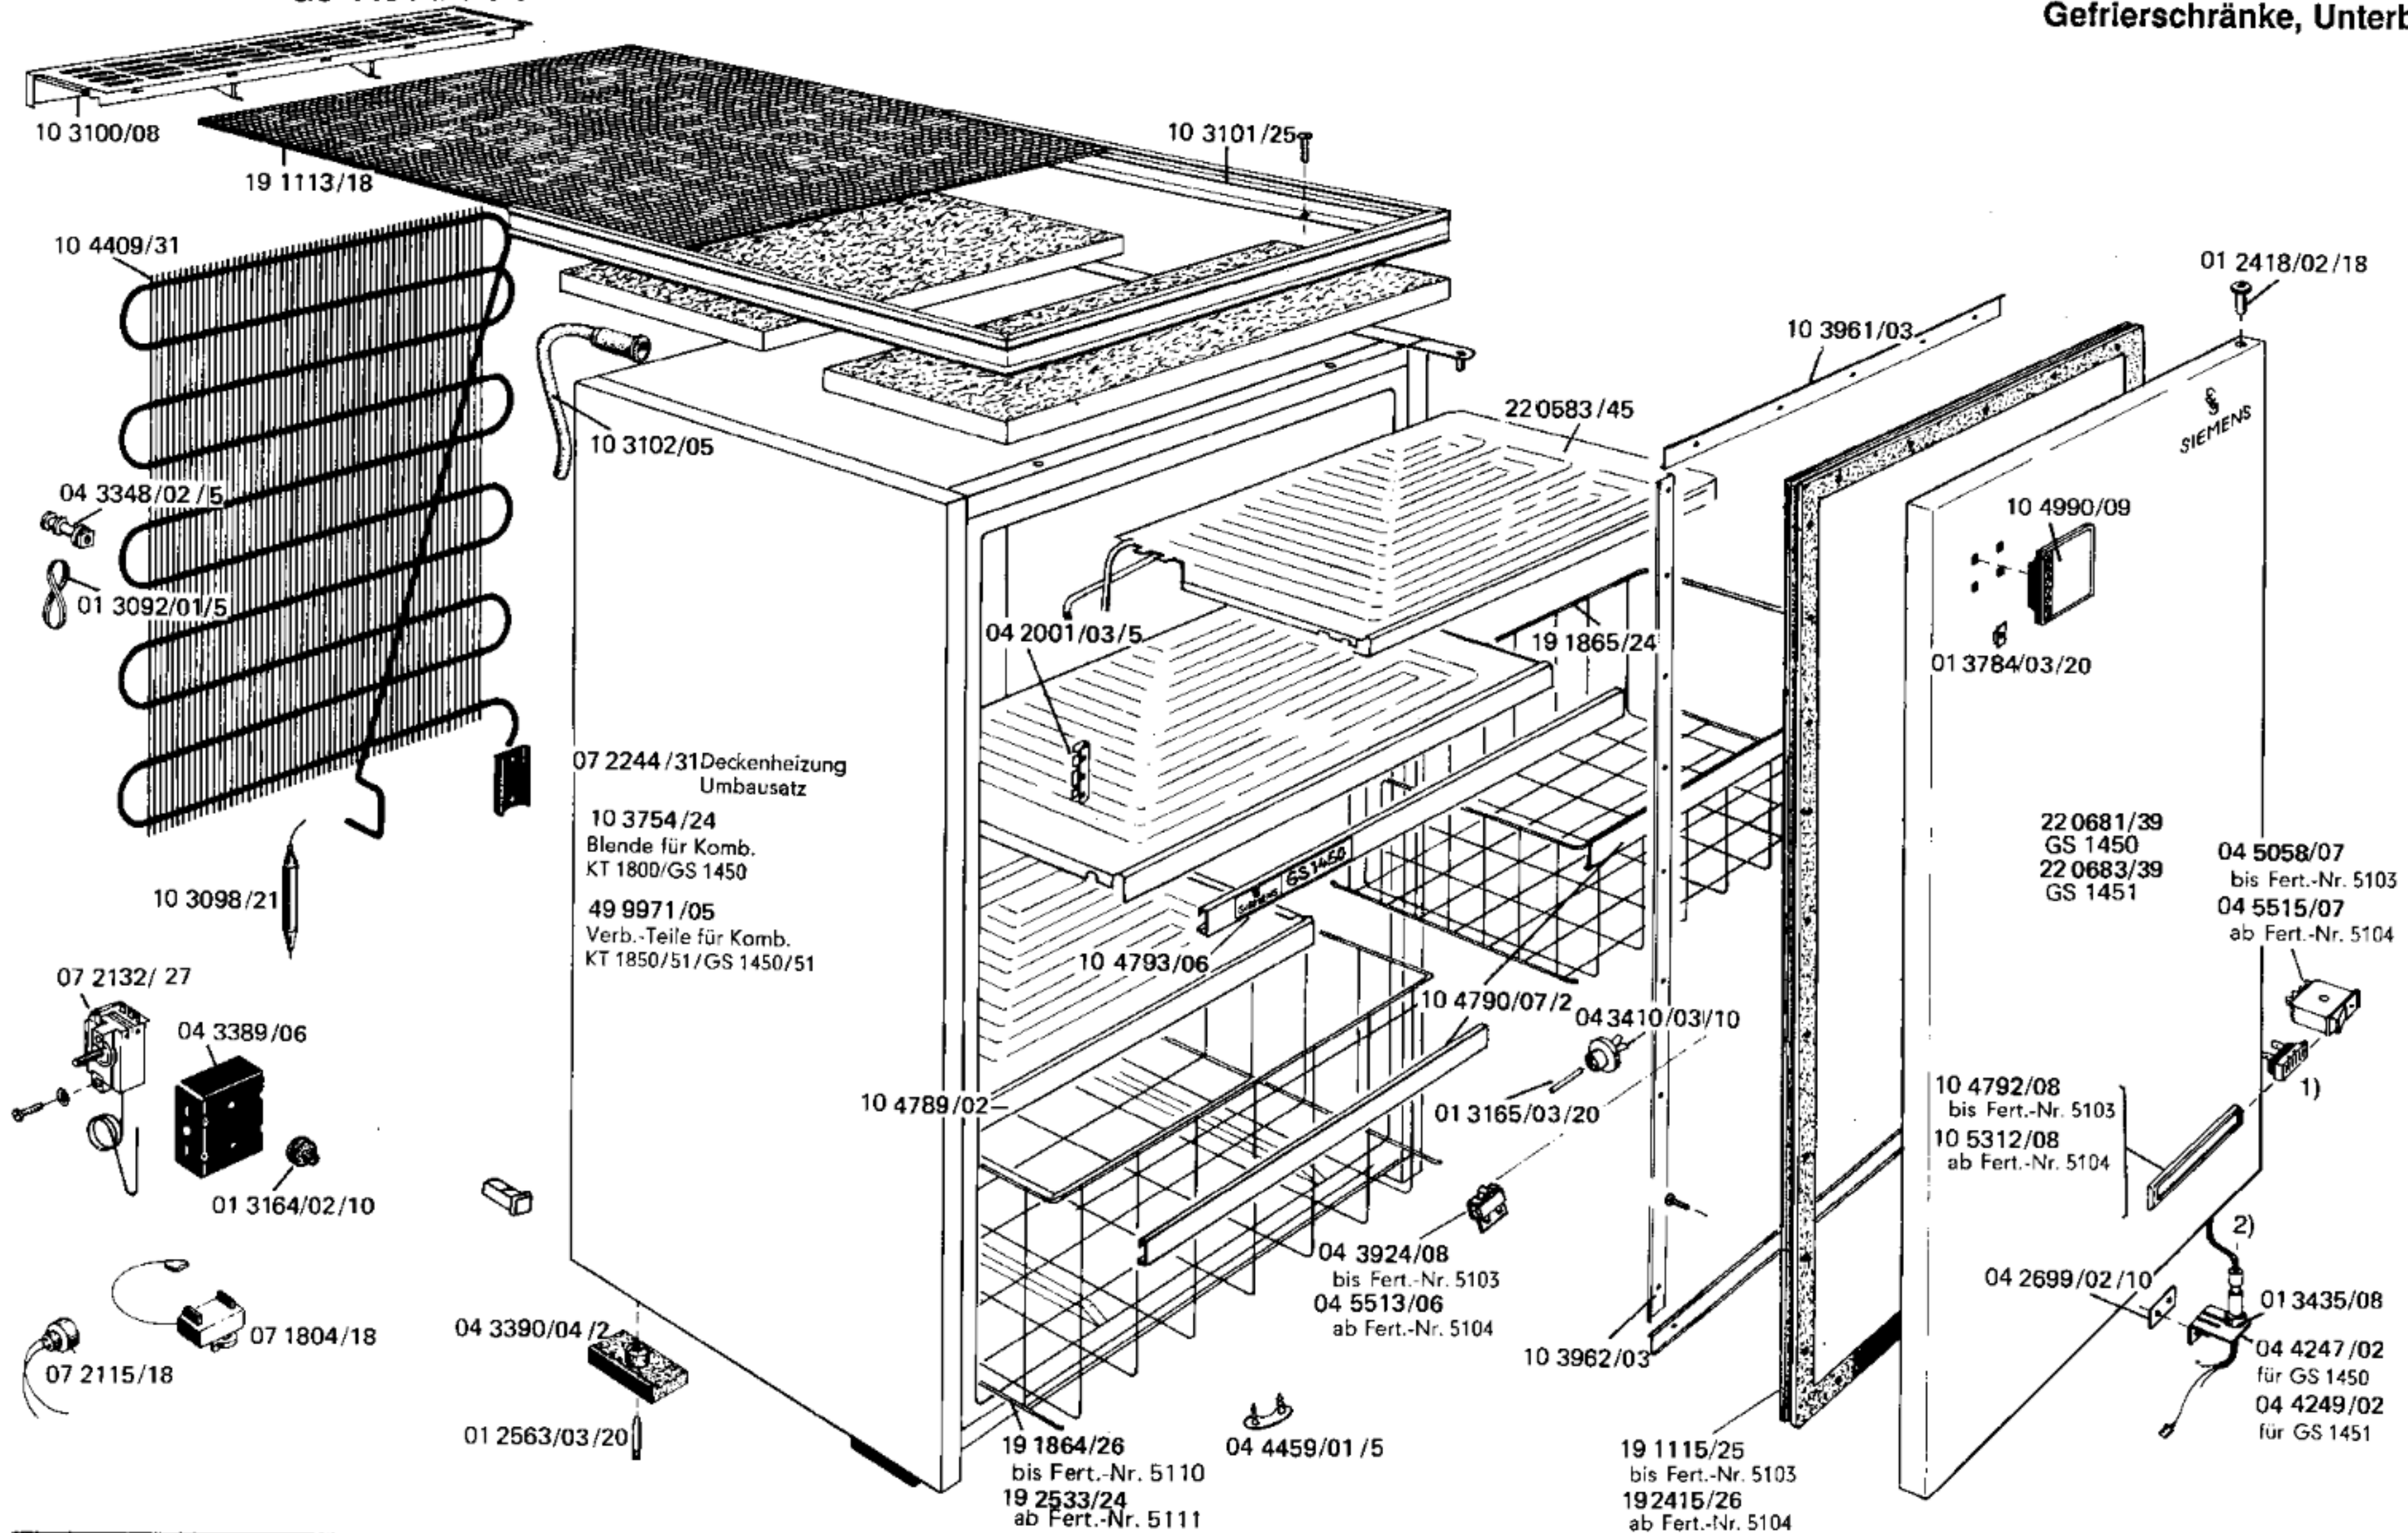


250940-2/1

- 1) 04 5059/08 Alarm
04 5060/08 Automatik
04 5061/08 Super

- 2) 10 3543/25 GS 1450
10 3546/25 GS 1451

50 8424/00 Bed.-Anleitung
50 8202/02 Gefrierfibel

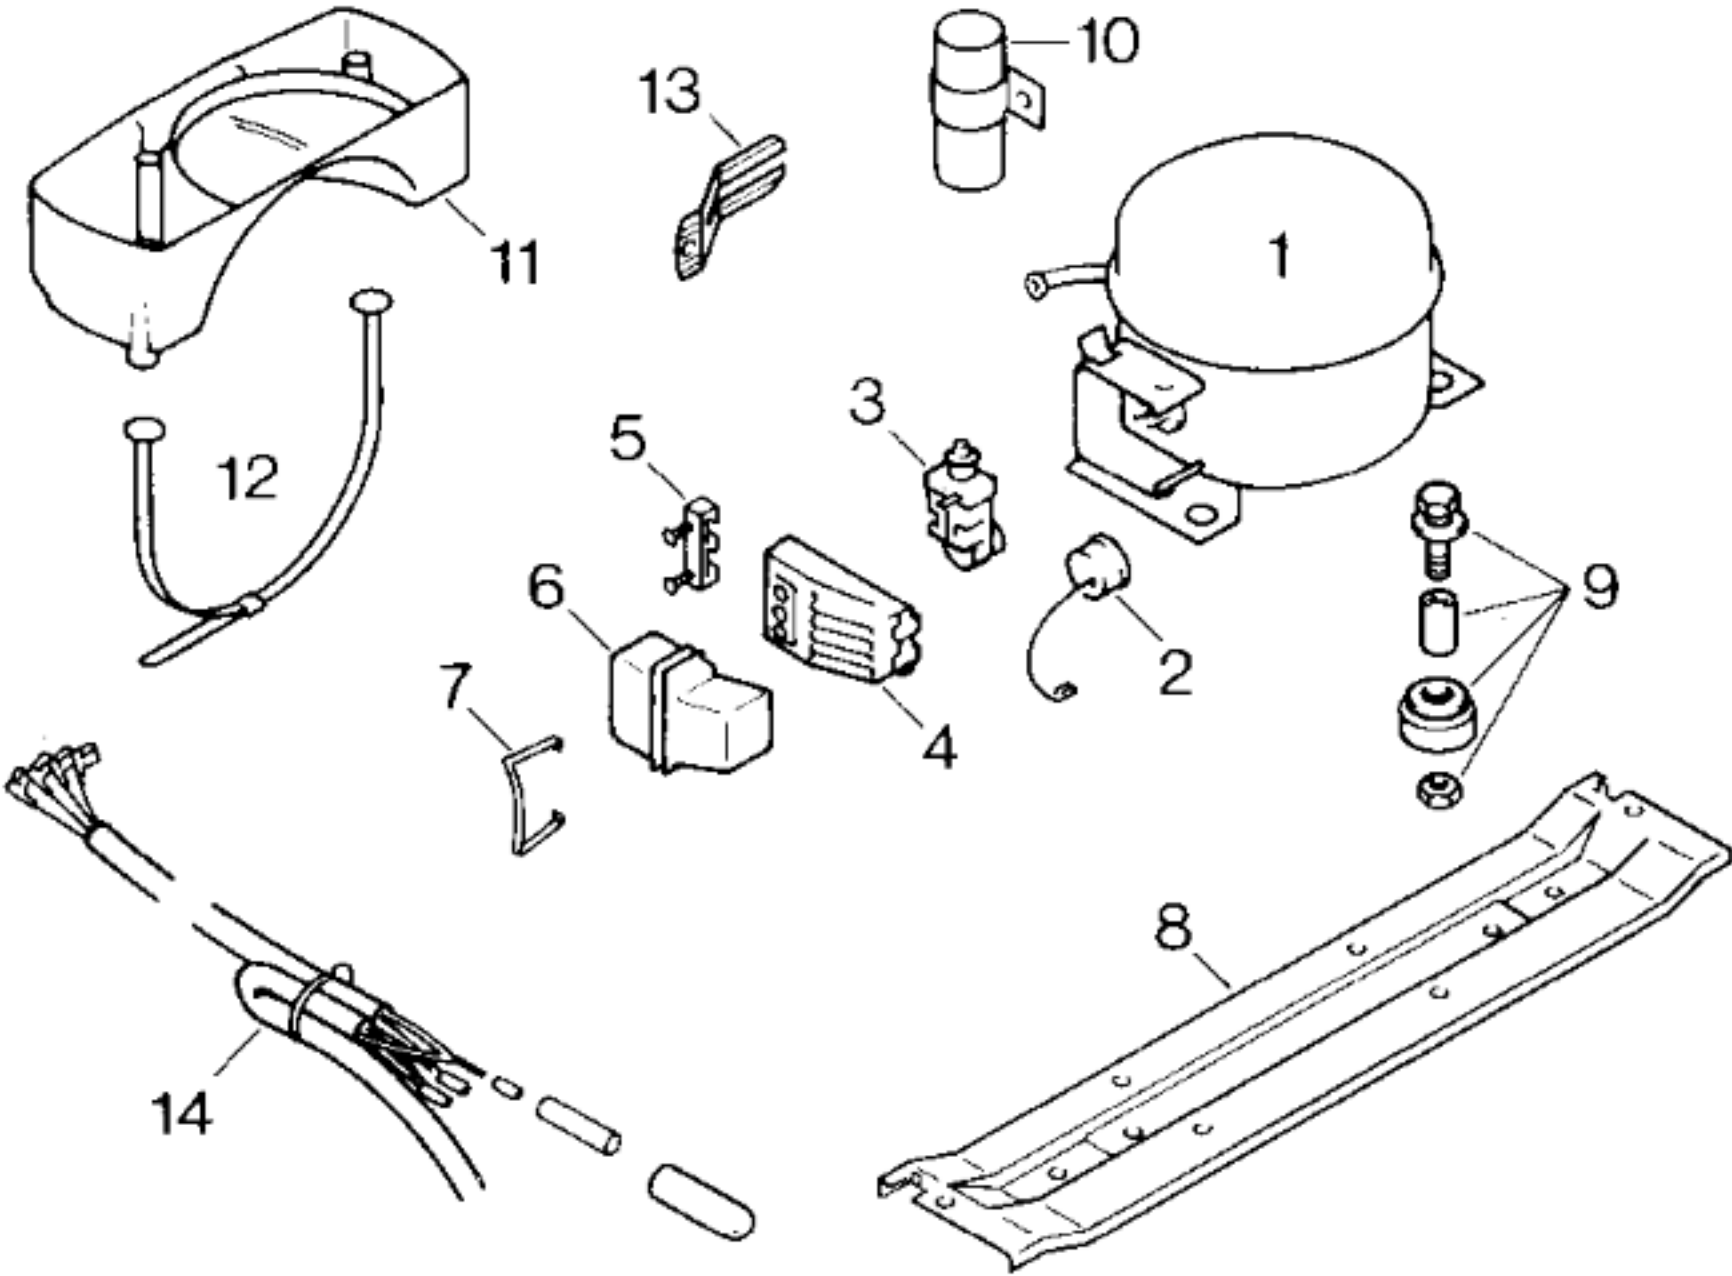

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Bosch	Danfoss	
Typ/Type		V 792	TL 4 A	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	V 702	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	7,8	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω	23,8	
		Hi/aux	19,7	
Temp.-Regler/Thermostat		Bosch		
Typ/Type		kalt	warm	
Reglerstellung/Position		- 25	- 19	
Schaltwerte/Switching values/		„ein“	„aus“	
Valeurs de commutation		„abtauen“ od.)	„alarm“	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R 12	g	200
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	120	
Heizung/Heater/Chauffage		Ω		
Widerstand/Resistance/Résistance		W		
Leistung/Power/Puissance				
Ventilator/Blower/Ventilateur		Ω		
Widerstand/Resistance/Résistance				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne		Ω		
Widerstand/Resistance/Résistance		V		
Spannung/Voltage/Tension				

Pos.	Bosch	Danfoss		
1		13 1064/45		
2	07 2115/18			
3	07 1804/18	02 0108/27		
4	04 9757/02			
5				
6	04 9758/02	05 1413/05		
7				
8		*11 1567/03		
9	01 4895/02	*05 0166/05		
10				
11				
12				
13		*04 1568/01/2		
14		*05 1226/06		

*) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
commander lors du remplacement du compresseur Bosch