


SIEMENS

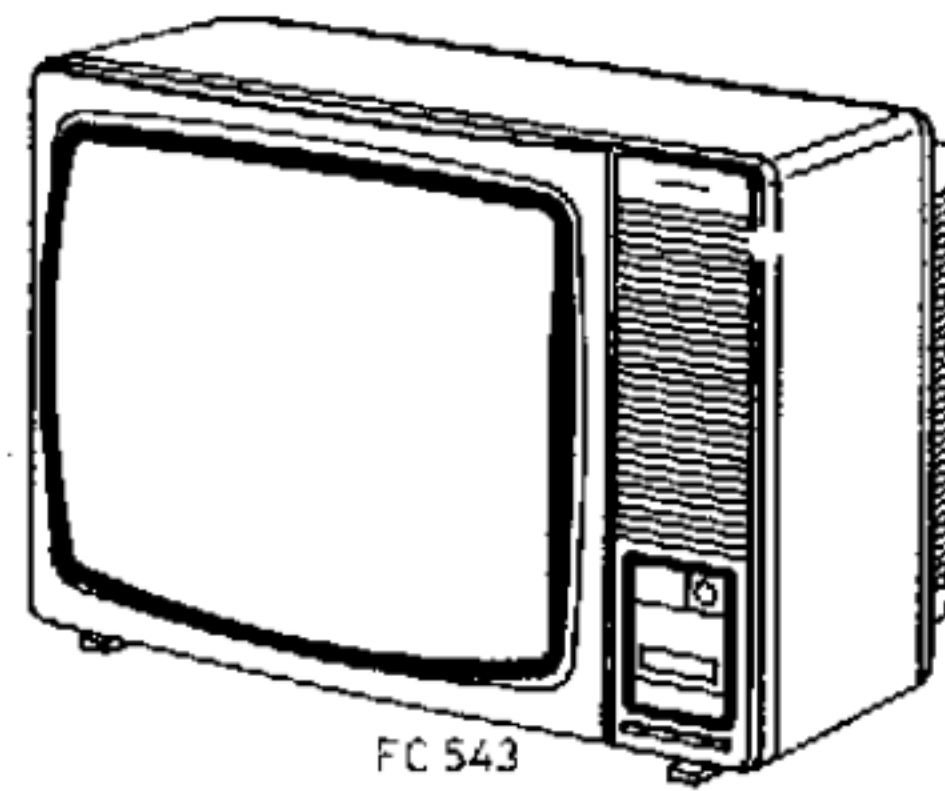

ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

FARBFERNSEHGERÄT
 COLOR TV SET
 TELEVISEUR EN COULEUR

BILDMEISTER FC 543 4
 FC 543 6

* Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Piéces de rechange
 sur dépôt

Bildröhre A51-268X
 picture tube
 tube image

Ausgabe: April 1978
 Issue: April 1978
 Edition: Avril 1978

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
cde	cde		cde	cde	
BEDIENTEIL IR 16 OPERATING SECTION PARTIE DE COMMANDE			SPULEN/COILS/BOBINES		
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			L1120	*71 2563	
74 3593	Bedienteil	operating section	L1127	*71 2935	
	piece de commande				EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS POTENTIOMETRES AJUSTABLE
74 3597	Leiterplatte f. Bedienteil	printed circuit board	R1142	*70 9021	500 Ohm
	f. operating section		R1165	*70 6343	20 kOhm
	plaquette à circuit imprimé		R1151	*71 1987	50 kOhm
	p. piece de commande				DIODEN/DIODES
74 3606	IR-Empfänger-Modul	infra-red receiver-modul	D1101	71 4344	B 80 C 800
	modul récepteur infra-rouge		D1128	*71 2555	BB 122
			D2041	*71 2081	BPW 34
			D1309, 1310	71 4345	CQY 85 (LED)
74 3598	Kontaktplatte (Schaltfolie)	contact plate	D1109	*70 8844	ZPD 22
	plaque de contact		D1117	*71 3142	ZPD 30
*74 3358	IR-Vorverstärker	infra-red preamplifier	D1162	71 3143	ZTK 6,8
	preamplificateur infra-rouge		D1105, 1133, 1148, 1150, 1151, 1156, 1164, 1170, 1301-1308	*70 6829	1 N 4148
*71 1628	Netzschalter	power supply switch			TRANSISTOREN TRANSISTORS
	interrupteur secteur		V1130	*70 8272	BC 237 B
Y1310	*74 3368	Anzeigeelement (7-Segment)	V1137, 1145, 1155, 2048	*70 7233	BC 238 B
		indicating element	V2041	*70 9544	BC 239 B
		élément indicateur	V1136, 1149, 1150, 1151, 2050	*70 8967	BC 308 B
71 4301	Netztrafo f. IR-Teil	mains transformer f. infra-red part			INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE
	transfo d'alimentation p. partie infra-rouge		V1152	*71 4141	AY3-8203
Q1142	*71 4143	Quarz/crystal/quartz	V1160	*71 4144	MC 14 493
H1137	*71 2934	Relais/relay/relais	V1120	*71 3133	SN 76 670 NS 20
			V1114	*71 4140	uA 78 C12 U1
			V1102	*71 4343	uA 78 M 18 UC

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
W 2001	71 4479	HYBRAMS			
W1145	*71 4137	Empfänger/receiver/ récepteur	*71 4146		Halter f. IR-Empfänger-Modul holder f. infra-red receiver modul support p. modul récepteur infra-rouge
W1150	*71 4138	Speicher/memory/mémoire			
W1160	*71 4558	Analog Ausf. II (522)			Verbindungskabel connecting cable câble de jonction
W1160	72 0397	Analog Ausf. I (513) Fassung f. IC socket/douille			
	*71 1364	14polig/pin/pôle	74 3591		P6/7 - P30
	*71 3095	40polig/pin/pôle	74 3592		P5 - 50
			72 0016		Satz Bef. Teile f. Klappe
		ELKOS ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELEKTROLYTIQUE			
C2042	*71 2277	0,47 uF 25 V			
C1156	*70 9997	0,47 uF 50 V			
C2044	*71 1905	2,2 uF 16 V			
C1144	*70 7632	4,7 uF 63 V			
C1102, 1135, 1141, 1145	*71 0050	10 uF 63 V			
C1142, 1164	*71 1815	22 uF 40 V			
C1108	*70 7633	47 uF 63 V			
C1162	*70 6965	100 uF 10 V			
C1101	*71 2057	220 uF 40 V			
S1101	*70 7255	Sicherung 0,16 A träge fuse/fusible			
	*70 4891	Halter f. Sicherung holder f. fuse support p. fusible			
		MECHANISCHE TEILE MECHANICAL PARTS PIECES MECANIQUE			
	74 3594	Gehäuse f. Bedienteil case f. operating section ébénisterie p. piece de commande			
	71 4128	Netztaste mains key touche de secteur			
	*71 2529	Druckfeder f. Netztaste pressure spring f. mains key ressort de pressure p. touche de secteur			
	71 4126	Tastenkopf key button bouton à touche			
		Kontaktfeder f. Schaltkontakt contact spring f. switch contact lame de contact p. contact de commande			
	71 4130	klein/little/petit			
	71 4129	groß/large/grande			

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
EINZELTEILE F. INFRA-ROT FERNBEDIENUNG PARTS F. INFRA-RED REMOTE CONTROL PIECES P. TELECOMMANDE INFRA-ROUGE					
	74 3690	Infra-rot Fernbedienung kpl. infra-red remote control cpl. télécommande infra-rouge cpl.			
	74 3602	IR-Geberplatte transmitter plate plaque-transmetteur			
Q2001	*71 3148	Quarz/crystal/quartz			
D2005	*71 1591	Diode CQY 65B (LED)			
D2006/7	*71 3146	Diode LD 271 (IR)			
W2001	71 4347	Hybram			
	74 3601	Gehäuse-Oberteil case-upper part ébénisterie-partie supérieure			
	*74 3362	Gehäuse-Unterteil case - bottom part ébénisterie - partie inférieure			
	*71 3101	Deckel f. Batteriefach cover f. battery compartment couvercle p. boîtier de batterie			
		Gummiplatte rubber plate plaque caoutchouc			
	*71 3106	klein/little/petit			
	*71 3107	groß/large/grande			
	71 4132	Schaltfolie switch foil feuille d'interrupteur			
	*71 3105	Folie/foil/feuille			
	*71 3108	Kontaktfeder contact spring ressort de contact			
		Batterie-Kontakt battery-contact contact de batterie			
	*71 3102	steckbar/pluggable/enfichable			
	*71 3103	lötbar/solderable/soudable			

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
GEHÄUSE UND EINBAU CABINET AND MOUNTING BOITIER ET MONTAGE			EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE		
		GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER			
		Gehäuse cabinet ebenisterie			
77 2528		anthrazit/anthracite	*77 2306		Lautsprecher loudspeaker haut-parleur
77 2563		nußbaum/nutwood/noyer (Front bronze)	*71 0873		Klammer f. Lautsprecher bracket f. loudspeaker clips p. haut-parleur
		Gehäusefront front cabinet face avant d'ebenisterie	71 4146		Halterung f. IR-Empf.-Modul support f. infra-red receiver-modul support p. modul récepteur infra-rouge
77 2530		silber/silver/argent	*77 2157		Gummidichtung f. Bildröhre rubber packing f. picture tube joint en caoutchouc p. tube image
77 2531		nußbaum/nut wood/noyer	*77 2341		Abschirmung f. Bildröhre screening f. picture tube blindage p. tube image
77 2564		bronze	*71 2814		Zugfeder f. Abschirmung tension spring f. screening ressort à traction p. blindage
*70 7364		Fußgleiter foot runner pied à glissière	*71 4125		Abdeckung f. Buchsen cover f. sockets couvercle p. douilles
71 4147		Schriftzug typed strip inscription	*74 3599		Buchsenplatte socket board plaque à douilles
*71 1030		Firmenzeichen trade monogram marque			Buchse/socket/douille
*77 2342		Rückwand rear panel/dos	*71 3162		f. Tonband/tape recorder/ magnetophone
*71 1476		Halter f. Rückwand support f. rear panel support p. dos	*71 3163		f. Lautsprecher/loudspeaker p. haut-parleur
*71 1479		Knebel f. Rückwand knob f. rear panel bouton champignon p. dos	*71 3390		Steckerwanne connecting through cuvette de connexion
*70 5316		Gummiring f. Knebel rubber ring f. knob rondelle caoutchouc p. bouton champignon	71 5000		Isolierfolie
*74 3590		Klappe f. Bedienteil flap f. operating section clapet p. pièce de commande	Teile für die verbesserte Ausführung		
*71 2533		Druckfeder f. Klappe pressure spring f. flap ressort de pressure p. clapet	74 3804		Klappe f. Bedienteil
*71 4127		Haken f. Klappe hook f. flap crochet p. clapet	71 4488		Druckfeder f. Klappe
		Abdeckung/cover/couvercle	71 4486		Haken f. Klappe
*71 2928		an Bedienteilklappe on operating section flap sur clapet pièce de commande	72 0016		Satz Befestigungsteile f. Klappe (Ersatz f. 71 4488, 71 4486)
*74 3596		f. Programmanzeige f. programm indication p. indication de programme			

SUPERMODULCHASSIS 100-10

 ZUSÄTZLICHE TEILE FÜR GERÄTE MIT
 VERBESSERTER TONAUSGANGSLEISTUNG
 (3,5 W) siehe Blatt 10/10

 * Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange
 sur dépôt

 Bildröhre A51-268X
 Picture tube
 Tube image

 Ausgabe: April 1978
 Issue: April 1978
 Edition: Avril 1978

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES			
		AUSTAUSCH-MODULN EXCHANGE MODULS MODULS ECHANGE			
74 3527		VHF-UHF-Tuner	*74 3456		f. Steuerung f. control/p. controle
			75 0056		f. Speicher
74 3603		Bild-ZF-Verstärker picture-IF-amplifier amplificateur FI-image	*74 3234		f. Luminanz
*74 3294		f. NF/LF/BF			LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME
*74 3233		f. Chroma	77 2524		f. Chassis m. DST-Trafo
*74 3224		f. R-G-B	77 2643		f. Chassis f. Bild-ZF-Verst. 74 3603
*74 3454		f. Vertikal (SSVD) f. vertical	74 3604		f. Bildrohranschluß f. picture tube-connecting plate p. tube image-plaque de jonction
*74 3455		f. Horiz.Endstufe f. horizontal-output stage p. etage final - horizontal	*77 2462		Bildröhre A 51-268X picture tube tube image
*74 3704		f. Horiz.-Oszillator f. horizontal-oscillator p. oscilateur-horizontal	*70 9327		Serviceschalter service switch interrupteur de service
*74 3457		f. Spannung f. voltage /p. tension	*71 1557		Schalter f. Farbservice switch f. color service interrupteur p. service de couleur
					Quarz crystal/quartz
			Q380	*71 3148	4,433 MHz

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
		SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES			Ferritperle ferrite bead perle ferrite
		Filter/filtres	L554/5	*71 2849	
F135	*71 1598		L505/7, 508,560	*71 0546	
F201	*71 2859		L677/8	*71 2093	
F301	*71 2860				TRANSFORMATOREN TRANSFORMATORS TRANSFORMATEURS
Z311	*74 2847	Y-Verzögerungsleitung Y-delay line ligne à retard luminance	T520	*74 3458	Netztrafo
			T 520	74 3661	mains transformator (m.verb.Tonstufe) transfo d'alimentation de sortie
Z396	74 3642	PAL-Verzögerungsleitung PAL-delay line ligne à retard PAL		74 3605	DST-Zeilentrafo line transformer transfo ligne
		SPULEN/COILS/BOBINES	T675	*71 3492	Treibertrafo drive transformer transformateur driver
L131	*71 1904		L494/5	*74 3248	Netzdrossel mains choke self d'alimentation
L160	*71 0566			71 4133	Heizdrossel heater choke self de chauffage
L261	*71 1381			*71 2934	Relais/relay/relais
L302	*70 9555				EINSTELLREGLER ADJUSTING CONTROLS AJUSTABLE POTENTIOMETRES
L306, 309	*71 0904		R 550	71 4429	1,5 kOhm (m.verb.Tonstufe)
L314	*71 1599		R394	*71 1616	100 Ohm
L280, 346	*71 1597		R624	*71 2499	150 Ohm
L358	71 4289		R324, .635	*71 1939	500 Ohm
L386	*71 1380		R405, 421,437	*71 1620	750 Ohm
L390	*71 2858		R392	*71 1621	1 KOhm
L396	*71 0031		R550	*71 2875	1 Kohm
L397	*71 0030		R330	*71 2876	1,5 KOhm
L416, 433,448	*71 1933		R408	*71 2877	2 KOhm
L471	71 4302		424,440	72 3140	2,2 kOhm
L476	*70 7281		R120,607	*71 1372	5 KOhm
L478	71 4290		R370	71 4297	5 KOhm
L480/1	*71 1379		R390	*70 6342	2,5 KOhm
L517	*71 3493	N/S-Phase	R137	*71 1623	5 KOhm
L529	*71 3494	Linearität	R370	*70 5541	5 KOhm
L531	*71 3491	O/W-Phase	R367	*70 9933	10 Kohm
L553	*70 6206		R265	*70 9002	10 KOhm
L572, 575,578,591	*71 1594		R483	*71 2561	10 KOhm (Kontast)
L638	*71 2855		R264	*71 1627	100 KOhm
L639, 641	*71 3498		R629	*71 1940	500 KOhm
L695	*71 3495	Bildlage	R538	*71 1629	1 MOhm
L213	71 4288		R962	*71 2514	4 KOhm (Lautstärke)
			R540	71 4298	30 MOhm

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
	*71 2879	Einstellachse f. R483 adjusting axle axe de reglage	V305, 335,345	*70 7233	BC 238 B
			V550,607, 631	*70 8527	BC 307 A
		DIODEN UND GLEICHRICHTER DIODES AND RECTIFIERS DIODES ET REDRESSEURS	V260, 409,426,441	*70 8966	BC 307 B
D500	*71 1584	B250/C1400 od. C1500	V638,641	*71 2274	BC 307 C
D520,544, 553,695,696	*70 8881	BA 157	V671	*71 3499	BC 489
D37,	*70 6980	BA 182	V410, 427,442	*71 2825	BF 415 B
D9,21,70, 74,98	*70 9743	BA 244	V411, 428,443	*71 2826	BF 416 B
D11-13	*70 9981	BA 379 weiß/grün	V678	*71 3500	BU 208
D69,75,93	*70 9983	BB 105 (Terzett)	V687	*71 2827	P 7060
D38,42,63	*71 1930	BB 205 D (Terzett)	V560	*71 1929	S 2530 A
D541	*71 0891	BY 133 od. BY 156			Kühlblech cooling plate tôle de refroidissement
D558/9	*71 1585	BY 296		*71 1365	f. V176
D1309, 1310	*71 4142	HP5082-4160		*71 2830	f. V410/411,427/428,442/443
D577,590	*71 2846	BY 297		*71 2836	f. V581
D575	*71 3501	BYX 71/600 R		*71 2054	f. D555
D507,571	*71 1586	BY 299		*71 2839	f. D631,639,641
D625	*70 7596	D 380 oder N 11			Kühlkörper heat sink élément de refroidissement
D682	*71 1368	SFD 49		*71 2831	f. V560
D450	*71 2848	ZPD 7,5 LV.		*74 3253	f. V678
D550	*71 1966	ZPY 15			Isolierplatte insulating plate plaque isolante
D489	*70 9863	1 N 4004		*71 2832	f. V560
D499-502	*70 9740	1 N 4007		*71 2834	f. V678
D133,134, 135,201,335,344, 345,363,398,482, 475,476,484,485, 551,556,557,552, 607,636,671,685, 689,690	*70 6829	1 N 4148 od. 1 N 914		*74 3244	f. D631,639,641
D77,94	*71 2847	1 N 4148-02			Glimmerscheibe mica disk rondelle mica
D678	*71 3502	1 R 5TH 61		*71 2833	f. V560
D536	*71 0896	972		*71 2835	f. V678
		THYRISTOREN		*71 2840	f. D631,641
D555	*71 1574	BR 103 X		*71 3489	f. D639,641
D631	*71 2837	S 3904 C			INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE
D639,641	*71 3190	203 343			
		TRANSISTOREN TRANSISTORS			
V95	*70 2164	AF 106	V390	*71 1559	MC 1327
V55	*71 0154	AF 279 S od. AF 367	V486	*71 1558	MC 7724 CPB
V35	*70 9904	AF 379	V1310	71 4144	MG 14493
V621, 685,690	*70 8962	BC 237 A			
V614	*70 8963	BC 238 A			

SIEMENS

Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part	Pos. Item	Best.-Nr. Code No.	Gegenstand Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
V210	*71 1560	TBA 120 U	C123, 211,370, 544,683	*71 1815	22 uF 40 V
V380	*71 1561	TBA 395	C264, 605,689	*70 8077	47 uF 16 V
V350	*71 1562	TBA 396	C318, 481	*70 7333	47 uF 35 V
V215	*71 2086	TBA 800	C559	*71 0091	47 uF 100 V
V275	*70 8912	TBA 920	C522,576	*71 0916	47 uF 250 V
V135	*70 9913	TDA 440	C157, 471,480,604	*70 8921	100 uF 16 V
V581	*71 1565	uA 78 M 15 UC	C473, 485,604,674	*70 1244	100 uF 35 V
V610 625,636	*71 2822	85 712	C591	*71 2057	220 uF 40 V
V625, 635,636	*71 2823	85 713	C504	*71 2867	220 uF 385 V
W2001	*71 3152	Hybram	C217,230	*70 8363	470 uF 16 V
			C498	*71 2868	470 uF 25 V
			C208,578	*71 0852	470 uF 40 V
			C381	*70 5527	Trimmer 10-60 pF
		KUNSTFOLIENKONDENSATOREN SYNTHETIC FOIL CAPACITORS CONDENSATEURS EN FEUILLE PLASTIQUE			KERAMIK- KONDENSATOREN CERAMIC CAPACITORS CONDENSATEUR CERAMIQUE
C507	*71 2870	2,8 nF 1,5 KV	C676	*70 9348	120 pF 2 KV
C678	*71 3504	6,2 nF 1,5 KV	C571	*71 1608	220 pF 1 KV
C777	*71 0956	10 nF 1 KV	C529	71 4291	1,2 nF 1,5 KV
C536	71 4292	10 nF 1,5 KV	C499-502	*70 6973	1,5 nF 1 KV
C678	*70 9915	51 nF 1 KV	C505	*71 2869	3,3 nF 400 V
C535	*71 1872	56 nF 1,75 KV	R492	*71 1640	PTC-Widerstand PTC resistor résistance C.T.P.
C530	71 4293	0,56 uF 250 V	R374	*70 6716	NTC-Widerstand 4,7 kOhm NTC-resistor résistance NTC
C531	*71 2874	2,2 uF 160 V			DRAHTWIDERSTÄNDE WIRE RESISTORS RESISTANCES BOBINEE
		ELEKTROLYT-KONDENSATOREN ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE			
C629	*71 0846	1 uF 30/35 V Tantal	R678	*71 3505	0,51 Ohm 1 W
C391/4	*70 7446	1 uF 35 V	R555	*71 2882	0,82 Ohm 1 W
C325, 333	*71 3150	1 uF 50 V	R521	*71 3536	15 Ohm 9 W
C612	*70 6703	2,2 uF 25 V	R497	*70 5979	2,7 Ohm 9 W
C482, 679	*70 7454	2,2 uF 63 V	R558	*71 2883	10 Ohm 5 W
C270	*70 6706	4,7 uF 25 V Tantal	R674	*71 0168	120 Ohm 4 W
C672	*71 3170	4,7 uF 35 V	R507	*71 1639	150 Ohm 11 W
C414, 431,446	*70 8606	4,7 uF 40 V			
C489	*71 0915	4,7 uF 350 V			
C311, 335,553	*70 2449	10 uF 35 V			
C512, 572	*70 9030	10 uF 350 V			

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de cde	Objet	Pos.	Ref. de cde	Objet
Metox-Widerstände Metallic oxide resistors Resistances en metal oxyde					
R675	*71 1676	120 Ohm 1,5 W			Halter/support
R520	71 4299	510 Ohm 1,5 W	*71 2819		f. Tuner
R475	*71 2885	20 KOhm 4 W	*71 2820		f. Kabel(Chassis) f. cable/p. câble
R409, 426,441	*71 2886	39 KOhm 1,5 W	*74 3243		Abschirmkappe f. Vertikal-Modul screening cap f. vertical module capot de blindage p. module verticale
R415, 432,447	*71 2887	43 kOhm 0,7 W	*71 2821		Distanzstück (Luminanz/RGB) spacer/entretoise
R411, 428,443	*71 2888	82 kOhm 0,7 W			Klammer/clip/agrafe
R504	71 4300	220 kOhm 1 W	*71 2899		f. Vertikal-Modul
SICHERHEITS-WIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE			*71 2901		f. Isolierplatte f. insulating plate p. plaque isolante
R639,640	*71 2891	0,15 Ohm 1/8 W	BEFESTIGUNGSTEILE FASTENING PARTS PIECES FIXATION		
R577	*71 1936	0,22 Ohm 1/8 W	*71 2895		Rastfeder (K'st) f. Chassis oben locking spring f. chassis top ressort d'arret p. châssis en haut
R437	*71 2892	1 Ohm 1/3 W			Halter/holder/support
R372	*71 1937	4,7 Ohm 1/8 W	74 3643		links/left/a gauche
R605	*71 0018	22 Ohm 1/8 W	74 3644		rechts/right/a droite
R480,318 604	*71 0929	47 Ohm 1/8 W	74 3645		Winkel/angle/equerre unten/bottom/en bas
R262	*71 2894	68 Ohm 1/8 W			Halter/holder/support
R512	*71 2893	220 Ohm 1/3 W	*71 2818		f. Antennenbuchse f. antenna jack/jack d'antenne
R479	*70 7864	3,9 kOhm 1/8 W	*71 2898		f. Kabel (P27) f. cable/p. câble
DICKSCHICHT-SCHALTUNGEN THICK LAYER CONNECTIONS COUCHE-EPAIS COUPLAGES			*70 9326		Fassung f. Bildröhre socket p. picture tube douille p. tube image
W35	71 4294				Fassung f. IC socket/douille
W55	71 4295		*71 1364		14polig/pin/pôle
W270	*71 3963		*71 0861		16polig/pin/pôle
W290	*71 1934		KABEL, BUCHSEN UND STECKER CABLES, JACKS AND PLUGS CABLES, JACKS ET FICHES		
W333	*71 1605		74 3586		Verbindungskabel f. Bildröhre connecting cable f. picture tube câble de jonction p. tube image
W610	*71 2862		74 3641		Kabel f. Anodenanschluß cable f. anode connection câble p. connexion anode
W625	*71 2863		71 4131		Kappe f. Anodenanschluß cap f. anode connection capot p. connexion anode
W635	*71 2864				
W640	*71 2865		*74 3238		Antennenkabel f. Tuner antenna cable f. tuner cable d'antenne p. tuner
W100	71 4296	Hybram			
Sicherungen fuses/fusibles					
S500	*70 0606	1,6 A flink			
S491/492	*70 5194	4 A träge			
	*70 4891	Halter f. Sicherung support f. fuse support p. fusible			
S780	*70 8591	Funkenstrecke spark gap éclateur			

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand
Item	Code No.	Part	Item	Code No.	Part
Pos.	Ref. de	Objet	Pos.	Ref. de	Objet
	cde			cde	
		STECKERLEISTE CONNECTING BAR PLAQUE A FICHES			ZUSÄTZLICHE TEILE FÜR GERÄTE MIT VERBESSERTER TONAUSGANGSLEISTUNG (3,5 W)
*71 1361		f. NF-Steuerspannung f. LF-control voltage p. BF-tension de commande		77 2643	Leiterplatte f. Chassis
*74 3239		f. Zeilenoscillator f. line oscillator p. oscillateur ligne		74 3661	Netztrafo
*74 3242		f. Horizontal-Endstufe f. horizontal-output stage p. etage final-horizontal	R550	71 4429	Einstellregler 1,5 kOhm
*70 7263		f. Tuner	C498	71 1909	Elko 1000 uF 25 V
*74 2828		f. Chroma- u. RGB-Modul	R486	71 4478	Drahtwiderstand 3,3 Ohm 5W
*71 1540		f. AV		77 2644	Lautsprecher 8 Ohm
*74 3240		f. Luminanz-Modul			
*74 3241		f. Vertikal-Modul			
*74 2827		f. Bild-ZF f. picture IF p. image FI			
		Steckerwanne connecting through curvette de connection			
*71 2817		5polig/pin/pôle			
*71 2045		5polig/pin/pôle			
*71 2816		7polig/pin/pôle			
*71 2101		9polig/pin/pôle			
*71 1550		12polig/pin/pôle			
*71 2815		15polig/pin/pôle			
71 4136		15polig/pin/pôle			
71 4135		20polig/pin/pôle			
		Steckergehäuse plug case ébénisterie de fiche			
*71 0021		P70			
*71 2007		5polig/pin/pôle			
*71 1543		7polig/pin/pôle			
*71 1547		9polig/pin/pôle			
*74 2836		12polig/pin/pôle			
*71 3099		15polig/pin/pôle			
*71 2545		15polig/pin/pôle			
71 4346		20polig/pin/pôle			
*70 7574		Flachsteckhülse f. RGB plug sleeve fiche douille			Service-Druckschrift Service booklet Brochure service
*70 7575		Kontaktgehäuse f. RGB contact case ébénisterie de contact	51 0135		Chassis
		Kontaktfeder contact spring ressort de contact	51 0085		Bedienteil
*71 1544					Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions de service
*70 7573					