
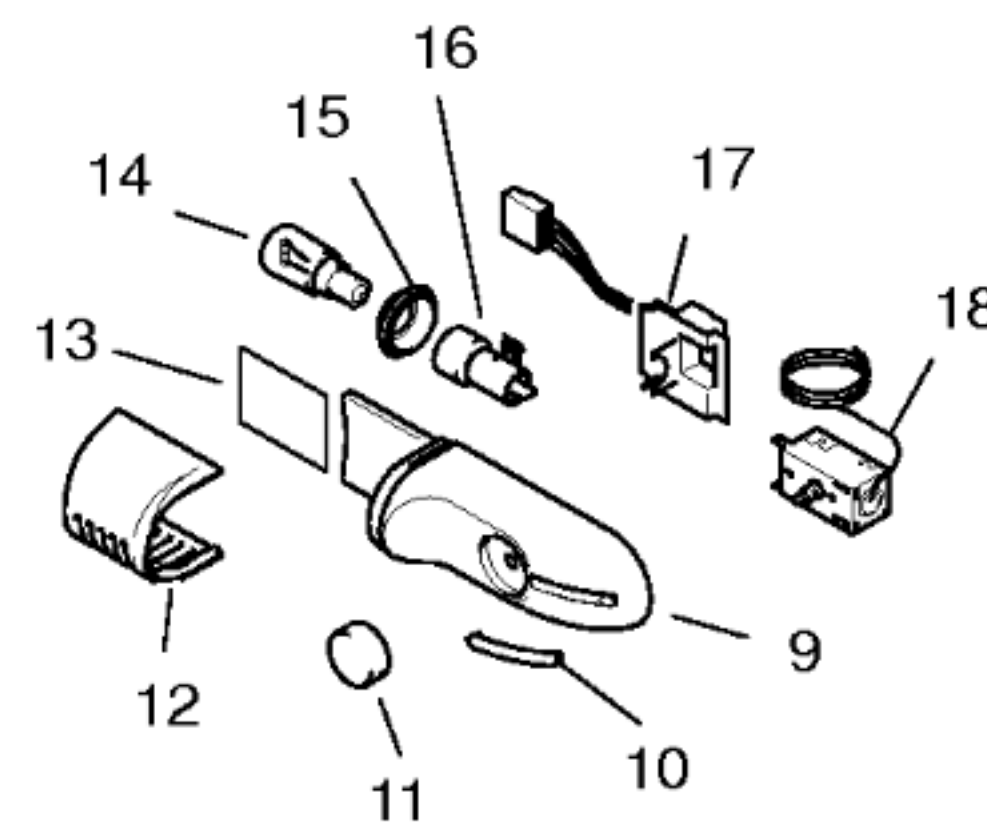
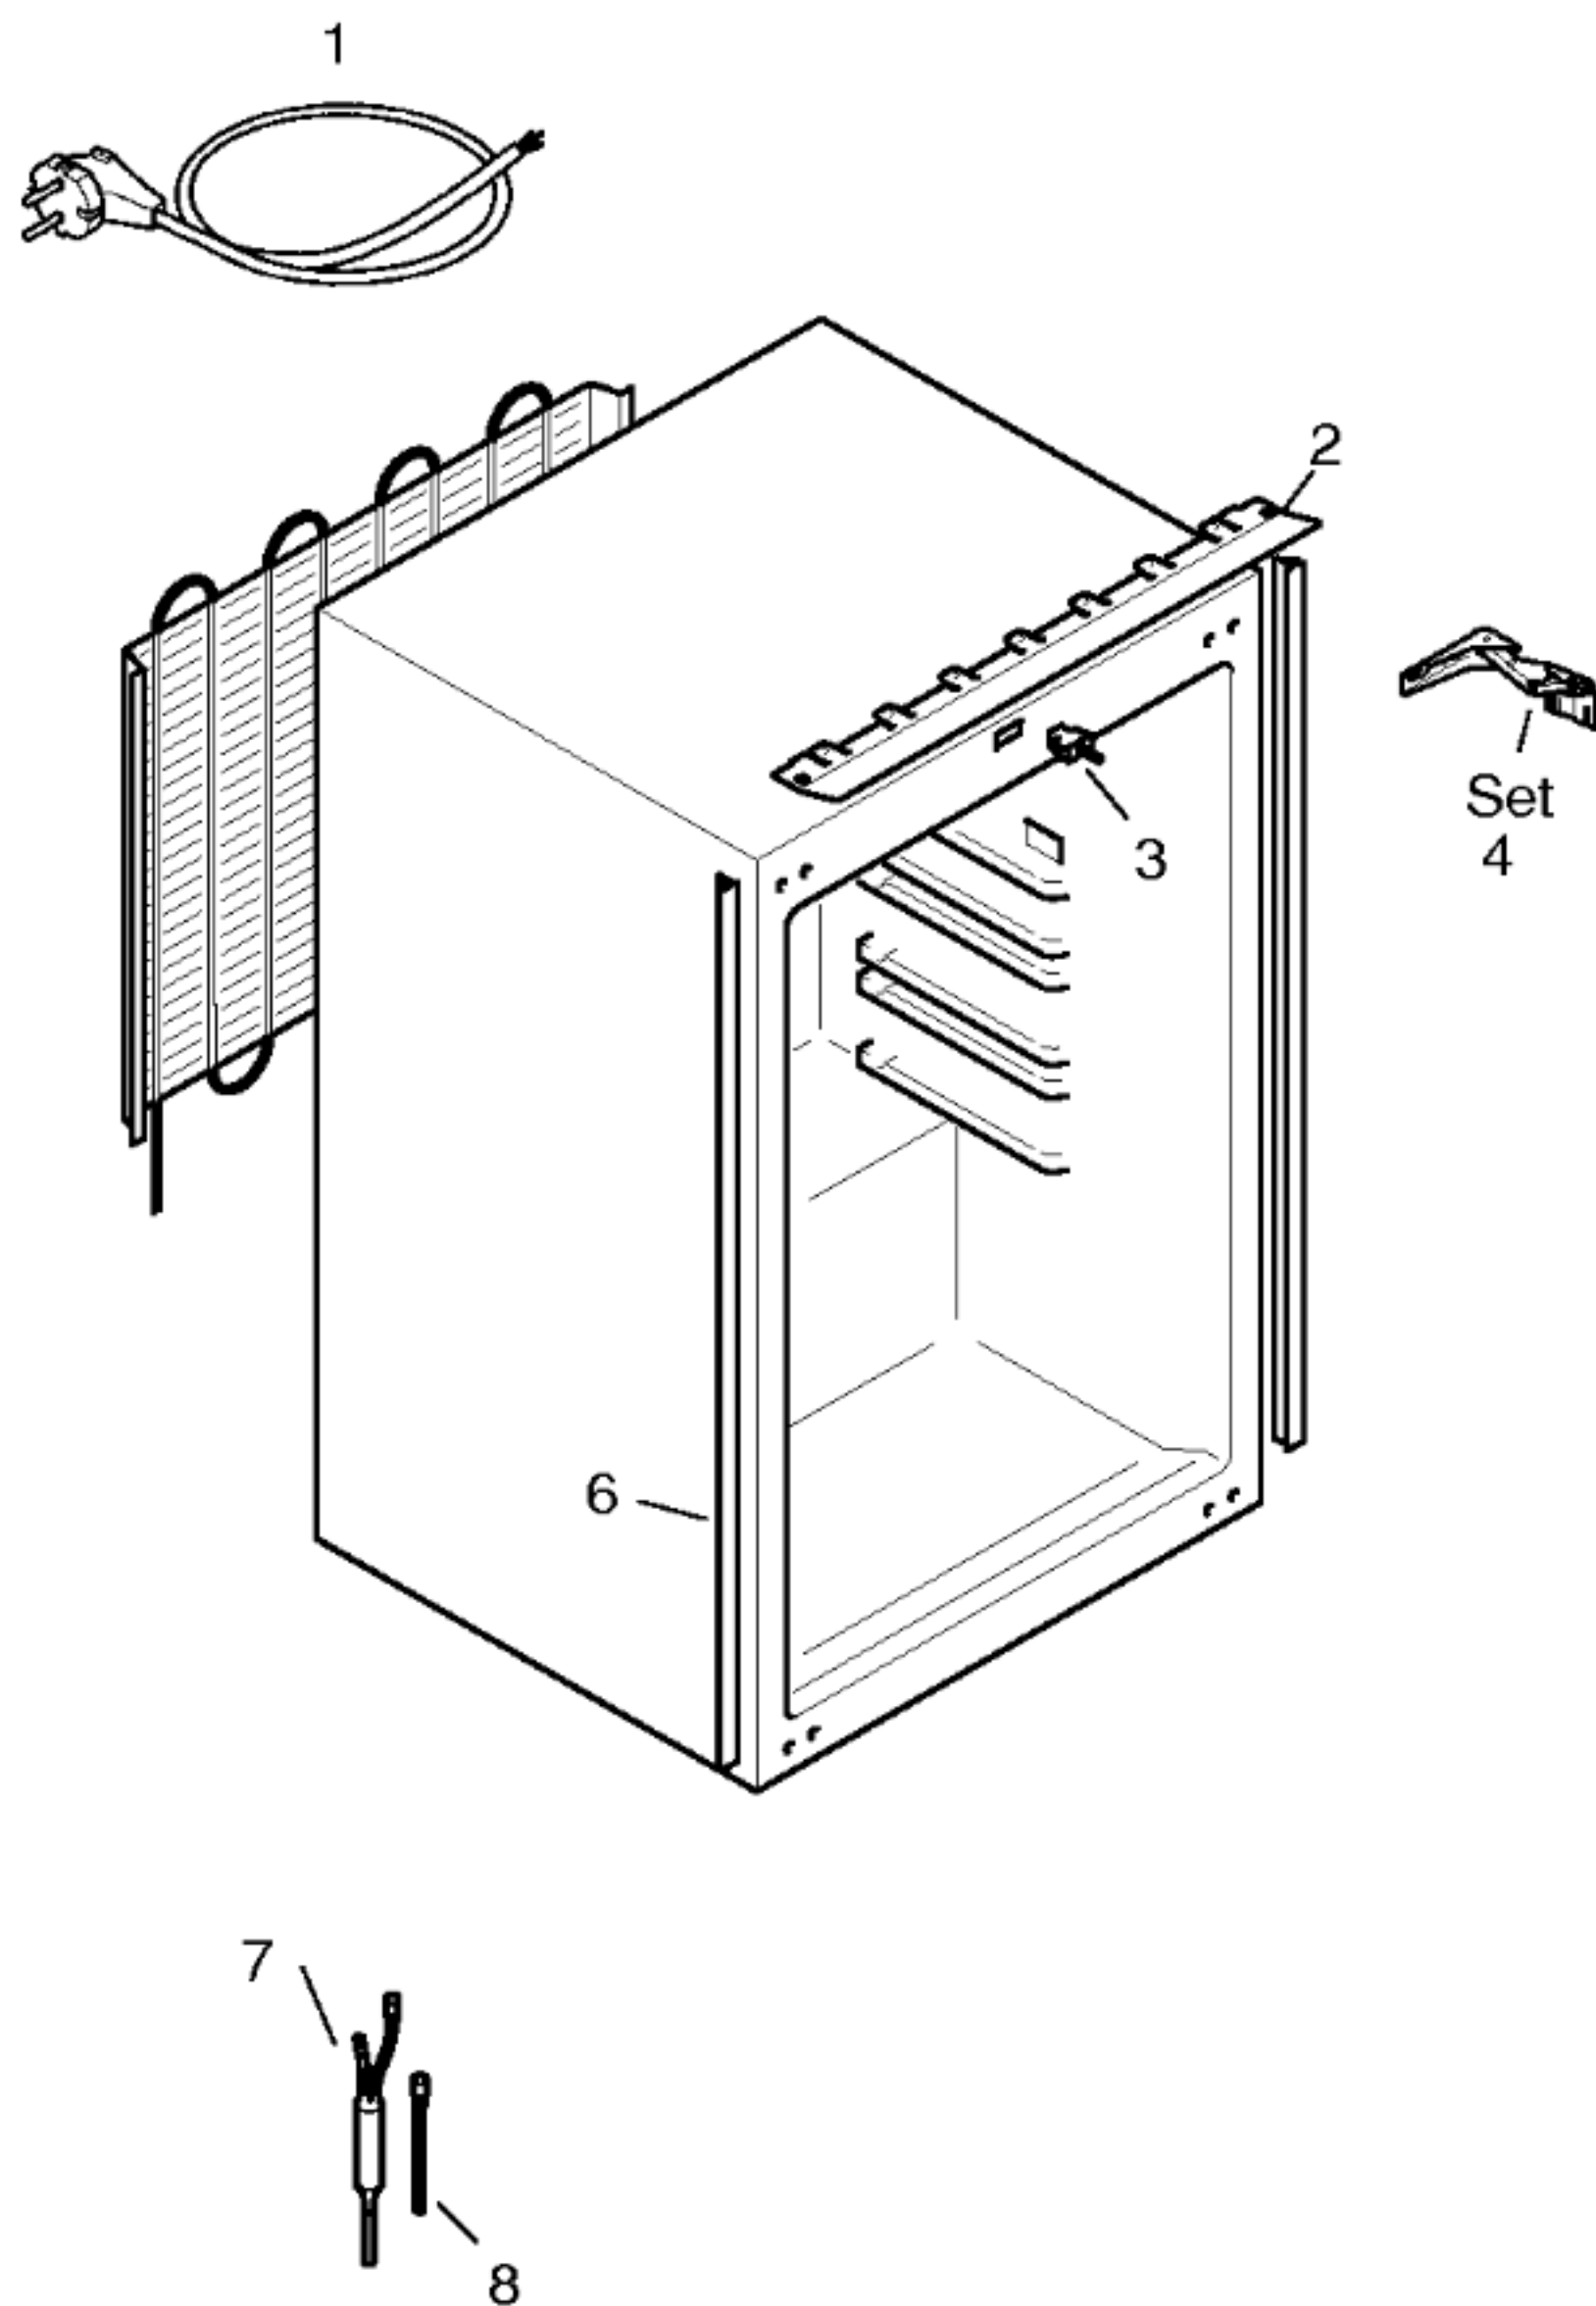


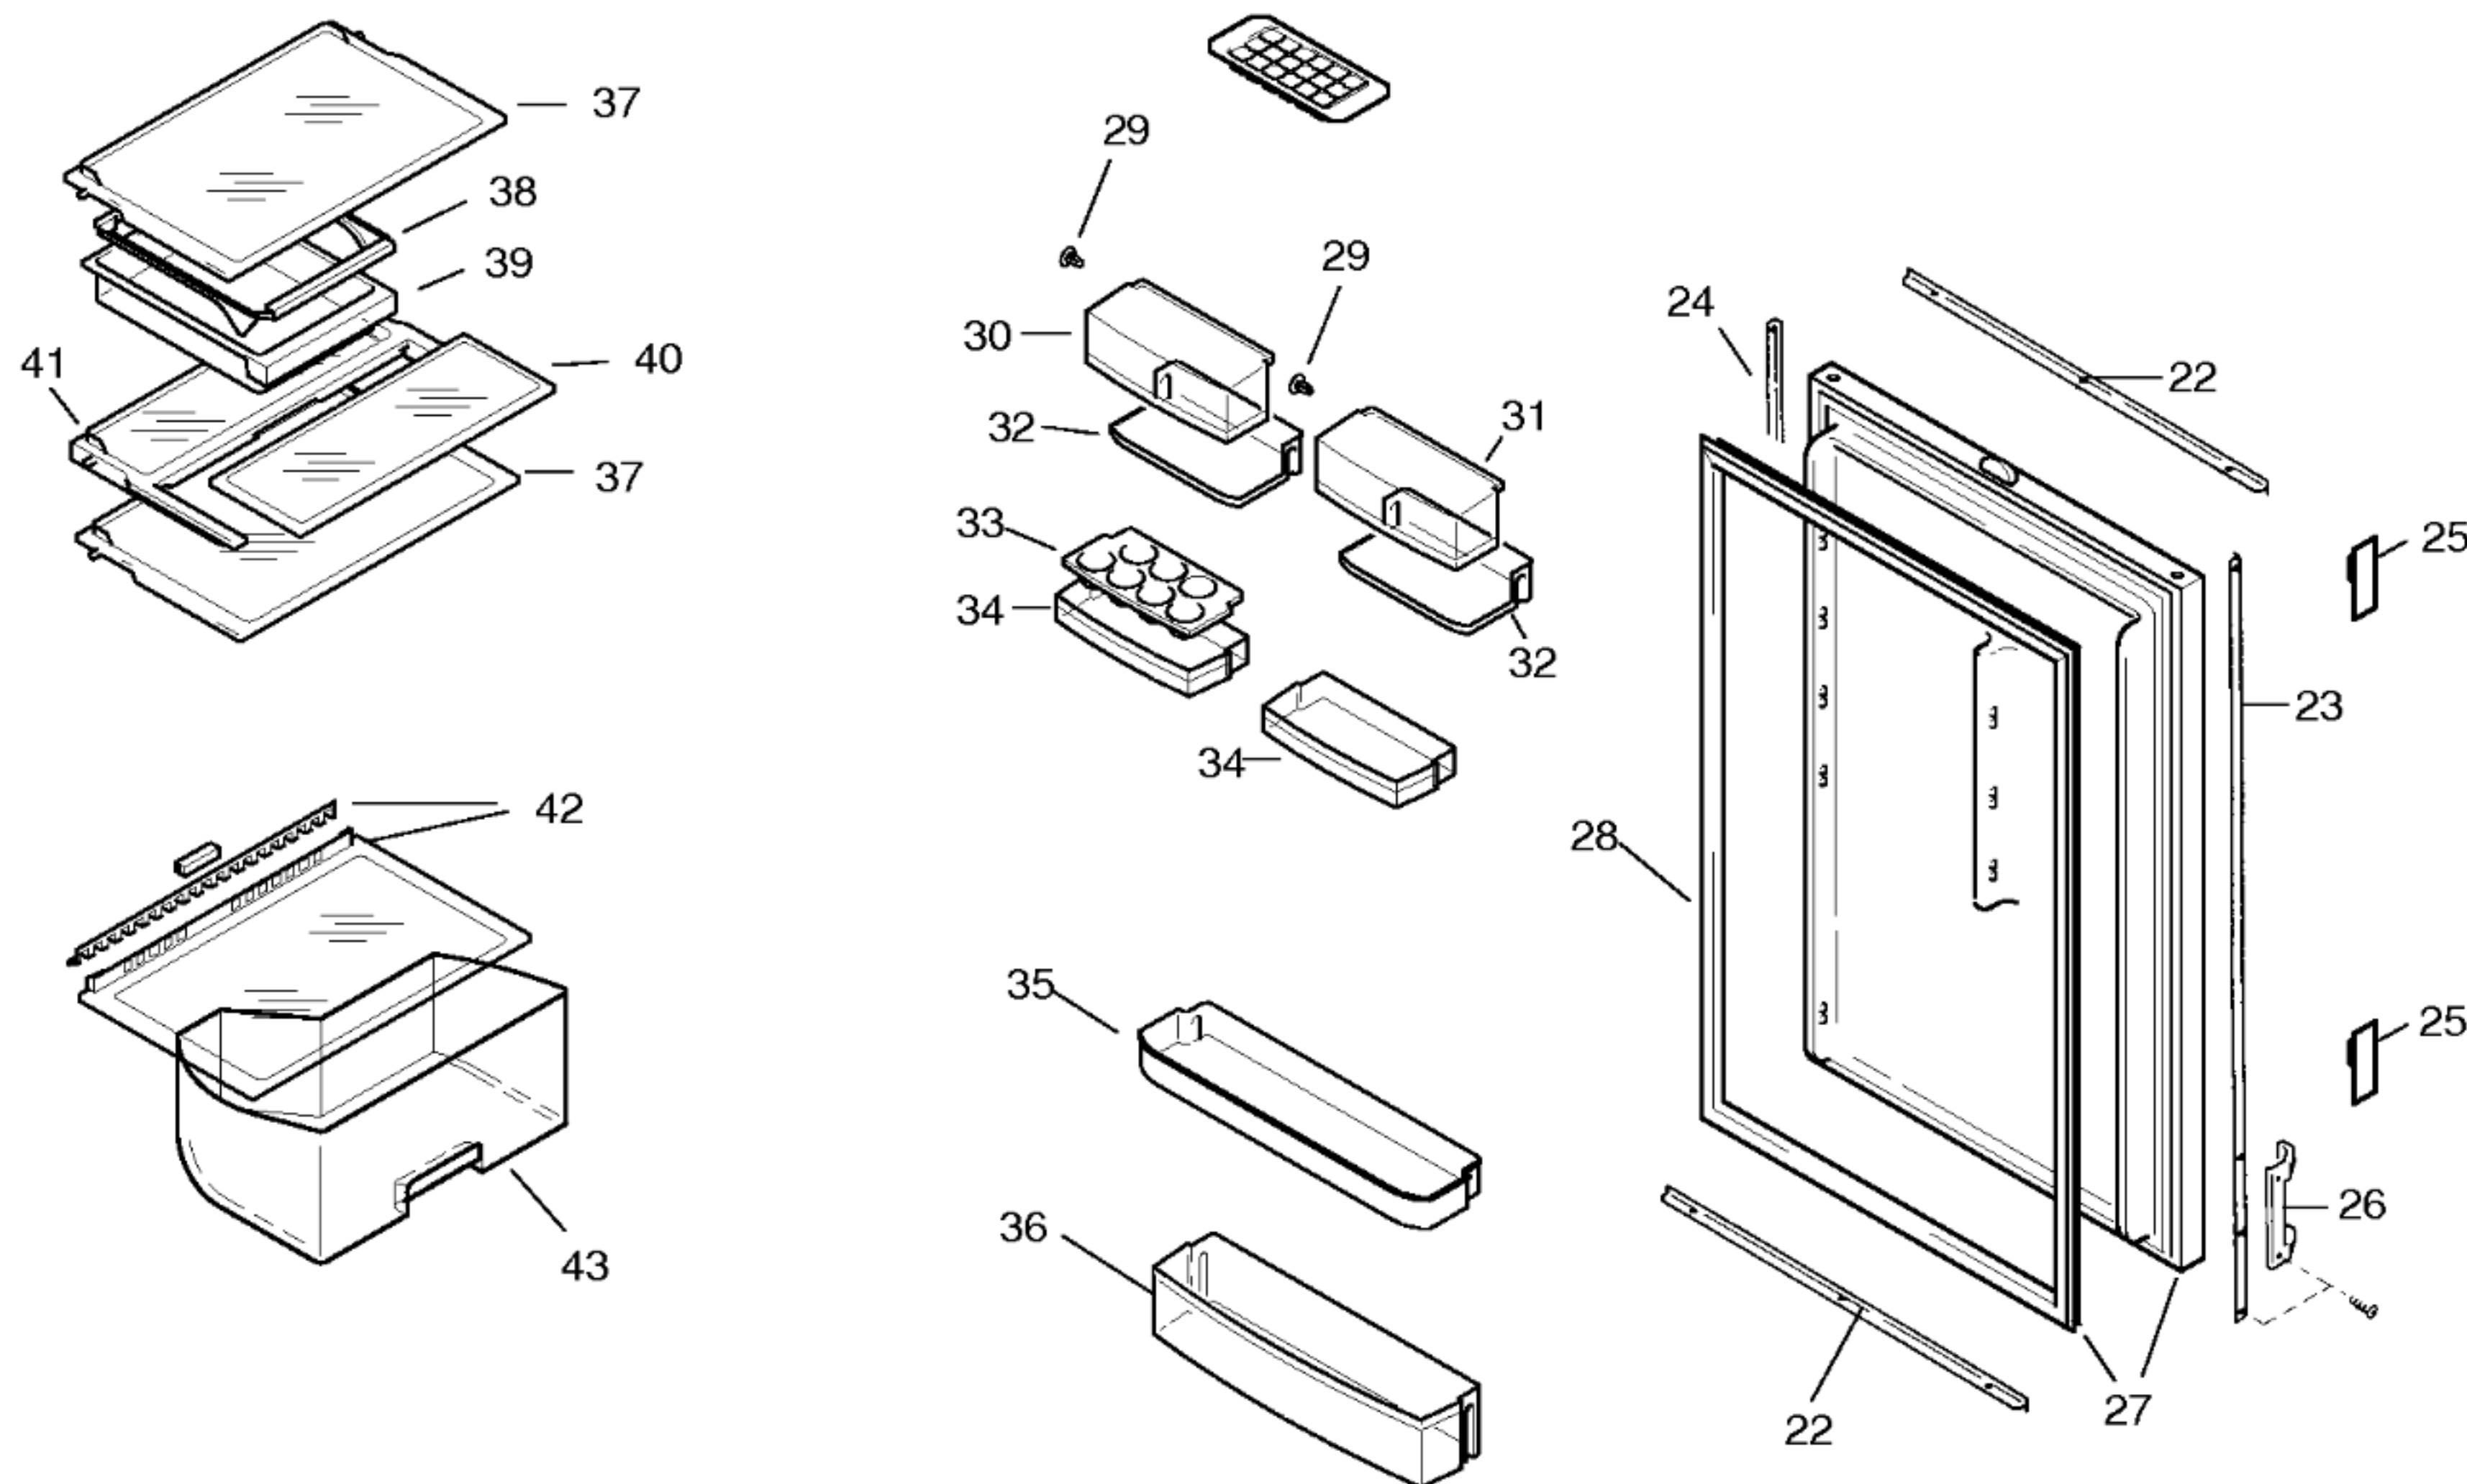

Montage-/Aufstellanl.
52 3227

Gebrauchsanleitung
58 3870

Beistellsatz
26 6056


Ausgleichsblenden

braun

KZ12880 37mm

KZ12890 41mm

KZ12800 57mm

ALU

KZ12810 37mm

KZ12820 41mm

KZ12830 57mm

Dekorrahmen

braun

KZ12460 880mm

weiß

KZ12470 880mm


Türverkleidung

Edelstahl 880mm

KZ10882 Griff re.

KZ10883 Griff li.

 Torx-Schraube 3,5x16
für Dekorrahmen
17 3166

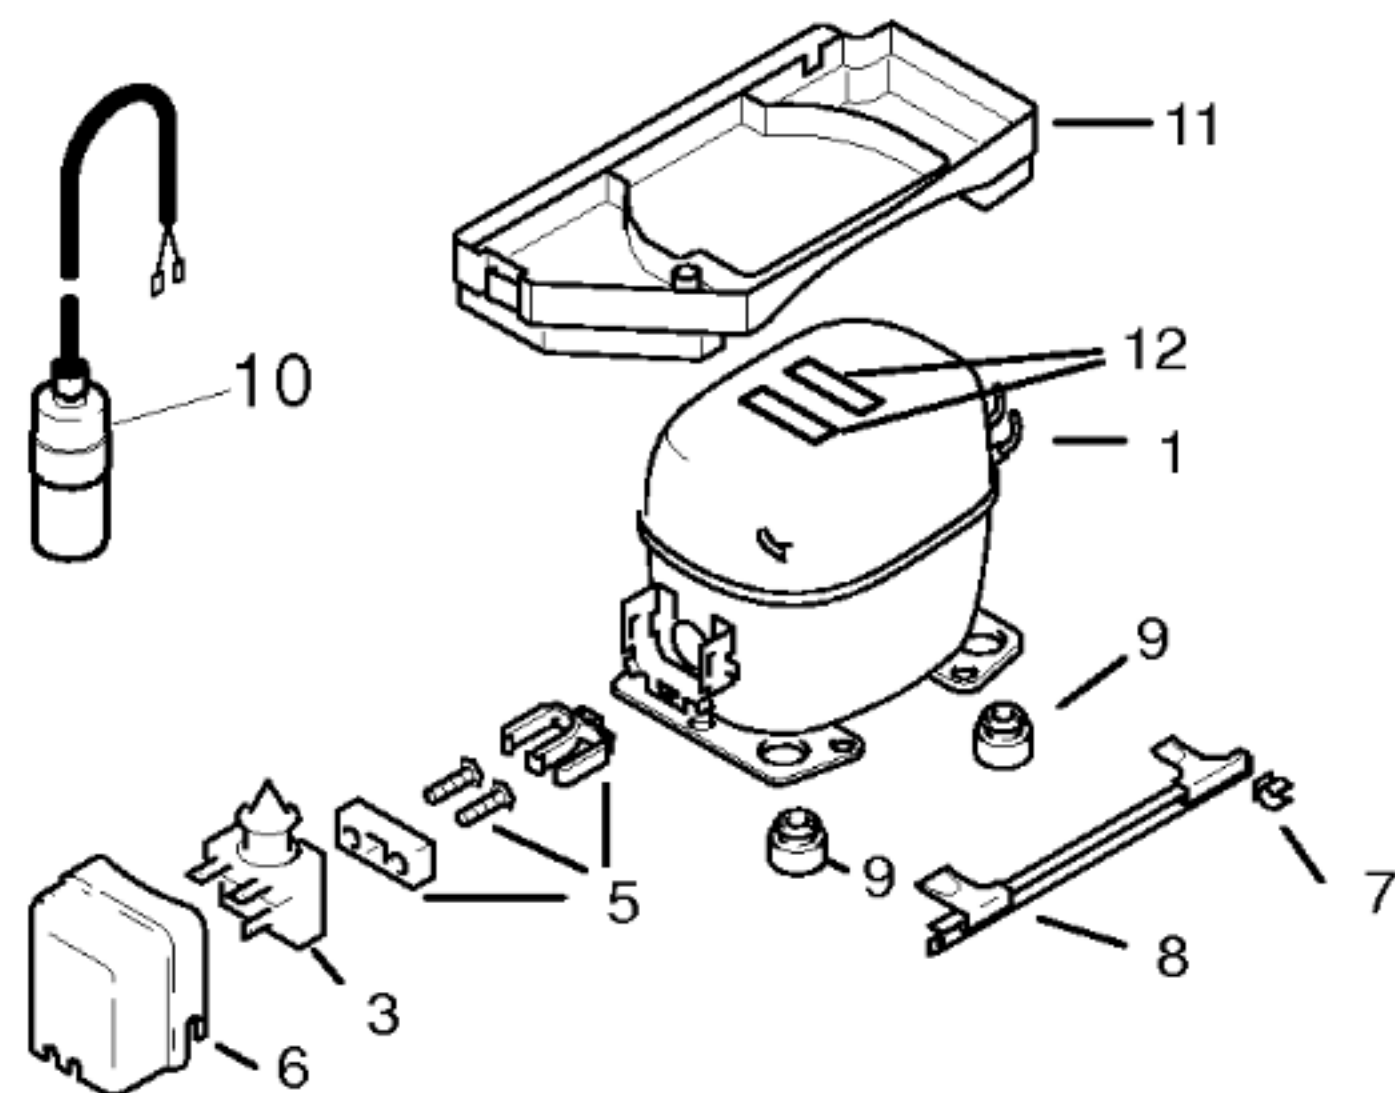

Pos.	Aspera BPK1046Y		
1	44		
2			
3	45		
4			
5	46		
6	47		
7	48		
8	49		
9	50		
10	51		
11			
12	52		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Aspera		
Typ/Type		BPK1046Y		
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	612		
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	3,2		
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin	W	60,9	
	Hi/aux	W	44,9	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K59		
Regelstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values	"warm"	+5,0	+5,0	
Valeurs de commutation	"kalt"	-25,0	-10,0	
	"alarm"			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	44	
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	W			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	W			
Temp.-Regler/Thermostat				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	W			
Spannung/Voltage/Tension	V			