


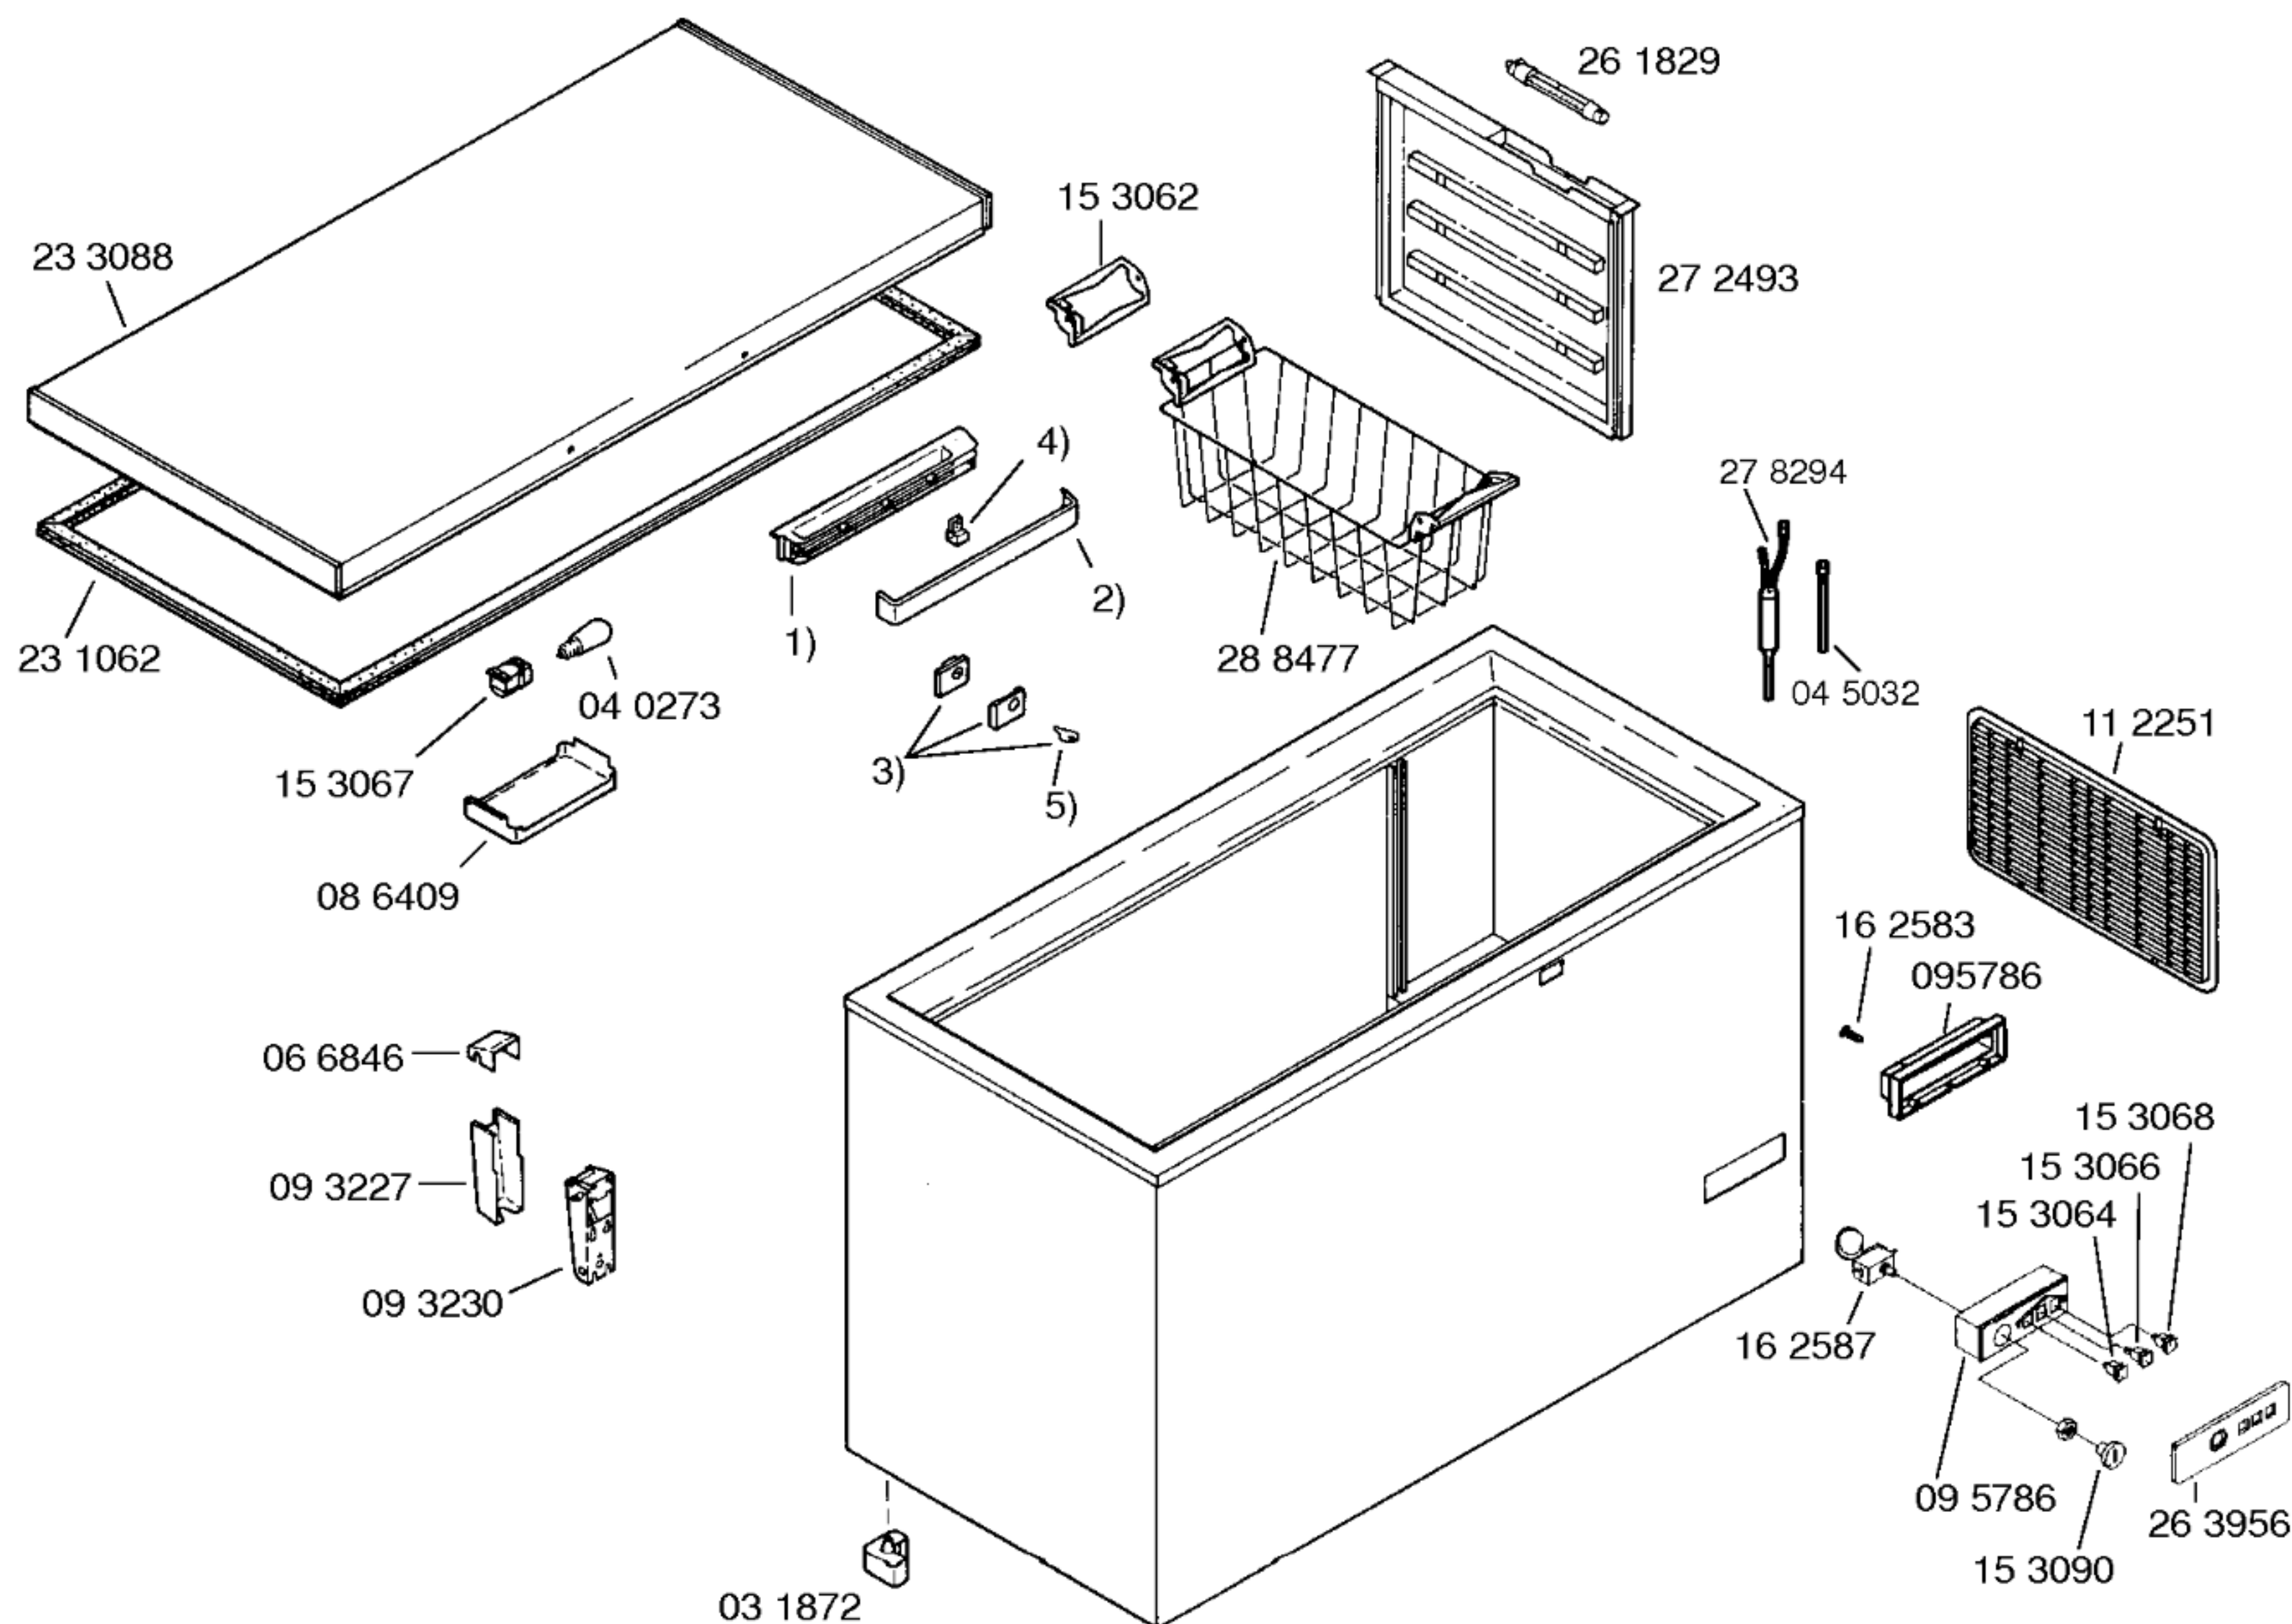


Gebrauchsanweisung
52 2476
(D,GB,F,I,NL,SF,DK)

Zubehör:

Einsatzkorb
GZ20070
GZ20100

- 1) 358426
- 2) 354278
- 3) 15 3971
- 4) 15 3970
- 5) 15 3972

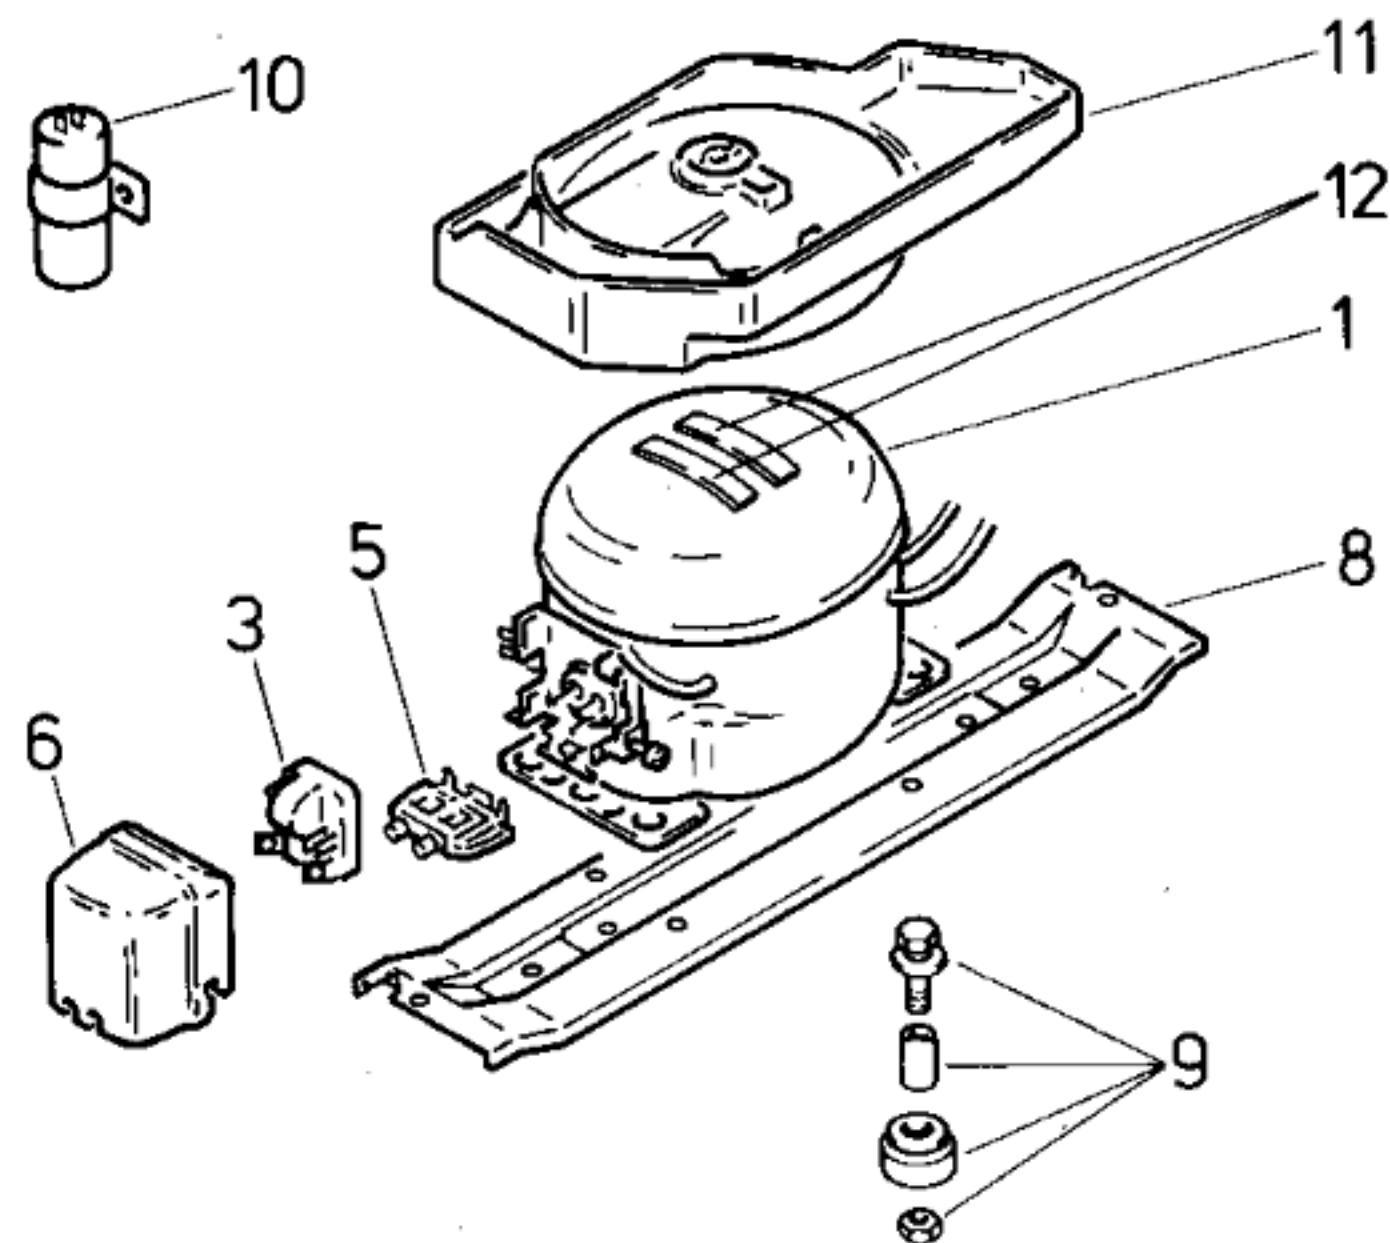

	V01		
	Matsushita		
Pos.	DA 125E		
1	14 1556		
2			
3	03 2035		
4			
5	16 2549		
6	05 8458		
7			
8			
9	15 3069		
10	26 83 35		
11			
12			

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Matsushita		
Typ/Type		DA 125 E		
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	2250	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	8,7	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin.	Ω	12,0
		Hi/aux	Ω	28,7
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco		
Typ/Type		K54.P1251		
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/		-27	-16	
Valeurs de commutation		-33	-22	
		(„abtauen“ od.)	„alarm“	
		-24	-13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R600a	g	*
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	100	

* siehe Typenschild

WECHSELN DER DECKELDICHTUNG

1. Truhendeckel vom Gerät abbauen.
2. Deckeldichtung mit einem Messer an der mit X bezeichneten Stelle abschneiden und vom Innendeckel abziehen.

3. Neue Deckeldichtung zwischen Innen- und Aussendeckel legen und im Abstand von ≈ 150 mm Löcher für die Schraubenmontage nach Skizze in den Truhendeckel bohren. Der Lochabstand zu den Ecken sollte jedoch 50 mm nicht überschreiten. Um Verspannungen am Innendeckel zu vermeiden, werden die Bohrungen darin bis auf 5 mm ϕ aufgebohrt.

4. Truhendeckel an das Gerät montieren.

