
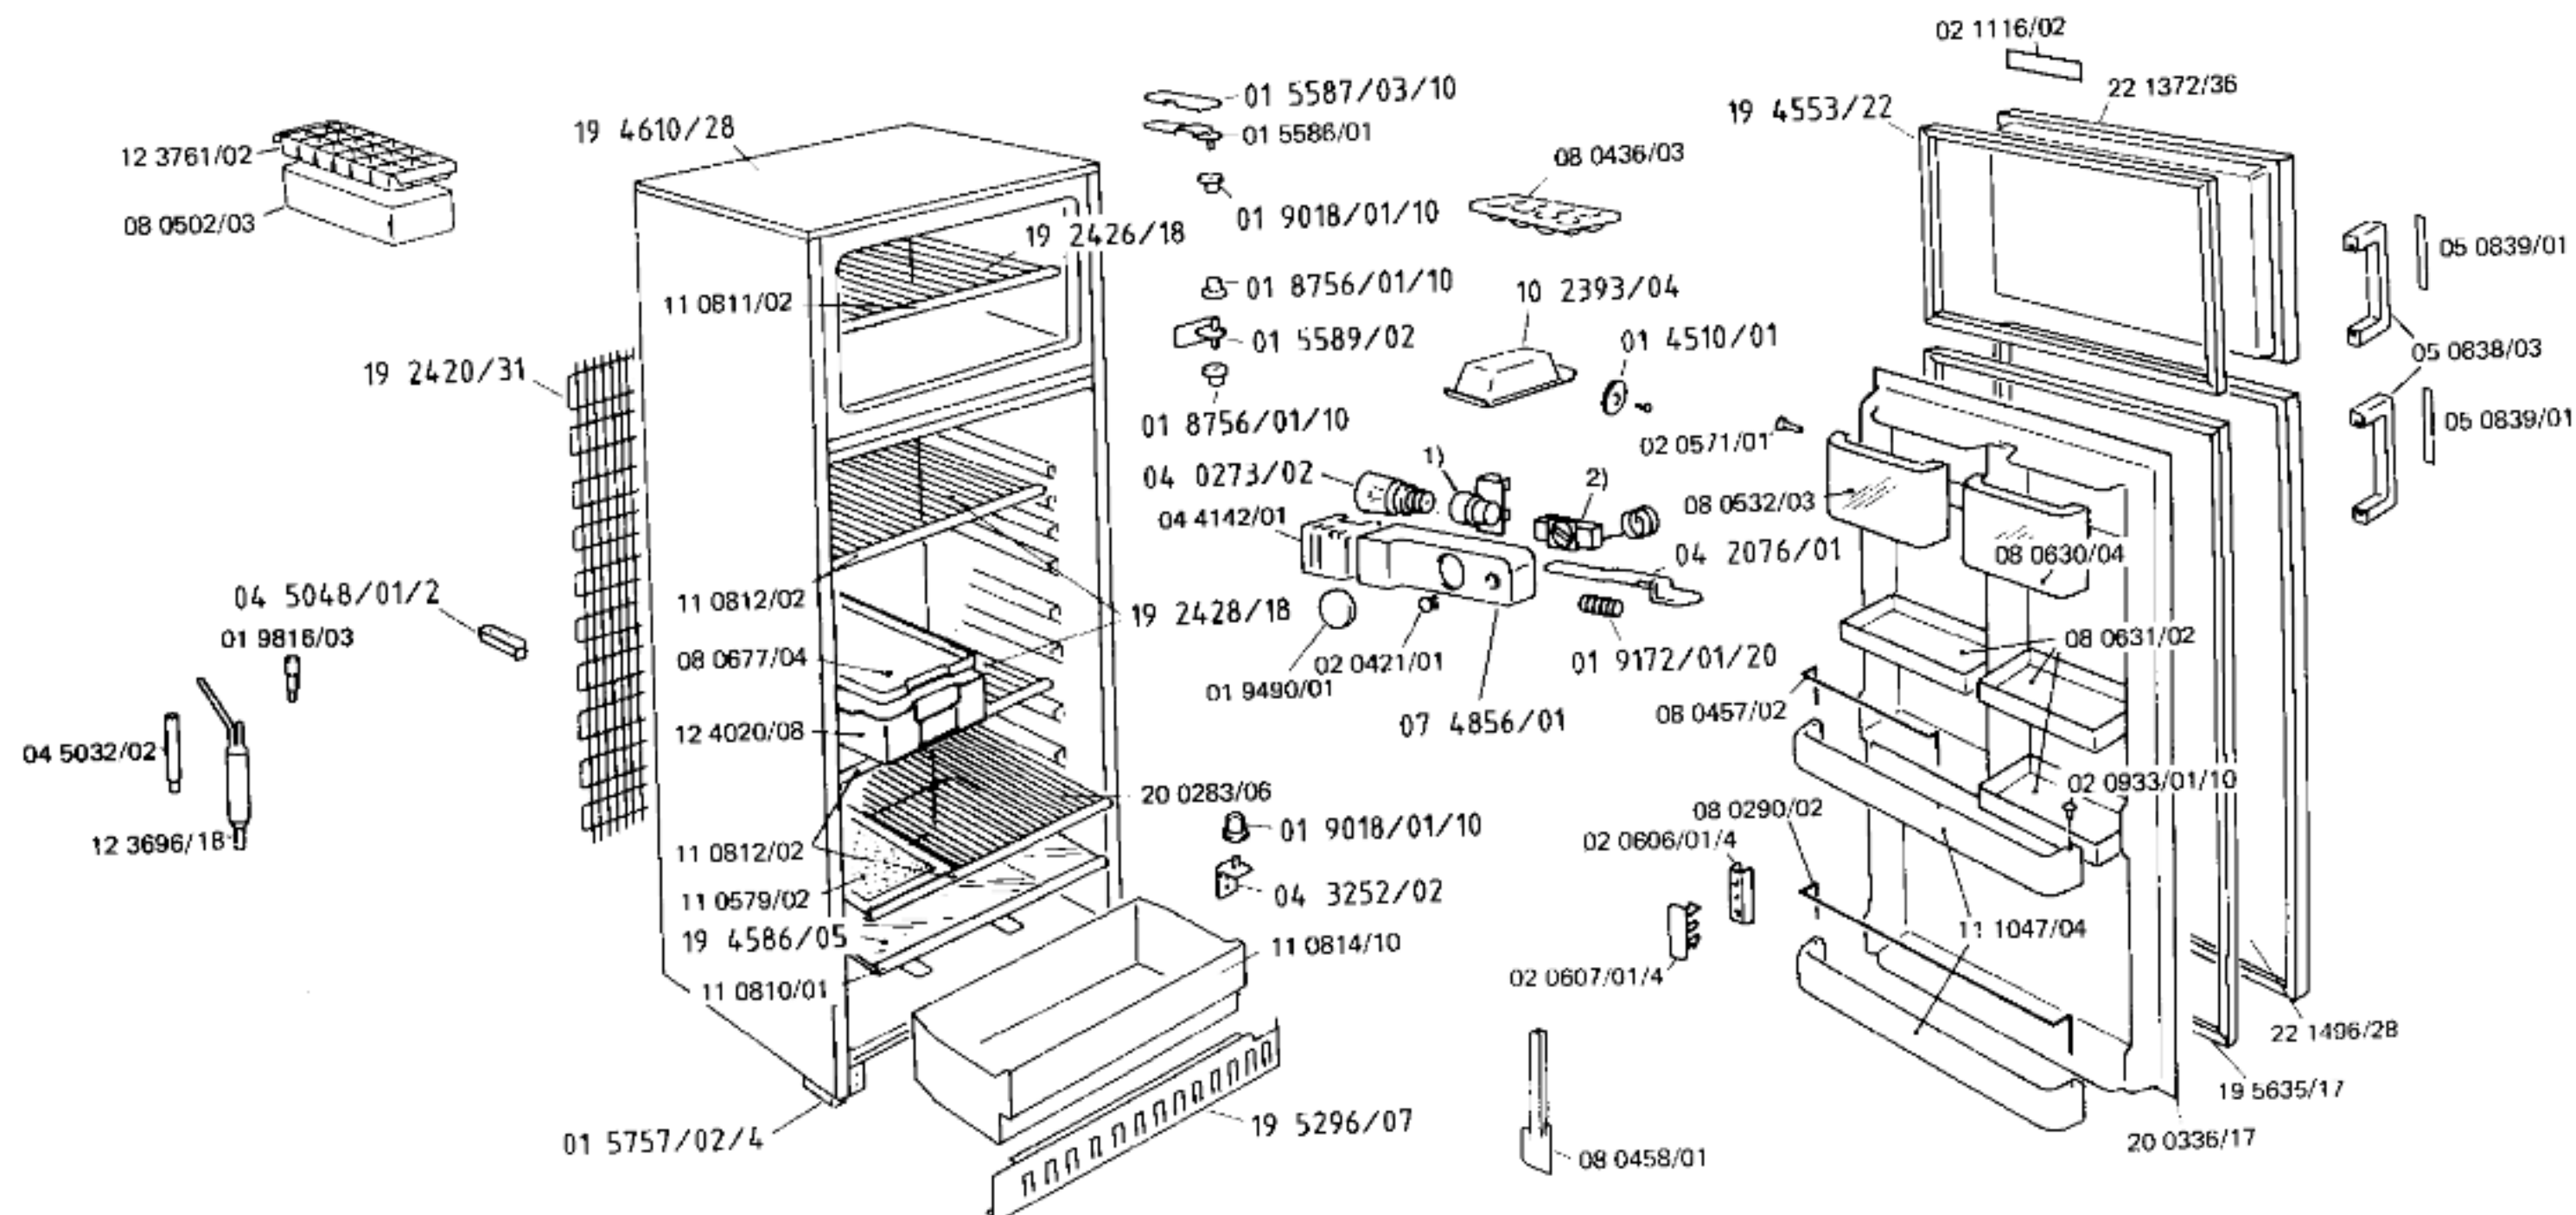


**BOSCH**

KÜHLSCHRANK KS 2501 L – 0 700 254 156 – D

Ident-Nummern-Konstante
374051 0402/00
Gebrauchsanweisung

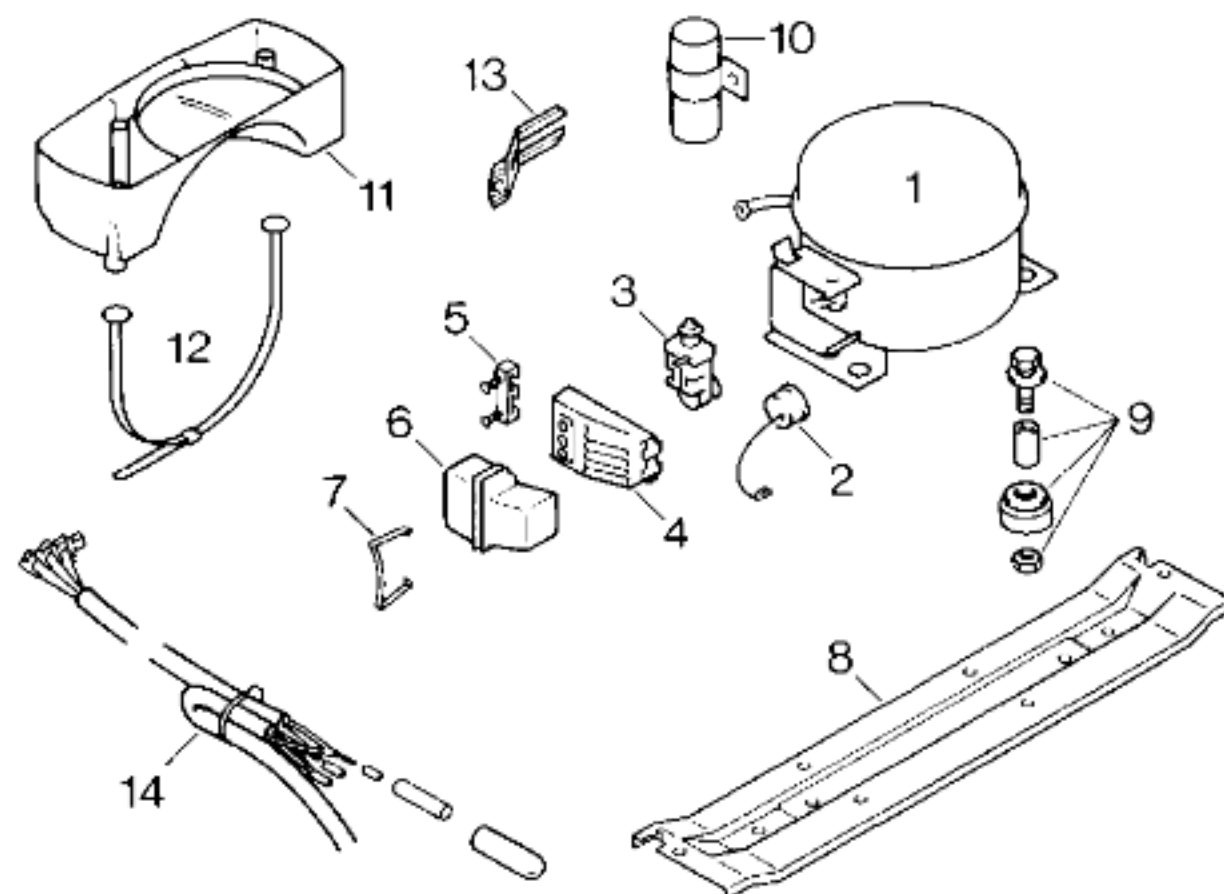

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi			
Typ/Type		M 7 J			
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1260			
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage	A	11,0			
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	11,9			
	Hi/aux Ω	31,0			
Temp.-Regler/Thermostat		M + J		Bosch	
Typ/Type		1 707 212 515		1 707 212 503	
Reglerstellung/Position		kalt warm		kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	+ 4 + 4		+ 4 + 4	
Valeurs de commutation	„aus“	- 24 - 12		- 24 - 24	
	(„abtauen“ od.) „alarm“				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12 g	215			
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	150			
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Leistung/Power/Puissance	W				
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω				
Spannung/Voltage/Tension	V				

Pos.	D	D		
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.		
1	14 0130/45	—		
2	07 3674/18	07 3674/18		
3	07 3673/18	07 3673/18		
4	05 1276/06	04 9990/05		
5	—	—		
6	02 1746/02	04 9991/01		
7	02 1747/01	04 9996/01		
8	11 1567/03	11 1567/03		
9	05 0166/05	05 0166/05		
10	—	—		
11	10 7331/03	10 7331/03		
12	—	—		
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2		
14	—	—		

*1 Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDESETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8 $^{\circ}\text{C}$ sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszu-schalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.