


**BOSCH**

KS 251 ZL - 0 700 254 070-EU1, - 0 700 254 071-EU2,
- 0 700 254 072-EU3,
- 0 700 254 073-EU4,

KS 251 ZL - 0 700 254 074-CH1
- 0 700 254 075-F1

KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, Stand

Ident-Nummern-Konstante
3740

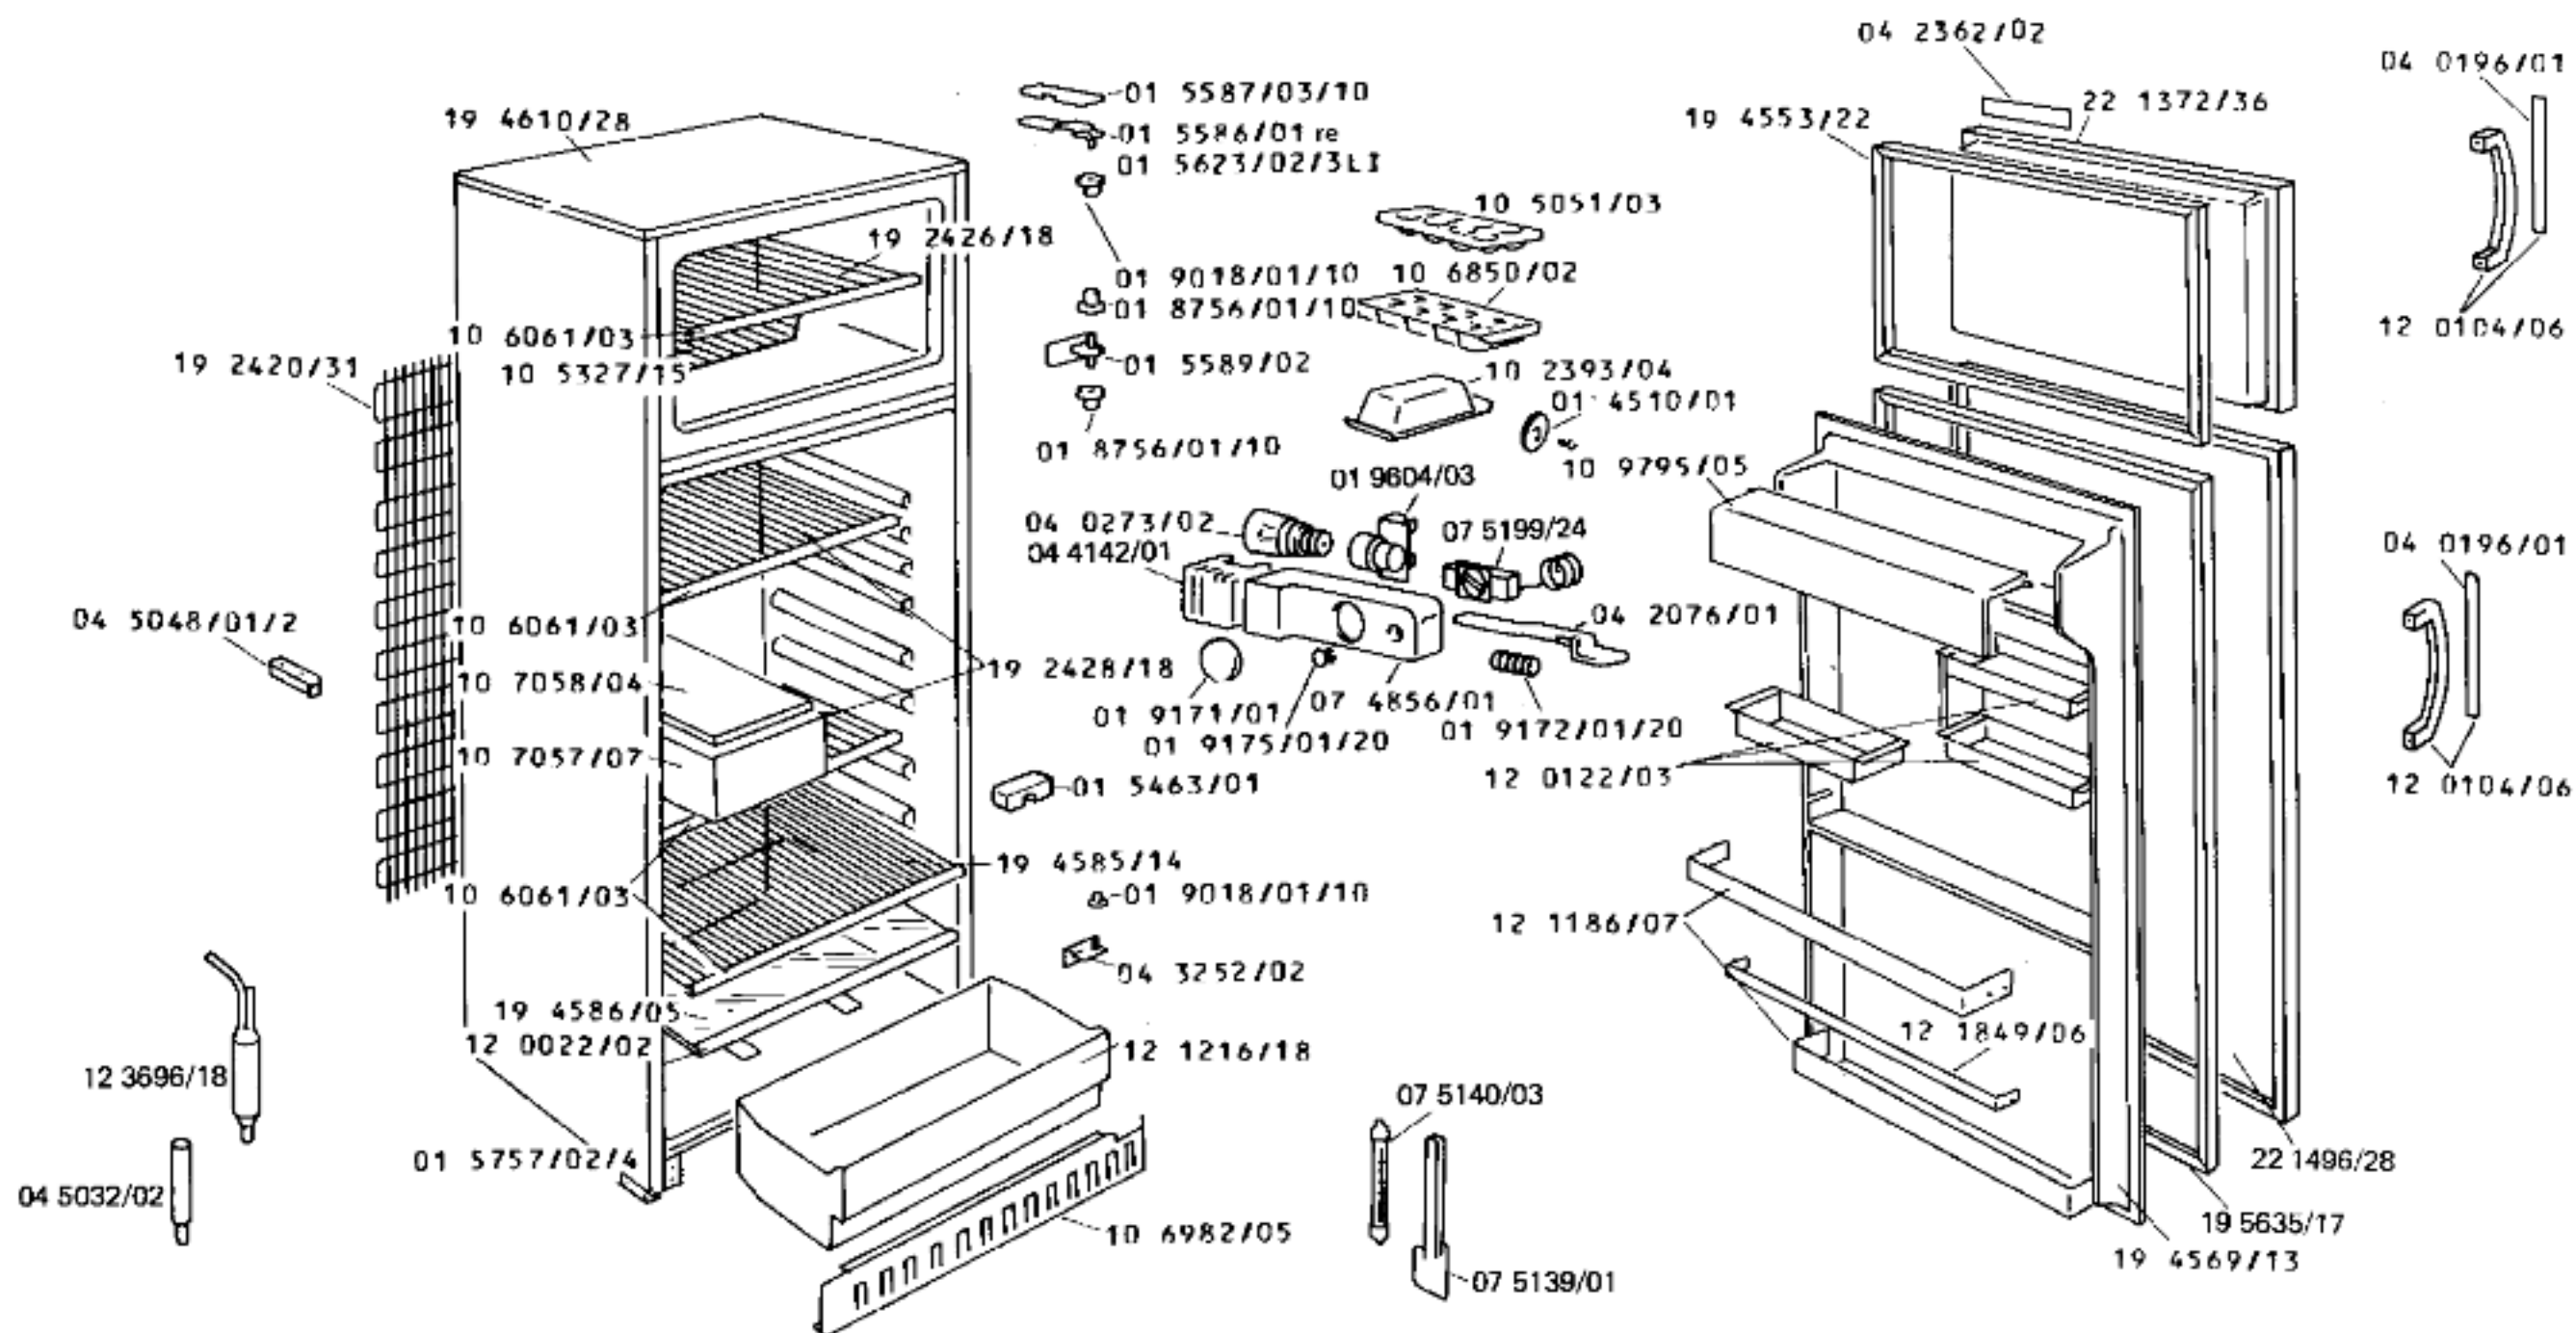


**BOSCH**

KS 251 ZL — 0 700 254 070—EU1,
— 0 700 254 071—EU2,
— 0 700 254 072—EU3,
— 0 700 254 073—EU4,

KS 251 ZL — 0 700 254 074—CH1
— 0 700 254 075—F1

KÜHLGERÄTE
Kühlschrank, Stand

Ident. Nummern-Konstante
3740

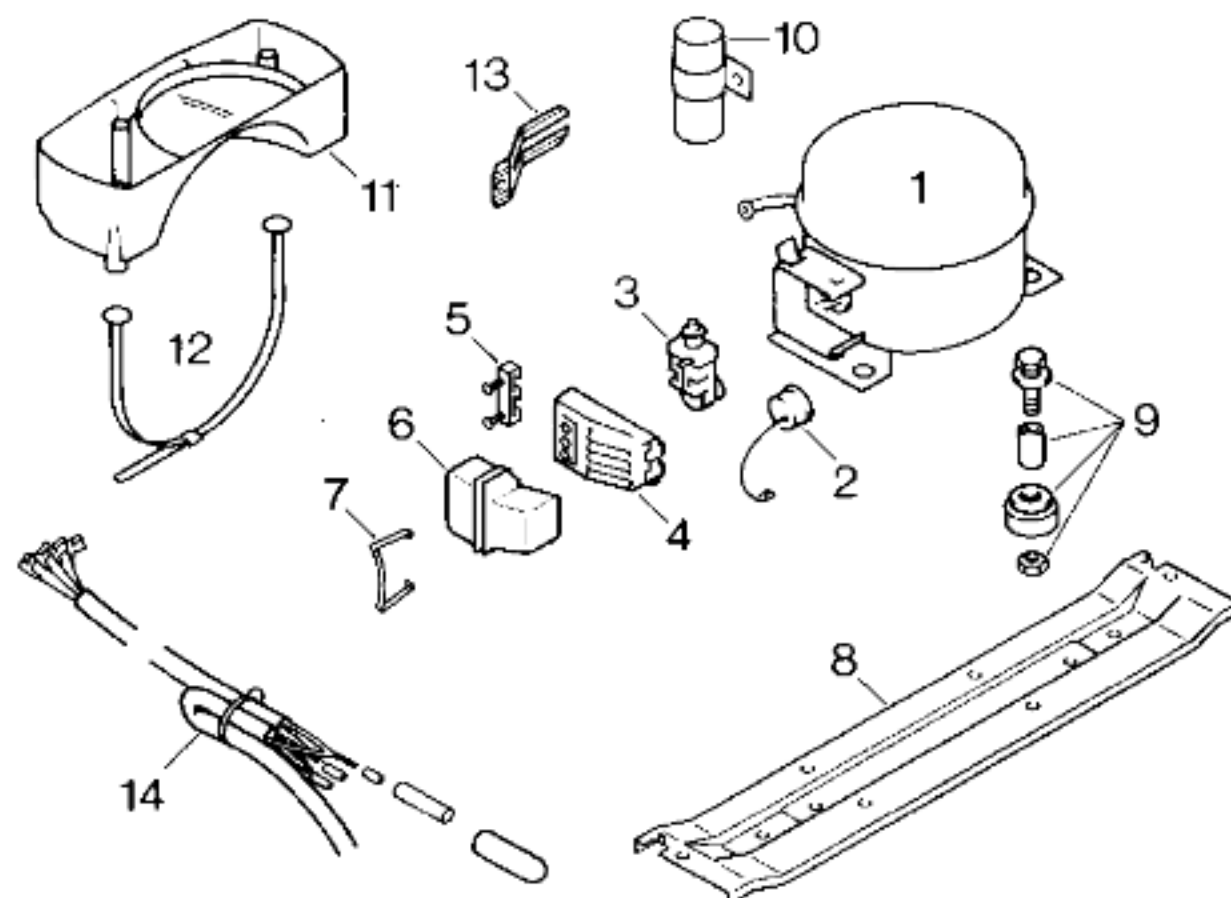

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Verdichter/Compressor/Compresseur		Necchi	Aspera	Bosch	
Typ/Type		M 73	A 1116 A	V 1350	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	1450	1350	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	9,5	12,8	
Widerstand/Resistance/Résistance		Ha/main/prin. Ω	10,7	11,0	
		Hi/aux Ω	45,7	21,0	
Temp.-Regler/Thermostat		Ranco	Bosch	M + J.	
Typ/Type		A 59	1 707 212 503	TF 57 F	
Reglerstellung/Position		kalt warm	kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/		+ 4 + 4	+ 4 + 4	+ 4 + 4	
Valeurs de commutation		- 24 - 12	- 24 - 12	- 24 - 12	
		(„abtauen“ od.)			
Füllmenge/Fill.quantity/Charge		R12 g	215		
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	165	150	150
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Spannung/Voltage/Tension		V			

Pos.	EU4, CH1, F1	EU4, CH1, F1	EU 3	EU1, EU2
	Necchi/Blueb.	Necchi/Blackb.	Aspera	Bosch
1	14 0130/45		13 1060/45	
2	07 3674/18	07 3674/18	07 3689/18	07 2131/18
3	07 3673/18	07 3673/18	07 3688/18	07 3043/16
4	05 1276/06	04 9990/05	04 0055/05	04 9757/02
5				
6	02 1746/02	04 9991/01	04 9959/03	04 9758/02
7	02 1747/01	04 9996/01	01 9846/01/2	
8	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03	11 1567/03
9	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4	05 0166/05/4
10				
11	*10 7331/03	10 7331/03	*10 7331/03	10 6693/03
12				
13	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2	04 1568/01/2
14	*05 1226/08		*05 1226/08	

*1) Bei Ersatz des Bosch-Verdichters mitbestellen
To be ordered when replacing the Bosch compressor
A commander lors du remplacement du compresseur Bosch

INSTANDSETZUNGSHINWEISE

Nachrüstsatz 07 5233

Die Umgebungstemp. der Geräte darf nicht niedriger als + 8° C sein. Sollte das dennoch vorkommen, kann o.g. Nachrüstsatz eingebaut werden. Mit dem Schalter wird die Innenbeleuchtung eingeschaltet und als künstliche Wärmequelle benutzt. Sie ist wieder auszuschalten, sobald die Umgebungstemperatur wieder ansteigt.