




Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		HF-ZF-MODUL EINZELTEILE	HF-IF-MODUL SINGLE PARTS MODULE HF-FI ELEMENTS
		Drosseln	chokes/selfs
L17	72 3211	300 µH	
L210	73 0756	10 µH	
L271	72 3210	15 µH	
		Spulen und Filter	coils and filters bobines et filtres
L1	72 2540		
L4	72 5810		
L9	72 3400		
L200	72 5811		
L212	72 8659	Demodulator	
F200	72 8658	Keramik	
		Keramikkondensator	ceramic capacitor condensateur ceramique
C1	72 2539	91 pF 50 V	
C7	72 0168	4,7 nF 50 V	
R200	73 0757	 10 K 0,15 W	
		STEREODECODER-MODUL	STEREO DECODER DECODEUR STEREO
C1434	72 6399	Keramikkondensator 22 nF 40 V	ceramic capacitor condensateur ceramique
		Filter	filters/filtres
F1403	72 8105	SFE 5,5 MC	
F1443	73 0768	SFE 5,74 MC	
L1402	73 0770	Eingang	
L1408	73 0771	Demodulator	
	73 0769	LA-Buchse	speaker socket douille p. haut-parleur
		Steckerwanne	connecting through cuvette de connexion
P650	73 0772	4polig	4pin/pole
P666	73 0773	6polig	6pin/pole

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		SIGNAL-MODUL	SIGNAL MODUL MODULE DE SIGNALISATION
		Drosseln	chokes/selfs
L345	72 3210	15 μ H	
L350	72 3183	6,8 μ H	
L375	73 0759	12 μ H	
F356	73 0763	Übertragerspule	
L343	73 0764	Sperrfilter 4,4 MHz	
L374	73 0765	Sperrkreisfilter 5,5 MHz	
Z352	73 0762	Y-Verzögerungsleitung	
Z375	72 9629	SDL Verzögerungsleitung	
R375	72 3200	 1 K 0,15 W	
C361	73 0760	Trimmer	
Q361	73 0761	Schwingquarz	crystal/quartz
P430	73 0766	Winkelsteckerwanne 12polig	angle connecting through curvette de connection equerre
		RGB-PLATTE	
	75 3207	Bildröhrenfassung	picture tube socket support tube image
		Metoxwiderstände	metallice oxide resistor resistance à oxyde metallique
R1810	70 8862	47 K 1,0 W	
R1811	73 0775	27 K 1,0 W	
R1802	72 3200	 1 K 0,15 W	
C1885	71 4205	KT-Kondensator 33 nF 1 KV	
	75 3828	Programmierschutz-Interface	Anti-programming-interface protection de programmation



SIEMENS


FS 871 7

FERNSCHERGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

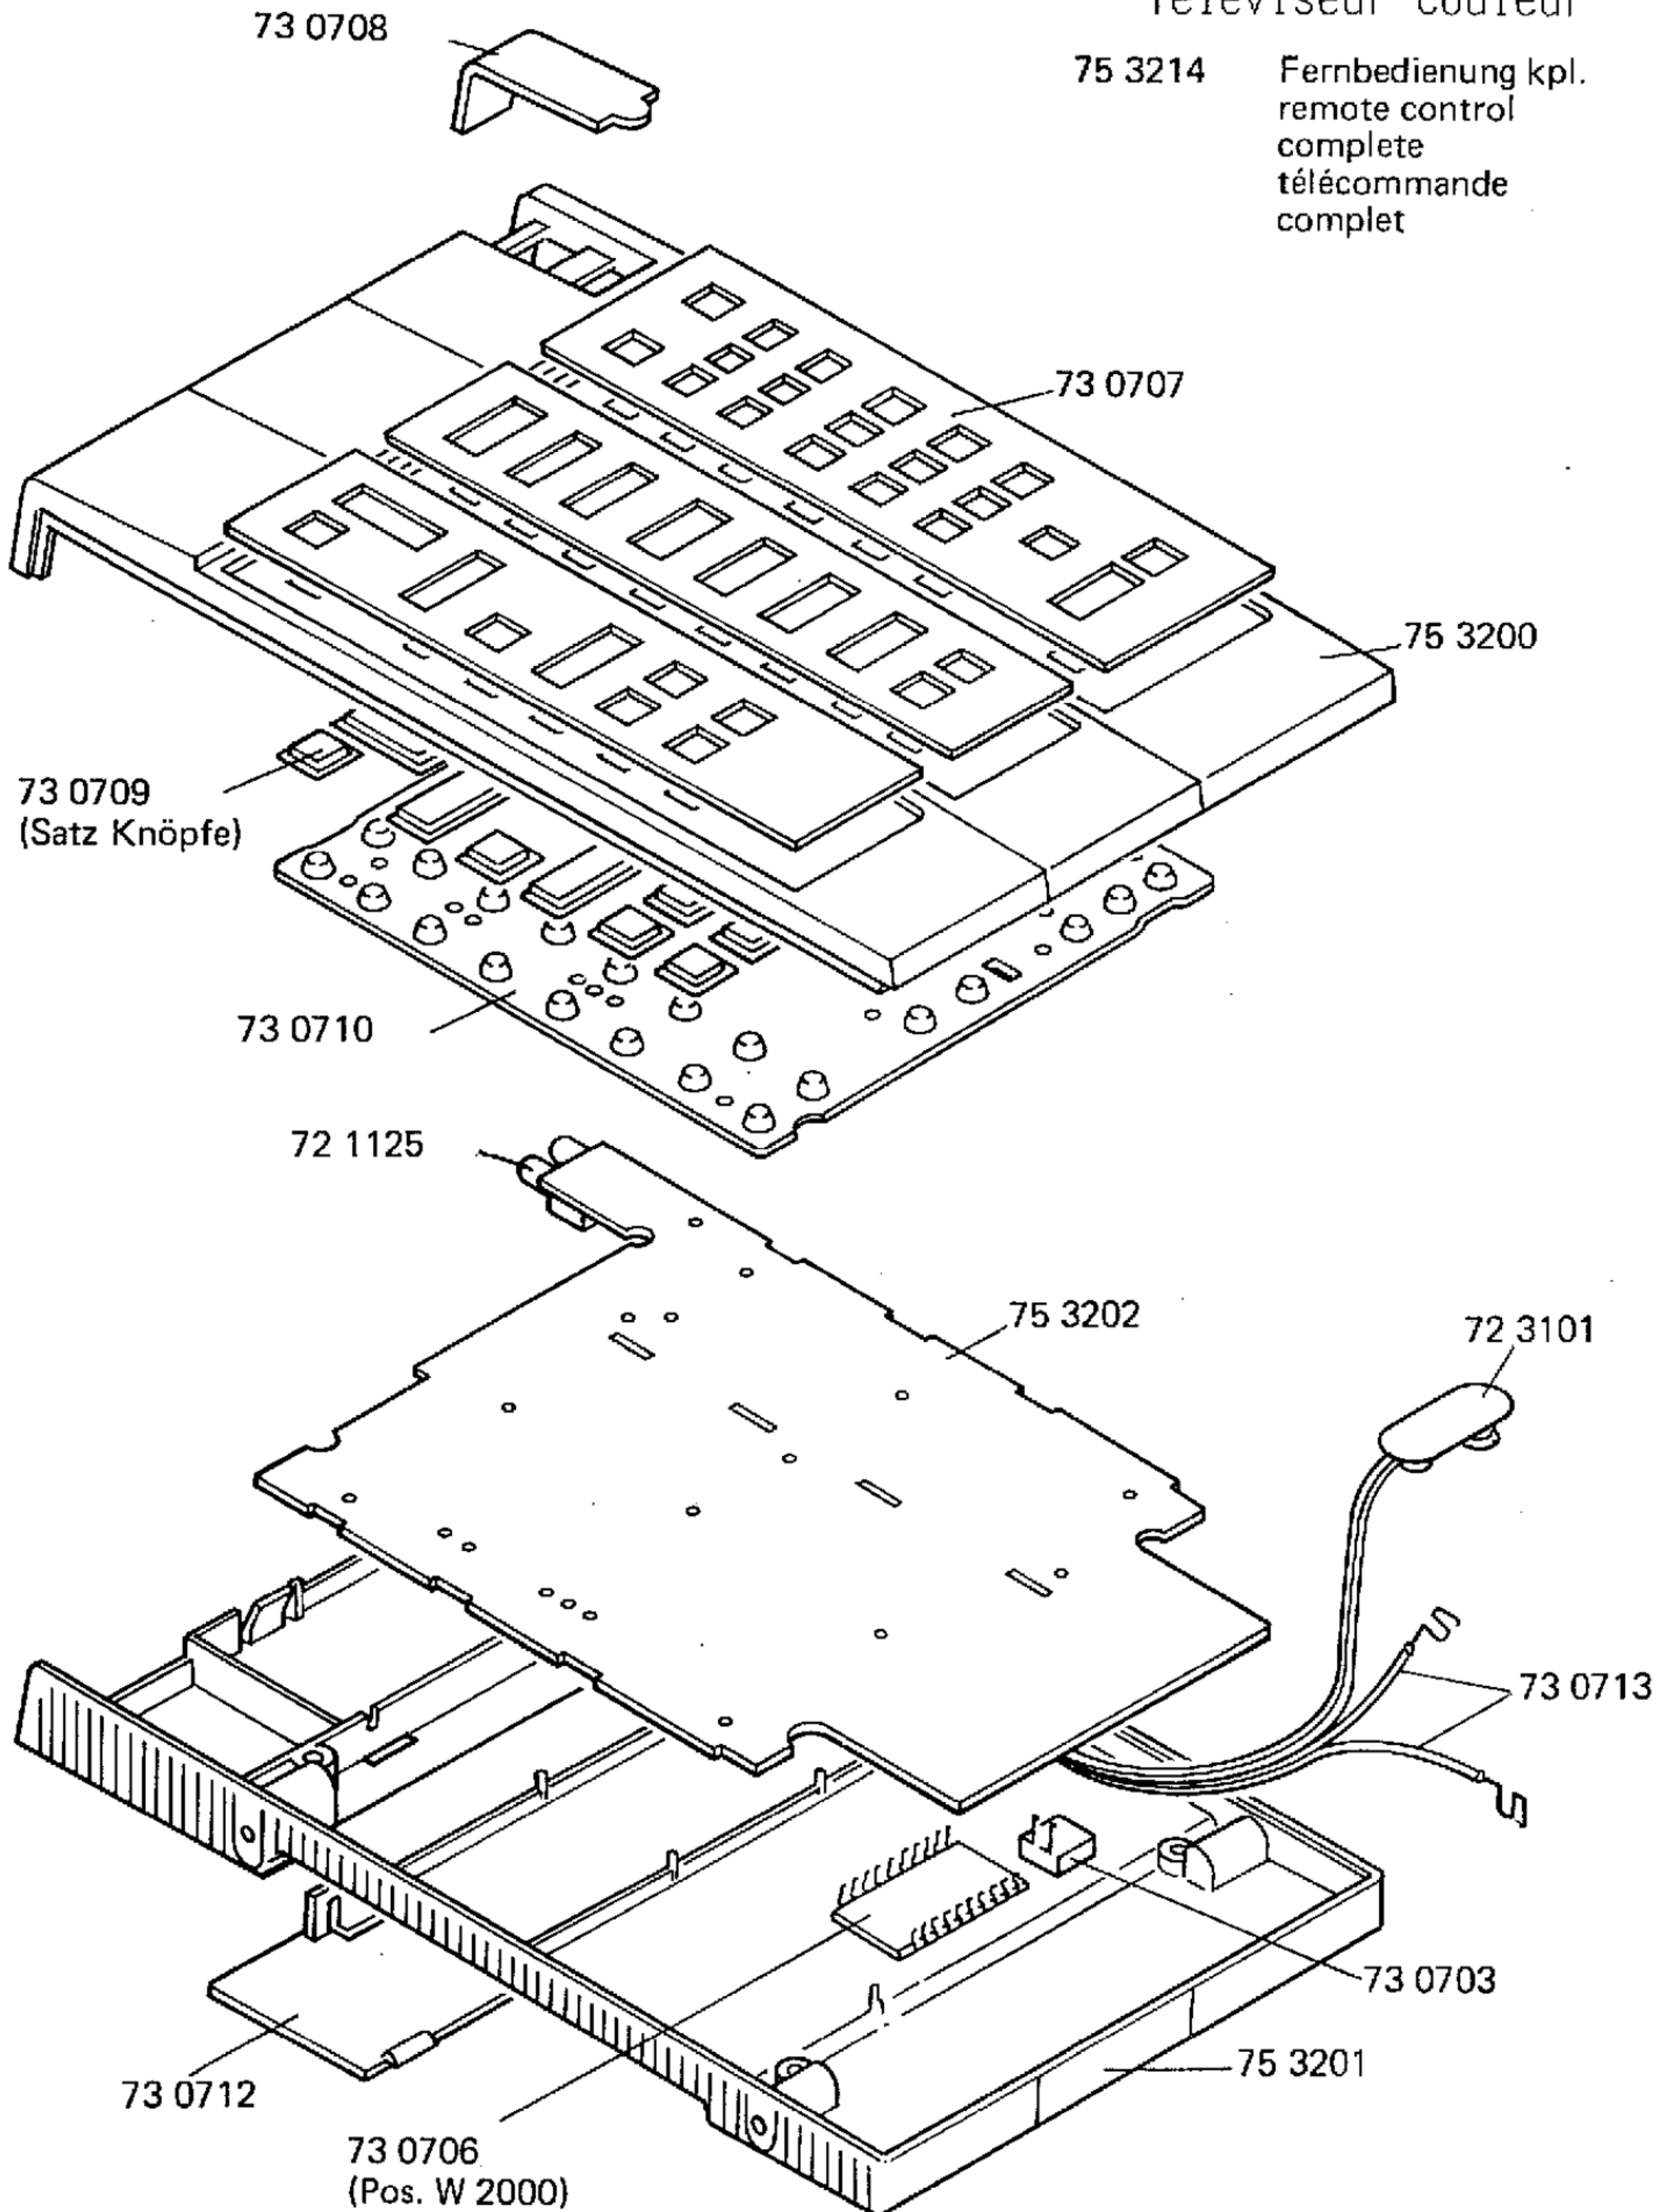

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
		HALBLEITER	SEMI-CONDUCTOR SEMI-CONDUCTEUR
			
V510	73 0945	SAB 3036	
V520	73 0732	TEA 2014	
V540	72 7243	TDA 2595	
V790	72 1049	MC 144111 P	
V440	73 0738	TDA 4601	
V470	73 0507	L 78S12 CV	
V480	73 0741	L 78S05 CV	
V620	72 2132	TDA 2030 AV	
V570	73 0744	TDA 1872	
V2	72 8275	TUA 2000-4	
V3	72 9472	U 664 B	
		1 GHz-Frequenzteiler	
V200	73 0758	TDA 4440	
V270	72 8662	TDA 2545 A	
W380	73 0767	Hybrid	
V1405	71 1560	TBA 120 U	
V1450	72 8101	TDA 4940	
V1500	72 7489	MM 5666 BN	
V1510	72 8102	TDA 4941	
V1525	72 6253	RC 4558 P	
W1535	73 0774	Hybrid	
W975	73 1506	Hybram f. SP55	
			
V408	70 8272	BC 237 B	
V415	70 9545	BC 337-25	
V693	70 8966	BC 307 B	
V727	70 9545	BC 238 B	
V707	73 0692	92 PU 01	
V760	71 2827	MPS-A 42	
V450	73 0739	2 SD 1279	
V710	73 0745	S 2055 F	
V696	72 3076	BD 827-10	
V4	71 1566	BC 327-25	
V1	72 5802	BF 964 S	
V100	72 5803	BF 966 S	
V120	72 1057	BF 970	
V1425	71 2274	BC 307 C	
V1587	70 8271	BC 238 C	
V1805	72 3936	BF 758	
V1815	72 3181	S 423 T	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'ident.	Bezeichnung	Designation Désignation
D405 D415 D505 D506 D731 D455 D484 D697 D698 D720 D468 D5 D16 D386 D1584 D1578	70 9579 71 1367 71 1031 71 3142 73 0714 72 3193 73 0724 73 0725 71 1932 70 8881 73 0740 72 1062 72 1061 71 1049 71 1760 70 9740	 1 N 4002 ZPD 10 ZPD 24 ZPD 30 ZPY 9,1 BY 399 BYS 27 BY 228 BY 298 BA 157 BYW 29/100 BB 529 BB 221 BZX55C5V1 ZPD 2,7 1N4001 - 1N4007	
		EINZELTEILE F. CHASSIS	SINGLE PARTS F. CHASSIS PIECES DETACHES P. CHASSIS
R402 R525 R559 R736 R788	73 0726 72 9426 72 5054 73 0730 73 0731	 10 MOhm 0,7 W 56 Ohm 0,25 W 2,2 Ohm 0,3 W 2 Ohm 1 W 1 Ohm 0,5 W	
R440 R505 R442 R456 R471 R506 R698 R708	73 0727 73 0728 72 7279 72 3402 72 3945 72 1082 72 7605 72 7560	 330 K 0,7 W 16 K 1,5 W 33 Ohm 1,5 W 12 K 4 W 18 Ohm 5 W 15 K 1,5 W 1 K 1,5 W 27 Ohm 1,5 W	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Drahtwiderstände	wire resistors/resistances bobine
R452	71 2064	33 Ohm 4 W	
R651	73 0729	3,3 Ohm 5 W	
R709	70 5980	22 Ohm 7 W	
R723	71 2883	10 Ohm 5 W	
			
R444	72 3195	7,5 K 0,15 W	
R540	72 7247	25 K 0,15 W	
R562	72 4767	5 K 0,15 W	
R570	72 3941	150 K 0,15 W	
	73 0733	Schichtdrehwiderstand Fokus	rotary resistance rhéostat rotatif
R470, 471	73 0975	Regler	
			
		Drosseln	choke/self
L462	71 2849	6,8 µH	
L502	72 3184	100 µH (HF)	
L540	73 0715	150 µH (HF)	
L503	72 3187	10 µH (HF)	
L401	73 0747	Netz	
L421	73 0748	Netz	
L697	73 0751	Linearität	
L698	72 5834	HF	
L711	72 5053		
		Sperrkreisfilter	
L524	73 0749	5,5 MHz	
L620	73 0750	Universalspule	
		Ferritperlen	ferrite bead/perle ferrite
L448	71 2093		
L449	71 2849		
L450	71 0546		
L710	72 3932		
		Keramikkondensatoren	ceramic capacitors condensateur céramique
C405	72 1066	1,5 nF 1 KV	
C455	71 1608	0,22 nF 1 KV	
C421, 422	73 0502	1,5 nF 400 V	
C453	72 3385	0,22 nF 2 KV	
C711	73 0510	0,47 nF 2 KV	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N° d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Kunstfolienkondensatoren	synthetic foil capacitors condensateurs an feuille plastique
C401	73 0720	0,22 µF 275 V	
C423	70 4434	0,1 µF 275 V	
C452	72 4649	2,2 nF 1,5 KV	
C620	71 2903	0,22 µF 63 V	
C697	73 0722	0,01 µF 1,6 KV	
C698	70 4430	33 nF 400 V	
C712	73 0723	0,33 µF 250 V	
C723	72 8583	0,33 µF 250 V	
C420	72 3401	47 nF 400 V	
		Alu-Elko Eurosockel	
C433	73 0721	220 µF 385 V	
		DIVERSE TEILE	DIVERSES PARTS PIECES DIVERSE
		Sicherungen	fuses/fusibles
S450	72 7565	1,6 A 250 V	
S474	73 0717	4 A 250 V	
S720	73 2467	0,25 A 250 V	
S739	73 0719	0,5 A 250 V	
S401	70 4628	2 A 250 V	
Q510	72 1064	Schwingquarz 4,0 MHz	crystal/quartz
R420	71 1640	PTC-Widerstand	resistor/resistance C.T.P.
		Steckerwannen	connecting through curvette de connection
P420	73 0753	5polig	5pin/pole
P505	73 0754	13polig	13pin/pole
P712	73 0755	11polig	11pin/pole
P731	72 3955	12polig	12pin/pole

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No. N° d'iden	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0359	Gebrauchsanweisung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5139	Service-Druckschrift	Service booklet brochure service
Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen. Note: Capactors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade. Remarque: Les condensateurs et résistan- ces commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.			

SIEMENS

FS 871 7


FERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

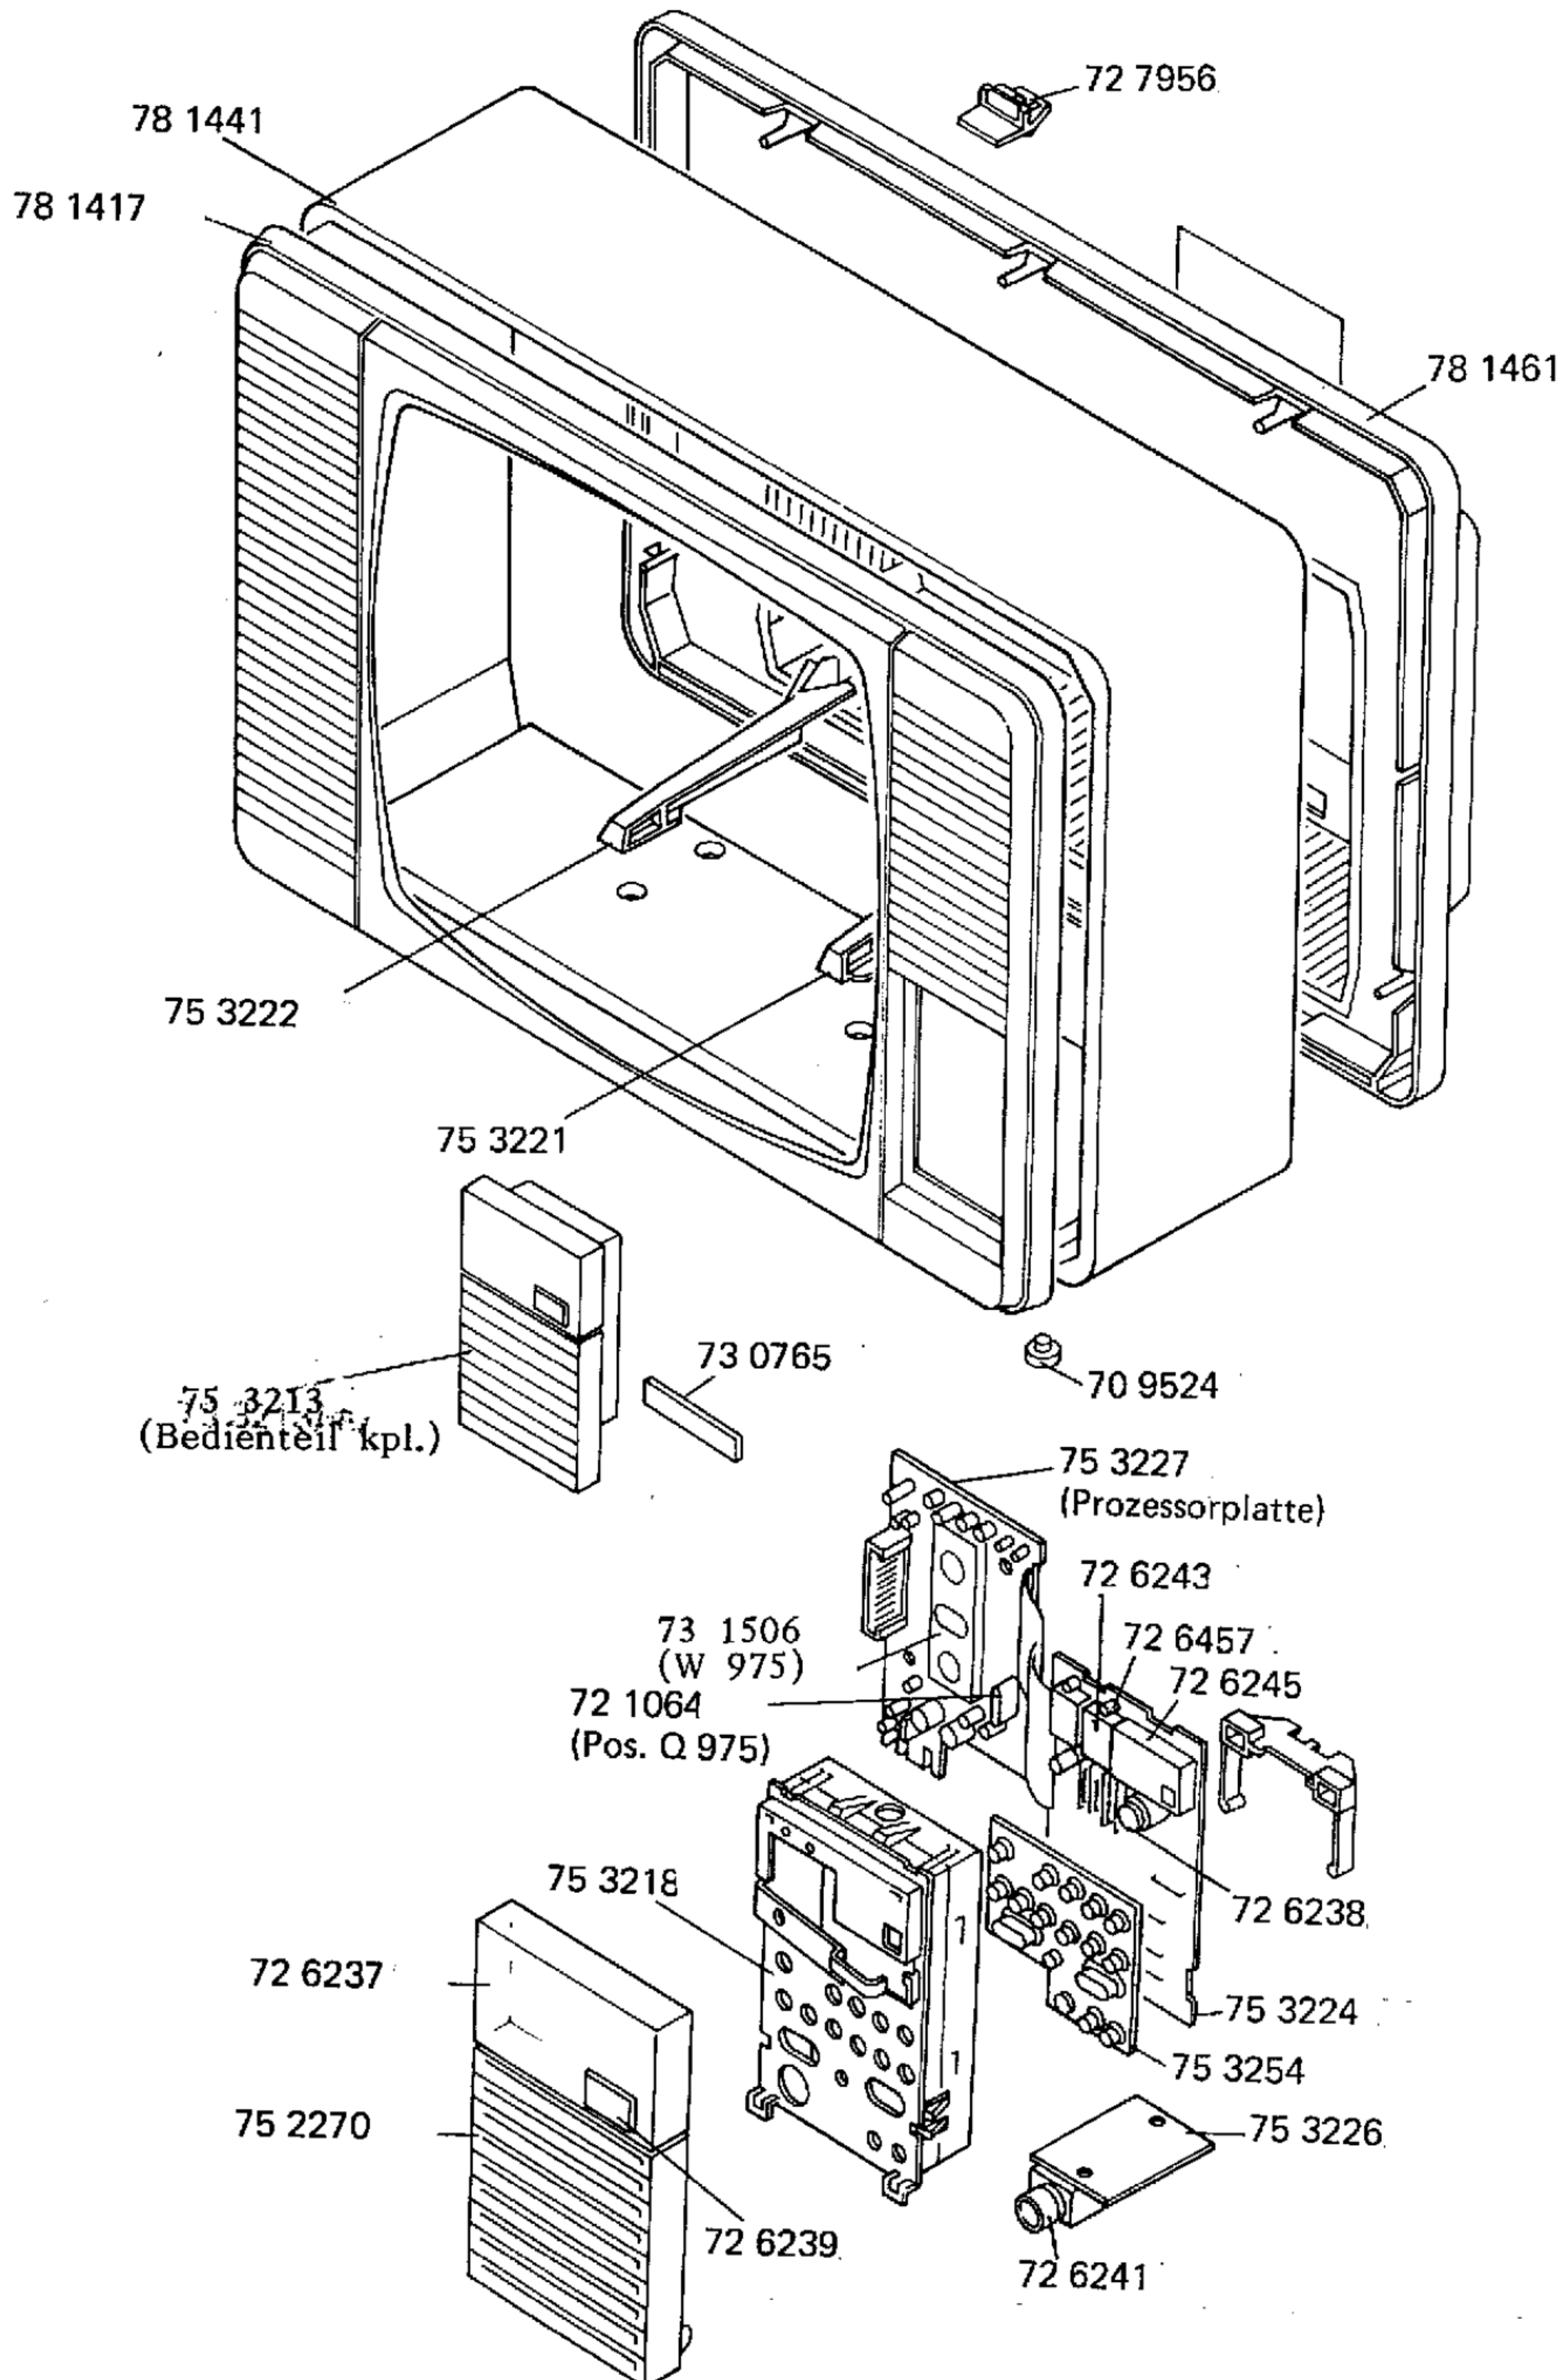

SIEMENS

FS 871 7

FERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

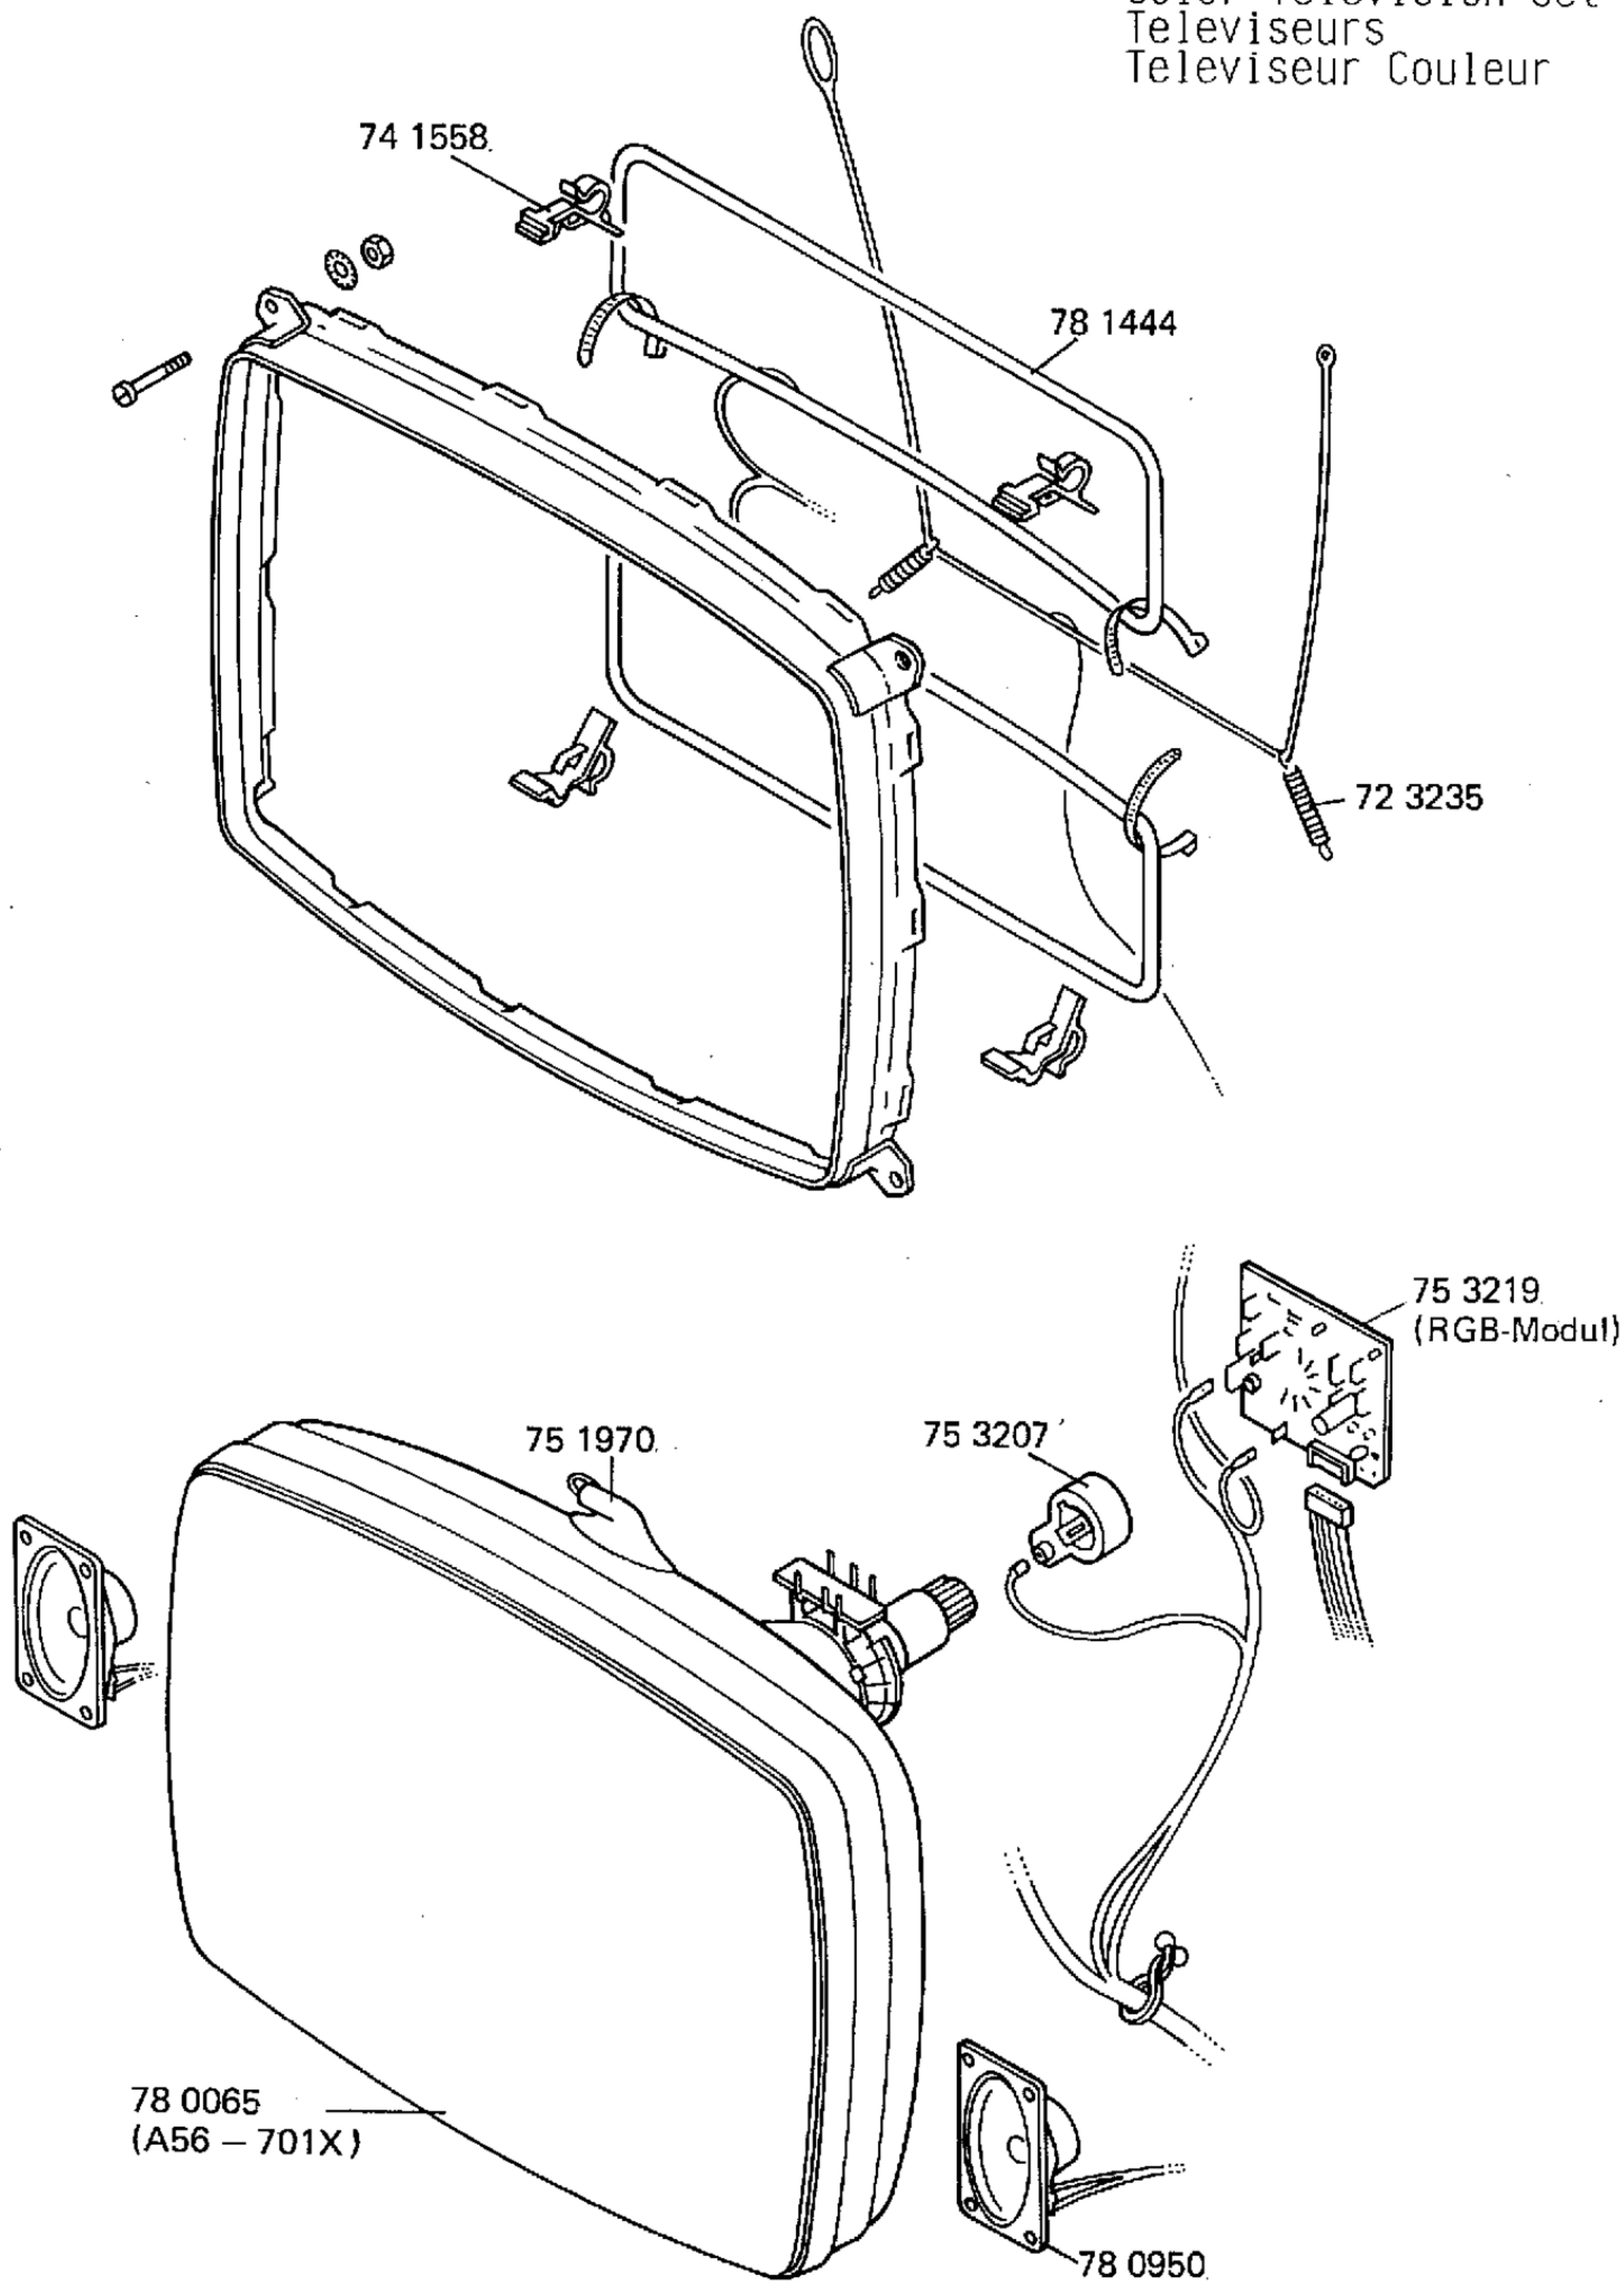

SIEMENS

FS 871 7

FERNSEHGERÄTE
FARBFERNSEHGERÄT
Television Sets
Color Television Set
Téléviseurs
Téléviseur Couleur

