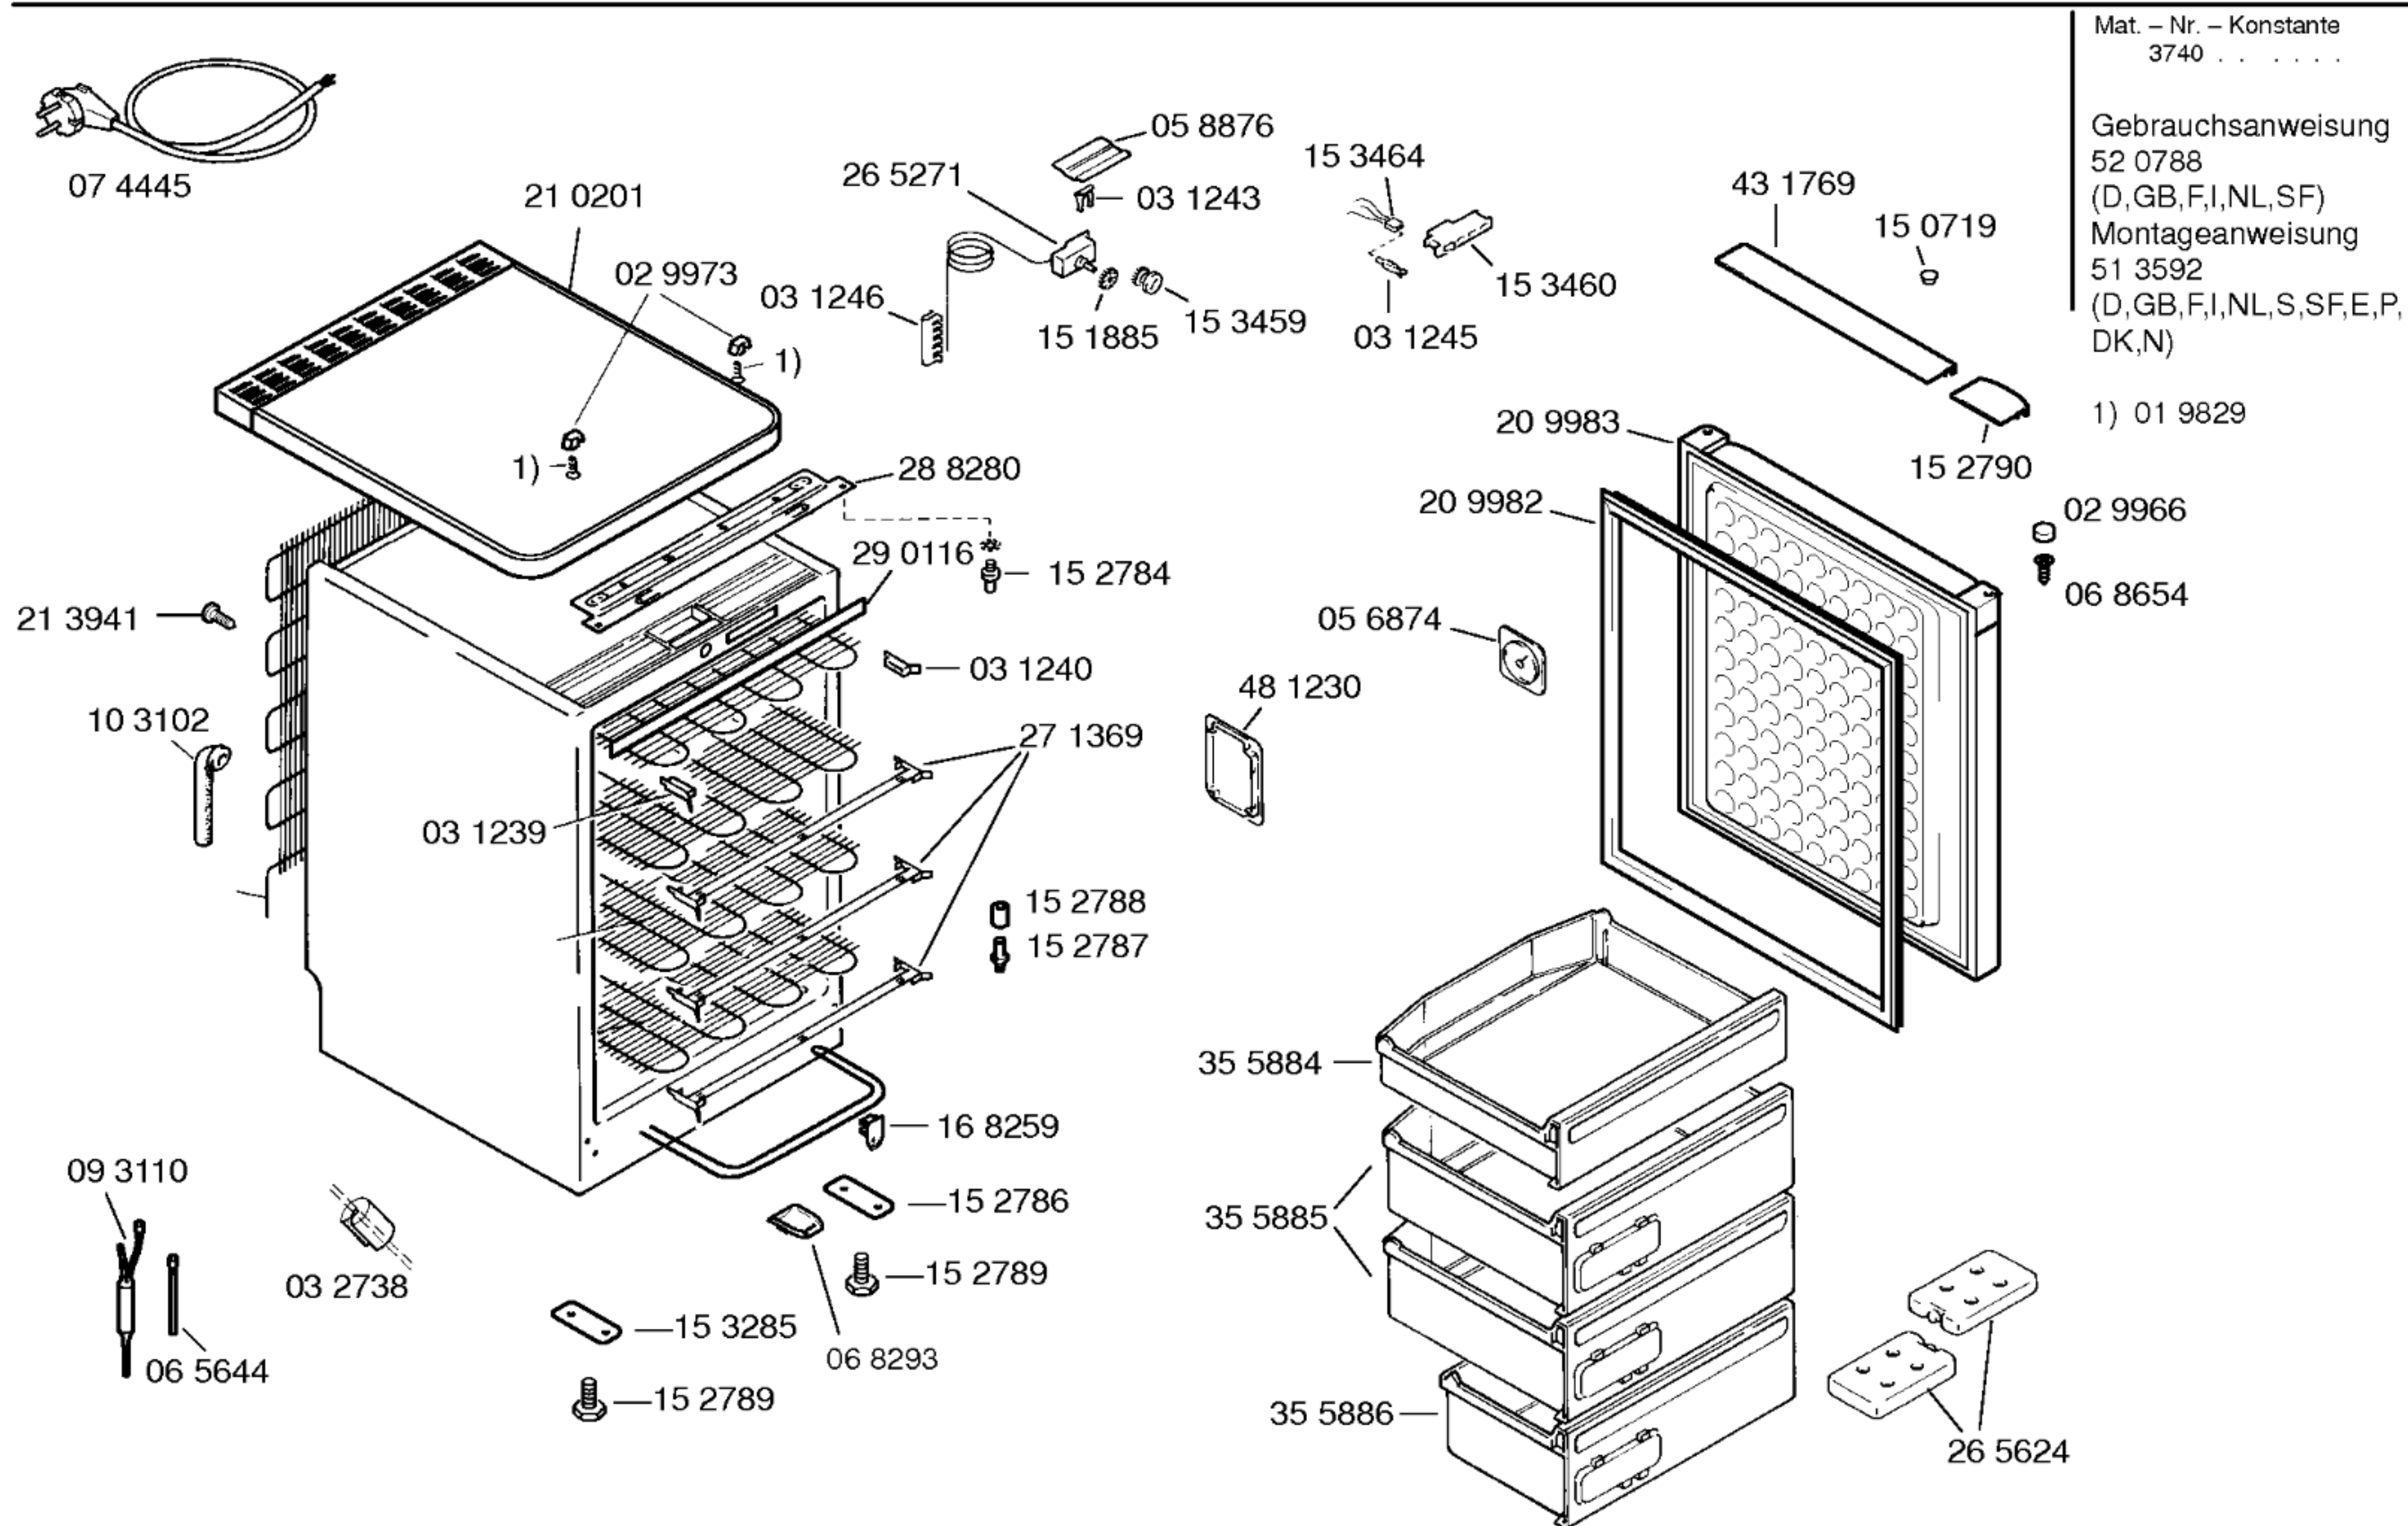
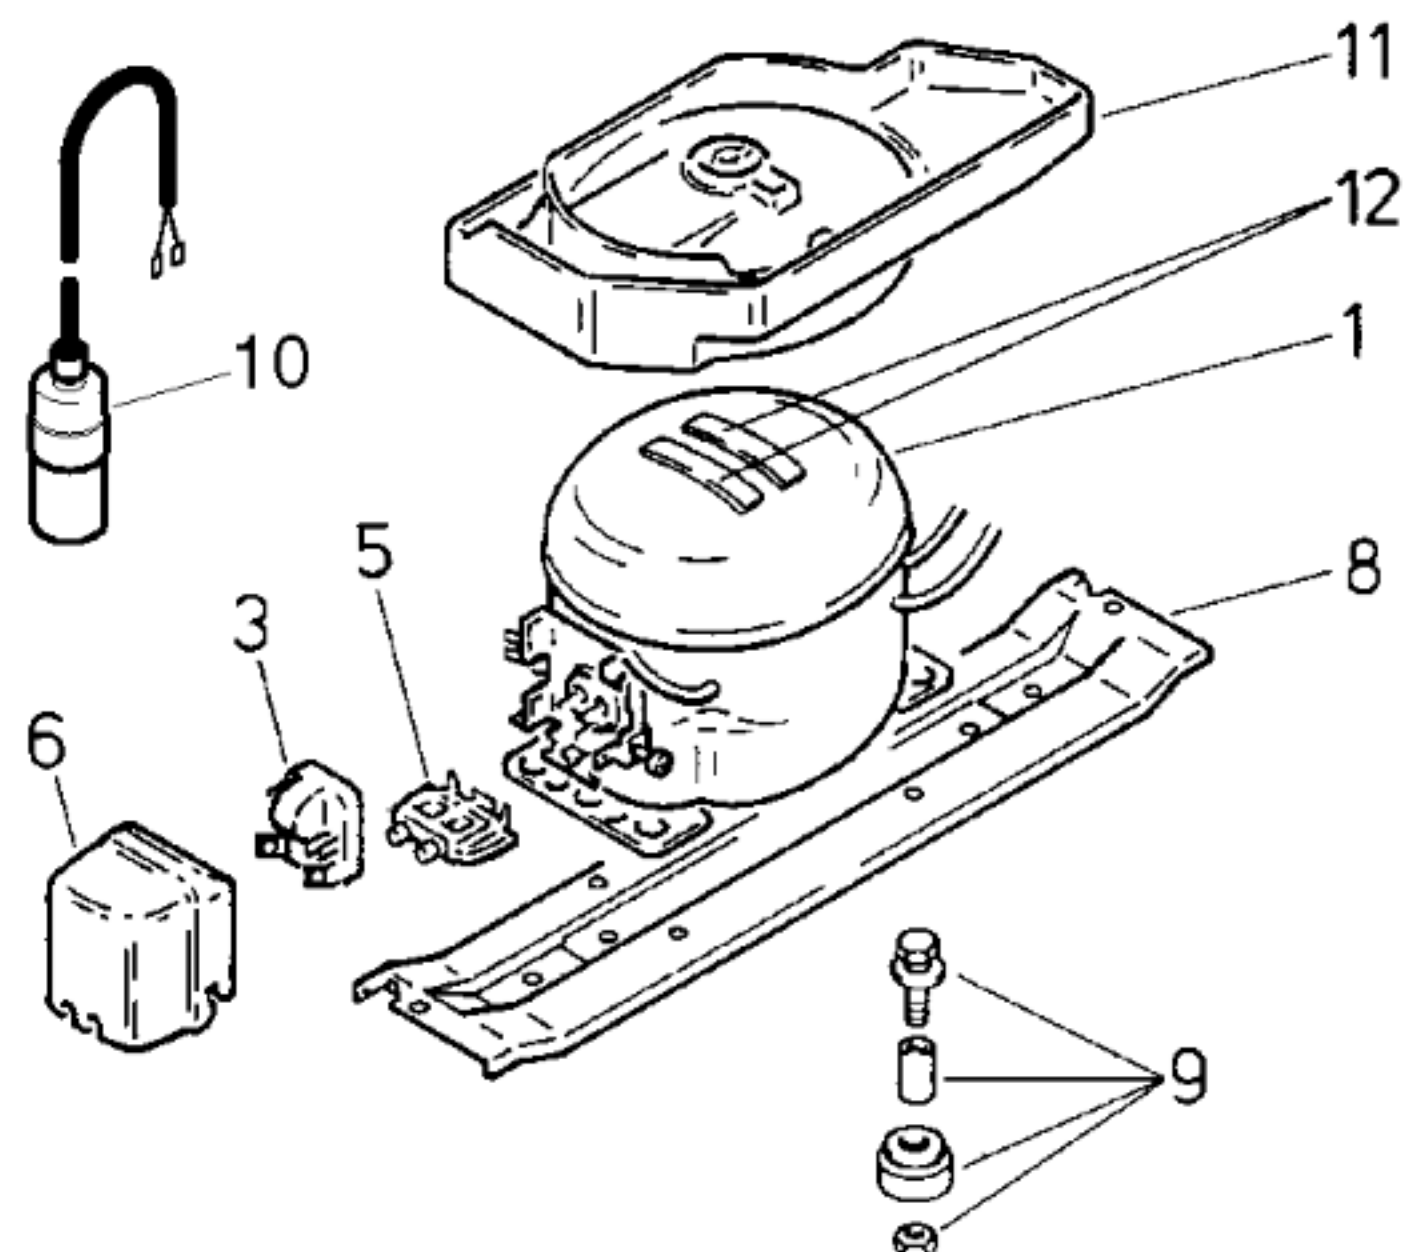


**BOSCH**GSL12420GB/01-V01
GSL12420GB/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, TischMat. – Nr. – Konstante
3740Gebrauchsanweisung
52 0788
(D,GB,F,I,NL,SF)
Montageanweisung
51 3592
(D,GB,F,I,NL,S,SF,E,P,
DK,N)

**BOSCH**GSL12420GB/01-V01
GSL12420GB/02-V02KÜHL-, GEFRIERGERÄTE
Gefrierschränke, TischMat. – Nr. – Konstante
3740

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES				
Verdichter/Compressor/Compresseur		Danfoss		Matsushita
Typ/Type		TLES6KK2		ESS 60E
Förderleistung/Delivery/Débit	l/h	1026		1076
Anlaufstrom/Starting current/Cour de démarrage	A	8,5		5,6
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin. Ω	25,7		30,6
	Hi/aux Ω	15,7		26,7
Temp.-Regler/Thermostat		Danfoss		
Typ/Type				
Reglerstellung/Position		kalt	warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein“ $^{\circ}\text{C}$	-25	-17	
Valeurs de commutation	„aus“	-33	-23	
	{„abtauen“ od. „alarm“}	-19,5	-13	
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R600a	g	*	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée	W	66		
Heizung/Heater/Chauffage				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Leistung/Power/Puissance	W			
Ventilator/Blower/Ventilateur				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Magnetventil/Magnetic valve/Electrovanne				
Widerstand/Resistance/Résistance	Ω			
Spannung/Voltage/Tension	V			

* siehe Typenschild

	V01	V02	
Pos.	Danfoss	Matsushita	
	TLY6KK2	ESS 60E	
1	14 1904	14 21 58	
2			
3	15 1055	18 3589	
4			
5	15 0760	18 3590	
6	151072	18 3591	
7			
8	27 0291	27 0291	
9	05 0166	0 50166	
10	05 9467	05 9467	
11			
12			